



Helmetallisk kudde VT-HMEE-K

Fjädrande element helt i metall tillverkat av 18/8 stål nät. Den progressiva styvheten ger en nästan konstant egenfrekvens över ett brett belastningsområde. Elementet kryper inte och har utmärkt beständighet mot oljor, lösningsmedel, vatten, kemiska ämnen och extrema temperaturer.

Produktens egenskaper


- Hög statisk och dynamisk belastningskapacitet
- Material: tråd av rostfritt stål
- Lång livslängd
- Resonansfrekvens: 15 - 20 Hz

Produkttillämpningar

Anmärkning

Kuddarna i tabellen nedan är endast ett litet urval. Element med andra dimensioner finns tillgängliga på begäran. Kontakta Vibratec för support.

Tekniska specifikationer

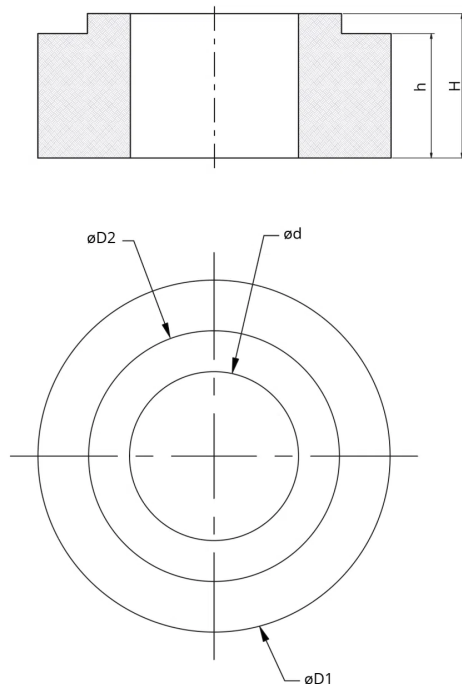

Mått & statisk belastning

Ref.	Mått i mm					Statisk belastning i daN
	øD1	øD2	ød	H	h	
15-2	30	24	14.5	15	11	5 - 15
35-1	38	20.5	12	16	11	5 - 35
100-2	45	27	20	25	23	10 - 100
100-3	45	27	20	25	21	10 - 100
300-2	56	40	27	23	20	30 - 300
900-3	72	47	34	25	21	100 - 900



Kontaktuppgifter

Sverige	Norge	Danmark	Estland	Finland	Indien
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in

 vibratec.org/linkedin

 vibratec.org/youtube

 vibratec.org/vimeo