



Helmetallisk isolator VT-DZ-S

Helmetallisk isolator för fjädrande upphängning av motorer, pumpar, generatorer och Avgasrörsupphängning


Produktens egenskaper

- Hölje av stål, KTL-belagt
- Axel, topplock och dynsäte av stål, KTL-belagda
- Säkerhetsring DIN 471, rostfritt stål
- Dämpande kudde av tråd i rostfritt stål
- Hög statisk och dynamisk belastningskapacitet
- Kompakt design
- Lång livslängd
- Underhållsfri

Produkttillämpningar

Fjädrande upphängning av motorer, pumpar, generatorer och avgasrör

Tekniska specifikationer

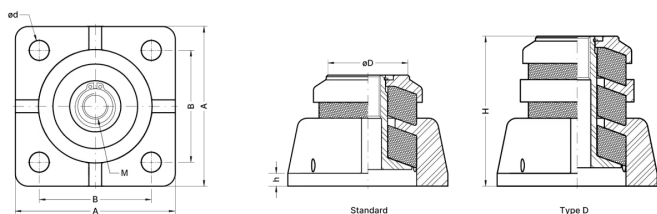



Metallfäste-VT-DZ-S-tekniska-specifikationer

metal-mount-vt-dz-s-technical-specifications.xlsx

Specifikationer

Typ	Mått (mm)							Belastning (daN) tryck - drag		Frekvens	Vikt	
	A	B	Ø D	Ø d	H	h	M	Statisk	Dynamisk	(Hz)	(kg)	
VT-DZ-S - 60-1	80	64	35	8.2	50	6	M12	5 - 60	200	15 - 20	0.7	
VT-DZ-S - 250-1								50 - 250	500			
VT-DZ-S - D60-1								75	5 - 60	200	8 - 10	0.8
VT-DZ-S - D250-1									50 - 250	500		
VT-DZ-S - 900-1	100	70	52	12.5	70	8	M16	50 - 900	3500	15 - 20	~ 1.4	
VT-DZ-S - D900-1					94						11 - 15	~ 1.7
VT-DZ - 1500-1	130	100	58		84	10		250 - 1500			15 - 20	~ 3.1
VT-DZ-S-D1500-1					109						11 - 15	~ 3.7

VIBRATEC

Kontaktuppgifter

Sverige

+46 176207880
info@vibratec.se

Norge

+47 33070750
info@vibratec.no

Danmark

+45 49132244
info@vibratec.dk

Estland

+372 56627990
info@vibratec.ee

Finland

+35 8402589117
palvelu@3di.fi

Indien

+91 7755996308
rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo