

Helmetallisk pendel VT281P - VT283P

Dubbelverkande Helmetallisk-isolator med pendel. Fjädrande element, kudde i rostfri ståltråd. Övriga delar i lackerat stål.

Produktens egenskaper

Fäste med låg egenfrekvens, 15-20 Hz. Tar upp både statiska och dynamiska dragkrafter.

Förstoringsfaktor: <4

Temperaturområde: -90 °C till +600 °C

Maximum excitation: $\pm 0,3\text{mm}$



Produkttillämpningar

Isolering av avgas-, luft- och ångpipor med hett medium över 650°C. Stabilisering av ramar och utrustning på fartyg, fordon etc.

Anmärkning

Förlängningsstångens totala längd är 330 mm för VT281P och 500 mm för VT283P. Naturligtvis kan en längre stång användas, men det finns risk för brott vid tryckbelastning.

Tekniska specifikationer

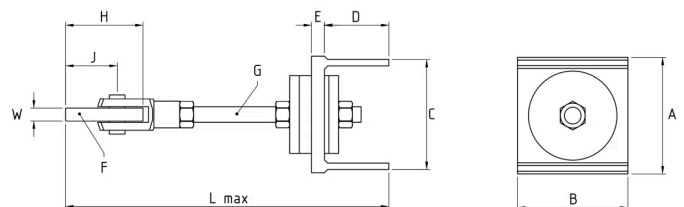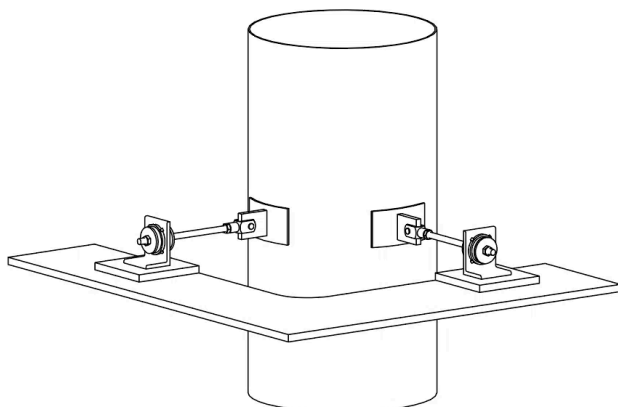



All-Metal-Pendulum-Mount-VT281P-VT283P-tekniska specifikationer

all-metal-pendulum-mount-vt281p-vt283p-technical-specifications.xlsx

Mått

Ref.	A	B	C	D	E	G	Lmax	F (LxBxH)	J
VT281P	180	180	170	100	20	M24×330	505	100×20×120	80
VT283P	210	200	200	100	25	M30×500	665	100×25×120	80

Lastområde

Ref.	Belastningsintervall i daN
VT281P	1000 - 3000
VT283P	2000 - 7000

VIBRATEC

Kontaktuppgifter

Sverige

+46 176207880
info@vibratec.se

Norge

+47 33070750
info@vibratec.no

Danmark

+45 49132244
info@vibratec.dk

Estland

+372 56627990
info@vibratec.ee

Finland

+35 8402589117
palvelu@3di.fi

Indien

+91 7755996308
rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo