


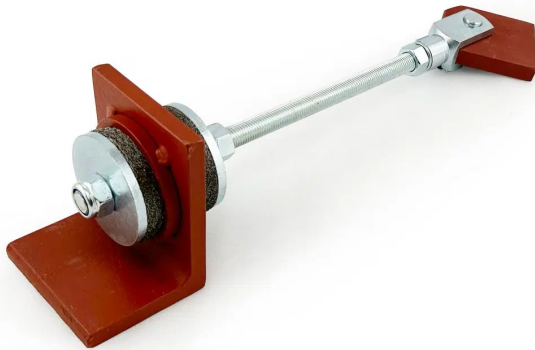

Hellmetallisk pendel VT345P

Dubbelverkande Hellmetallisk-isolator med pendel.
Fjädrande element, kudde i rostfri ståltråd. Övriga delar i lackerat stål.

Produktens egenskaper



Fästen med mycket låg egenfrekvens: 15-20 Hz.
Accepterar både statiska och dynamiska spännkrafter.
Maximum excitation: $\pm 0,3$ mm.
Förstoringsfaktor: < 8 .
Temperaturområde: -90°C till $+600^{\circ}\text{C}$
Belastningsområde i daN ($\approx \text{kg}$): 100 - 800

Produkttillämpningar

Isolering av avgas-, luft- och ångrör. Stabilisering av spant och utrustning på fartyg, fordon etc.

Den totala längden på förlängningsstången är 330 mm.
Naturligtvis kan en längre stång användas, men det finns risk för att den går av vid tryckbelastning.

Tekniska specifikationer

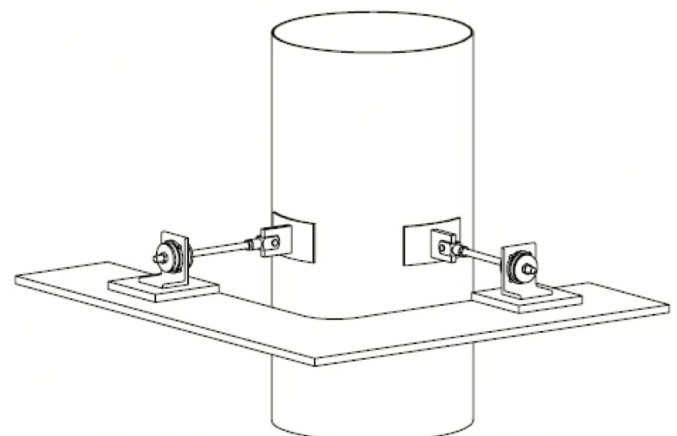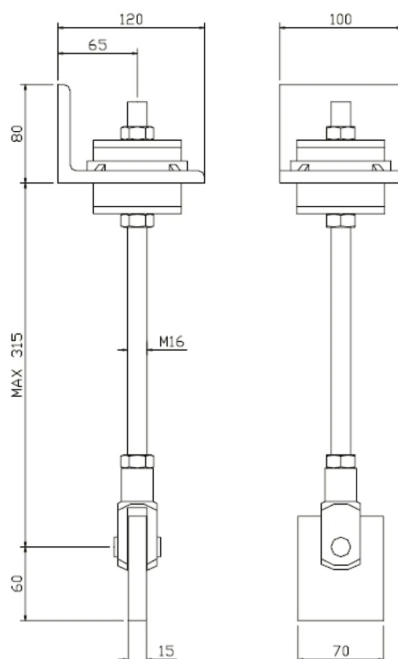

Exampel av stabilisation of exhaust pipe in casing.

Allmetall-pendelfäste-VT345P-tekniska specifikationer

all-metal-pendulum-mount-vt345p-technical-specifications.xlsx

Lastområde

Ref.	Belastningsintervall i daN (kg)
VT345P	100 - 800

VIBRATEC

Kontaktuppgifter

Sverige

+46 176207880
info@vibratec.se

Norge

+47 33070750
info@vibratec.no

Danmark

+45 49132244
info@vibratec.dk

Estland

+372 56627990
info@vibratec.ee

Finland

+35 8402589117
palvelu@3di.fi

Indien

+91 7755996308
rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo