



REGUFOAM vibrationsisolering

REGUFOAM vibration är ett elastiskt polyuretanskum utformat för optimal vibrationsisolering. Det finns i tolv olika densiteter och olika tjocklekar, nu även med tunnare alternativ, vilket ger ännu större flexibilitet för att tillgodose olika behov.

Varianter



REGUFOAM vibration 150plus




REGUFOAM vibration 190plus




REGUFOAM vibration 220plus



REGUFOAM vibration 270plus




REGUFOAM vibration 300plus



REGUFOAM vibration 400plus






REGUFOAM vibration 510plus



REGUFOAM vibration 570plus




REGUFOAM vibration 680plus



REGUFOAM vibration 740plus

Användningsområden inkluderar Vibrationsisolering av husgrund, isolering av maskiner, elektronisk utrustning, stömljud som skapas av aktiviteter som människor som rör sig, diskmaskiner, tvättmaskiner och elektroniska apparater, särskilt i träbyggnader med flera våningar. Genom att integrera vibrationsisolering med Regufoam kan dessa störningar minskas.



REGUFOAM vibration 810plus

Användningsområdena omfattar Vibrationsisolering av husgrund, isolering av maskiner och utrustning, stömljud som skapas av aktiviteter som människor som rör sig, diskmaskiner, tvättmaskiner och elektroniska apparater, särskilt i träbyggnader med flera våningar. Genom att integrera vibrationsisolering med Regufoam kan dessa störningar minskas.



REGUFOAM vibration 990plus

Användningsområdena omfattar Vibrationsisolering av husgrund, isolering av maskiner och utrustning, stömljud som skapas av aktiviteter som människor som rör sig, diskmaskiner, tvättmaskiner och elektroniska apparater, särskilt i träbyggnader med flera våningar. Genom att integrera vibrationsisolering med Regufoam kan dessa störningar minskas.



Produktens egenskaper

REGUFOAM vibration är ett elastiskt polyuretanskum som är utformat för optimal vibrationsisolering. Det finns i olika tjocklekar, nu även tunnare alternativ, vilket ger ännu större flexibilitet för att passa olika behov. På begäran kan vi skräddarsy efter dina behov och producera 75, 50, 37,5, 25, 12,5, 6 mm ända ner till 2 mm tjocklek.

Den finns i 12 olika kvaliteter:

REGUFOAM vibration 150plus, 190plus, 220plus, 270plus, 300plus, 400plus, 510plus, 570plus, 680plus, 740plus, 810plus, 990plus

Standardiserade leveransformer, ex lager:

Rullar för typerna 150plus, 190plus, 220plus, 270plus, 300plus

Tjocklek: 12,5 och 25 mm är standard och finns regelbundet tillgängliga från hyllan. Speciella tjocklekar på begäran
Längd: 5000 mm, speciallängder tillgängliga
Bredd: 1500 mm

Plåtar för typerna 400plus, 510plus, 570plus, 680plus,

Produkttillämpningar

Användningsområdena omfattar isolering av byggnadsfundament, isolering av maskiner och utrustning samt strukturburet buller som orsakas av aktiviteter som människors rörelser, diskmaskiner, tvättmaskiner och elektroniska apparater, särskilt i flervåningsbyggnader av trä. Genom att integrera vibrationsisolering med REGUFOAM-vibrationsdämpning kan dessa störningar minskas.

740plus, 810plus, 990plus

Tjocklek: 12, 25 och 50 mm är standard och finns som standard tillgängliga från hyllan. Speciella tjocklekar på begäran


Längd: 1500 mm

Bredd: 1000 mm

Remsor eller kuddar

På begäran: Stansning, vattenskärning, självhäftande versioner möjliga

Tekniska specifikationer

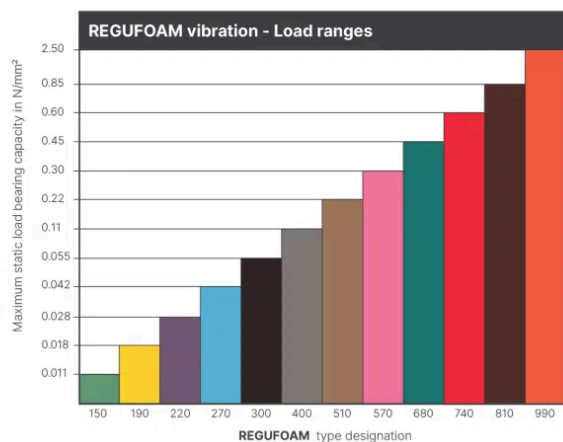

VIBRATEC

Kontaktuppgifter

Sverige

+46 176207880
info@vibratec.se

Norge

+47 33070750
info@vibratec.no

Danmark

+45 49132244
info@vibratec.dk

Estland

+372 56627990
info@vibratec.ee

Finland

+35 8402589117
palvelu@3di.fi

Indien

+91 7755996308
rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo