


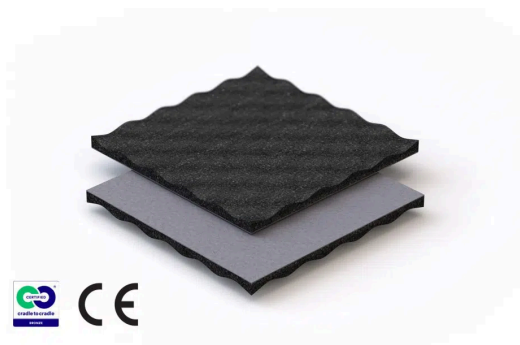

REGUPOL Sound & Drain 22

Den 15 mm tjocka stegljudsisoleringen REGUPOL sound and drain 22 har en profilerad undersida och lämpar sig utmärkt för en mängd olika utomhuskonstruktioner på terrasser, loggior, tak och balkonger.

Produktens egenskaper

REGUPOL sound and drain 22 är ett mångsidigt, 15 mm tjockt stegljudsisoleringsskikt med profilerad undersida och en låg dynamisk styvhet på $\leq 21 \text{ MN/m}^3$ som används i en mängd olika konstruktioner på tak och terrasser.

Beroende på den specifika uppbyggnaden uppnås ett stegljudsreduktionsvärde på mellan $\Delta L_w \geq 28 \text{ dB}$ och $\Delta L_w \geq 37 \text{ dB}$.

- Reducering av stegljud $\Delta L_w \geq 28 \text{ dB}$ - $\Delta L_w \geq 37 \text{ dB}$
- Maximal belastning 50 kN/m^2
- Komprimerbarhet $\leq 2 \text{ mm}$
- Komposit av polyuretanelastomer
- Fördjupad profil på undersidan
- Geotextil-laminering på toppen (160g, GRK 4)
- Kompatibel med kommersiellt tillgängliga bitumen- och EPDM-baserade membran
- Kompatibel med PVC-membran, om detta godkänts av membrantillverkaren
- Om tillämpligt ska värmeisoleringen ha en tryckhållfasthet på minst 300 kPa .

Vikt

- $81,0 \text{ kg/rull}$
- $6,5 \text{ kg/m}^2$

Mått

- Längd $10\,000 \text{ mm}$
- Bredd $1\,250 \text{ mm}$
- Tjocklek 15 mm

Produkttillämpningar

Används som elastiskt material och underliggande matta för stegljudsisolering på terrasser, loggior, balkonger, tak och arkader.

Certifiering

Europeisk teknisk bedömning ETA-18/0239

Cradle to Cradle-certifierad® är ett registrerat varumärke som tillhör Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

Kontaktuppgifter

Sverige	Norge	Danmark	Estland	Finland	Indien
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in
	 vibratec.org/linkedin	 vibratec.org/youtube	 vibratec.org/vimeo		