



REGUPOL vibration Isolering

REGUPOL vibration-serien erbjuder ett sortiment av åtta produkttyper som kan användas inom ett brett lastområde mellan $0,002 \text{ N/mm}^2$ och $1,5 \text{ N/mm}^2$. Detta skapar många möjligheter att implementera ett isoleringskoncept för projekt inom byggteknik och klimatanläggningar, maskiner, simbassänger och gym, samt vibrationsisolering för byggnader, särskilt sådana som ligger i närheten av järnvägsinfrastruktur.

Varianter



REGUPOL vibration 200

REGUPOL vibration 200 används i belastningsområdet upp till $0,02 \text{ N/mm}^2$. Beroende på belastning och materialtjocklek kan naturfrekvenser på 10 Hz uppnås.



REGUPOL vibration 300

Det godkända materialet REGUPOL vibration 300 används i belastningsområdet upp till $0,05 \text{ N/mm}^2$. Beroende på belastning och materialtjocklek kan naturliga frekvenser på 12 Hz uppnås.



REGUPOL vibration 400

REGUPOL vibration 400 är ett material för vibrationsisolering och avkoppling av strukturburet ljud för belastningsintervallet upp till $0,10 \text{ N/mm}^2$.



REGUPOL vibration 450

REGUPOL vibration 450 är ett material för vibrationsisolering och avkoppling av strukturburet ljud för belastningsintervallet upp till $0,12 \text{ N/mm}^2$ och används för isolering av vertikala konstruktionselement.




REGUPOL vibration 480

REGUPOL vibration 480 är ett material för vibrationsisolering och avkoppling av strukturburet ljud för belastningsområden upp till $0,15 \text{ N/mm}^2$.




REGUPOL vibration 550

REGUPOL vibration 550 är ett material för vibrationsisolering och avkoppling av strukturburet ljud för belastningsområdet upp till $0,30 \text{ N/mm}^2$.



REGUPOL vibration 800

REGUPOL vibration 800 är ett material för vibrationsisolering och avkoppling av strukturburet ljud för belastningsintervallet upp till 0,80 N/mm².



REGUPOL vibration 1000

REGUPOL vibration 1000 är ett material för vibrationsisolering och avkoppling av strukturburet ljud för belastningsintervallet upp till 1,50 N/mm².



Produktens egenskaper

REGUPOL vibration är en gummi-polyuretan-komposit för vibrationsisolering. Den kan användas i ett eller flera lager för att uppnå naturliga frekvenser ned till 10 Hz, beroende på belastning och materialtjocklek. Den finns i 8 olika styvhetsgrader.

Standardiserade leveransformer, ex lager

Beroende på material anges exakta mått i de tekniska databladerna för respektive materialtyp.



Remsor eller kuddar

På begäran: Stansning, vattenstråleskärning och självhäftande versioner är möjliga.

Produkttillämpningar

- Vibrationsisolering av husgrund
- Isolering av järnvägsspår
- Klimatanläggningar
- Maskiner
- Pooler
- Gym

Tekniska specifikationer

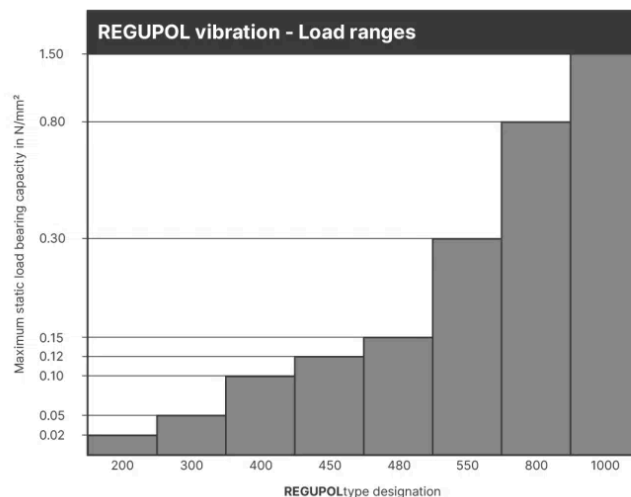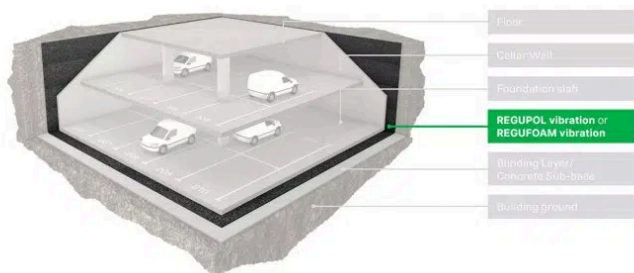

Nedladdningar



regupo_översikt



EPD - REGUPOL



REGUPOL Cradle to
Cradle-certifikat



Kontaktuppgifter

Sverige	Norge	Danmark	Estland	Finland	Indien
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo