


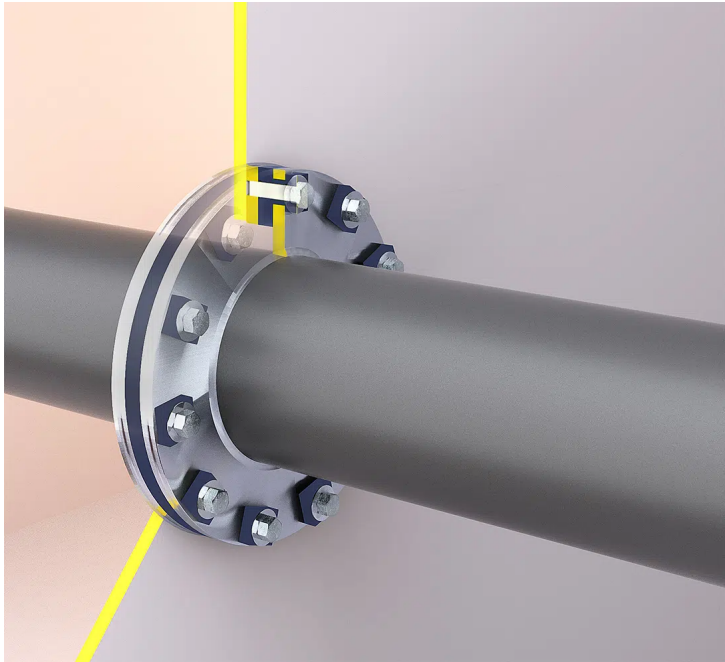

Genomföring av skott VT-BHP



Vibratec tillhandahåller en serie vattentäta skottgenomföringar. De levereras som kompletta set, utan behov av borrhning eller genombränning av plåtar. Allt du behöver göra är att bränna ett hål i skottet, leda rören igenom och fixera genom svetsning. När avgasrör leds genom skottet måste direktkontakt undvikas för att förhindra överföring av värme och vibrationer (buller) till konstruktionen. Detta kan göras på ett säkert sätt genom att använda skottgenomföringar av typ BHP. Dessa rör genomföringar kan även användas i stationära situationer, t.ex. byggnader. Våra flexibla däck- och skottgenomföringar medger fri förlängning av rören och begränsar ljudöverföringen till minimivärden. Genom att använda eftersläpning minimeras också temperaturöverföringen till konstruktionen.

Produktens egenskaper

Installation

Att montera skottgenomföringar är extremt enkelt, allt du behöver göra är att bränna ett hål i skottet enligt storlekarna i tabellen nedan.

Ta bort packningen, isoleringsringen och gummiringarna före svetsning!

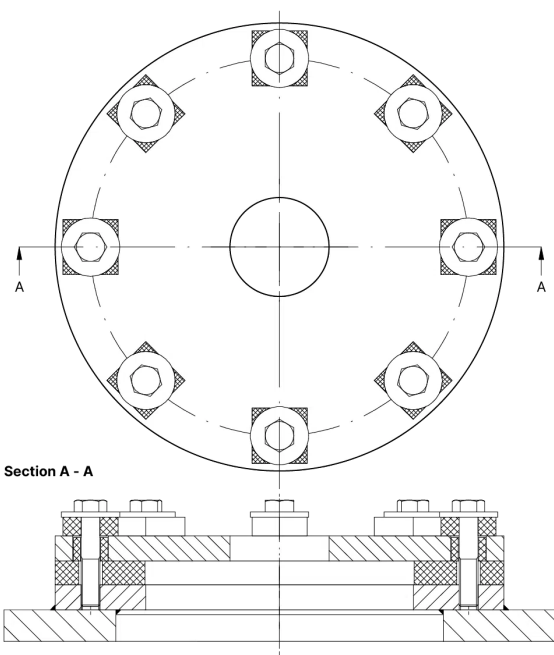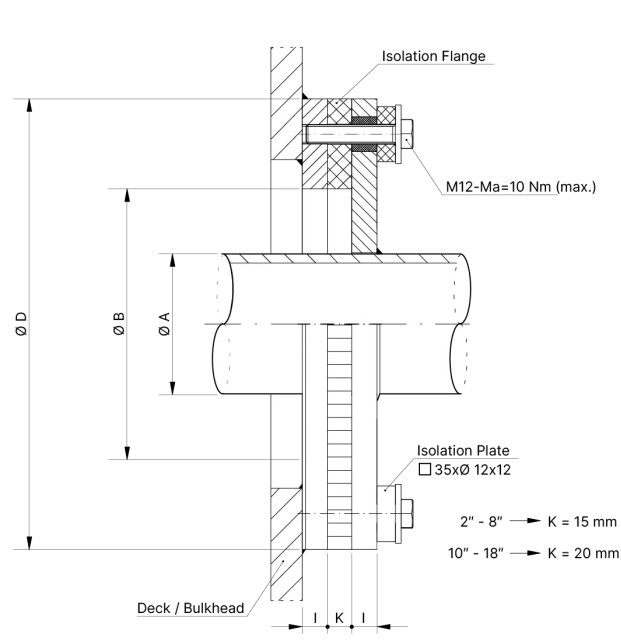

Mått

NB	øA	øB	øD	I	K	Bultar
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
050	60.3	171	285	16	15	M12 × 55 (8x)
065	76.1	171	285	16	15	M12 × 55 (8x)
080	88.9	171	285	16	15	M12 × 55 (8x)
100	114.3	171	285	16	15	M12 × 55 (8x)
125	139.7	196	315	16	15	M12 × 55 (8x)
150	168.3	222	340	16	15	M12 × 55 (8x)
200	219.1	276	395	16	20	M12 × 55 (12x)
250	273.0	327	440	16	20	M12 × 60 (12x)
300	323.9	411	540	16	20	M12 × 60 (16x)
350	355.6	411	540	16	20	M12 × 60 (16x)
400	406.4	461	595	16	20	M12 × 60 (16x)
450	457.2	512	645	16	20	M12 × 60 (20x)
Andra dimensioner på begäran						



Kontaktuppgifter

Sverige	Norge	Danmark	Estland	Finland	Indien
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in

 vibratec.org/linkedin

 vibratec.org/youtube

 vibratec.org/vimeo