



Balksko för bjälklag VT-JH

Stegljudsisolerande bjälklagshängare för träbalkar. VT-JH används för elastiska anslutningar av träbalkar till pelare och väggar. Balkupphängningen är försedd med både spik- och skruvhål och kan monteras på väggar av trä, betong, lättbetong eller tegel.

Produktens egenskaper

Som standard är upphängningen gjord för balkar med en bredd på 45 mm - andra dimensioner kan levereras på begäran.

- Nedfjädring: 1-3 mm
- Resonansfrekvens ner till 9 Hz.
- 2 mm HDG stålplåt
- Typ A, i ett stycke, CE-märkt enligt ETA-09/277)
- Antal hål 26/4
- REGUFOAM-vibrationsdämpare*

*Valet av REGUFOAM-vibrationsdämpare för bjälklagsfästet bestäms av konstruktionens vikt, avståndet mellan balkarna och eventuella störningsfrekvenser. Kontakta Vibratec för hjälp.




Bjälklagshängare VT-JH är en EPD-certifierad produkt.

Produkttillämpningar

Perfekt för renoveringar där det behövs ett nytt tak men det gamla taket är en svagare konstruktion och inte klarar vikten. Nya takbalkar kan hängas upp elastiskt med hjälp av bjälklagshängaren VT-JH, och vikten överförs till väggarna.

Riktlinjer för installation

Balkskon fästs mekaniskt i väggen och träbalkar monteras i hängarna. Observera att balkarna inte ska skruvas fast eftersom det kan orsaka akustiska överbryggningar. Det är också nödvändigt att ha ett mellanrum på 3-5 mm mellan väggen och träbalkens ände.

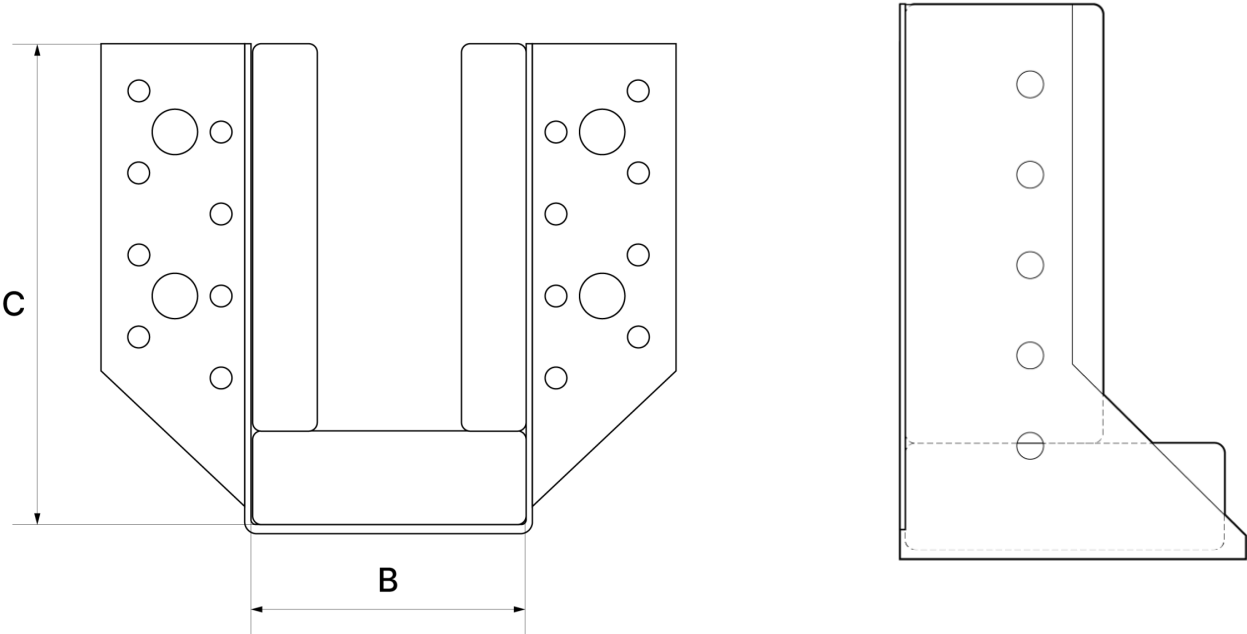



VT-JH tekniska specifikationer

joist-hanger-vt-jh-technical-specifications.xlsx

Mått

För träbalkar med 45 mm bredd		
	B	C
Typ	Bredd (mm)	Höjd (mm)
VT-JH-120	70	120

Nedladdningar



EPD-dokument |
EPD-IES-
0030216:001
engelska



Kontaktuppgifter

Sverige

+46 176207880
info@vibratec.se

Norge

+47 33070750
info@vibratec.no

Danmark

+45 49132244
info@vibratec.dk

Estland

+372 56627990
info@vibratec.ee

Finland

+35 8402589117
palvelu@3di.fi

Indien

+91 7755996308
rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo