


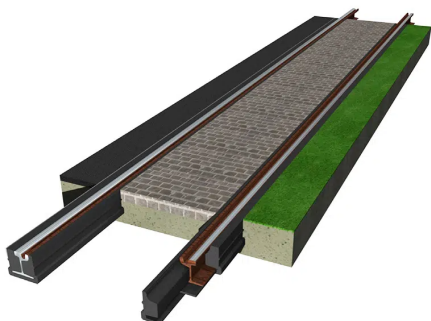

Spårssystem VT-MODULIX

VT-MODULIX-lösningen består av prefabricerade betongplattor som innehåller rälsen, vägbeläggning, dränering etc. Rälsen är helt inbäddad i elastiskt material (hartsbundet återvunnet gummi) och har ett kontinuerligt stöd utan rälsinfästningar. De prefabricerade modulerna kan också levereras med en extra vibrationsdämpande matta, vilket ger en kombinerad lösning med Slab track och inbäddad räls med ännu bättre vibrationsisolering. Modulerna kan levereras i längder upp till 18 m.

Produktens egenskaper

- Vibrationsisolering 3 - 15 dB beroende på typ av gummiprofil
- Brusreducering 3-6 dB
- Extremt snabb installation - perfekt vid högtrafikerade korsningar och gator
- Passar alla typer av underlag (gräs, asfalt, sten)
- Utmärkt elektrisk isolering tack vare den heltäckande gummikapslingen, avsaknaden av fästelement och en valfri skyddsfilm som uppfyller EN 50122-2 från 2 till 500 Ω /km.
- Låg korrugering av rälsen tack vare homogen styvhet hos spåret, vilket ger mindre underhåll och vibrationer
- Underhållsfri löpbana: låg "livscykelkostnad" och "total ägandekostnad"

Produkttillämpningar

- Spårvagnsspår
- Kranbanor



Kontaktuppgifter

Sverige	Norge	Danmark	Estland	Finland	Indien
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo