


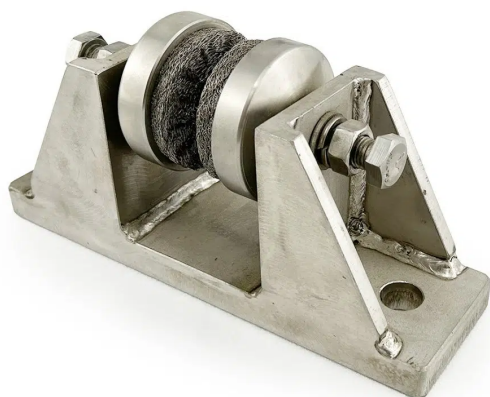

Helmetallisk isolator VTCL-2000S-A4

Vibratecs helmetalliska isolator för användning som elastiskt glidstöd. Fjädrande element och isolatorstrukturens delar är alla tillverkade av AISI316 rostfritt stål (A4).

Produktens egenskaper

Egenfrekvens: 15-25 Hz

Maximal exiteringsamplitud: $\pm 0,3$ mm

Förstoringsfaktor (resonans): < 6

Maximal statisk belastning: 2000 kg

Maximum dynamisk överbelastning: 5000 kg

Finjämnhet (x): 12,5 - 20 mm

Tillåten expansion (z): 20 mm

Temperaturområde: -90 °C till +350 °C

Isolatorns vikt: 7,5 kg


Produkttillämpningar

Offshore och industri kraftverk etc. Uppställning av avgaser och kanaler med hög temperatur i korrosiva miljöer.

Anmärkning

Isolatorn levereras med extra brickor för att passa varianter med 12,5, 14, 18 och 20 mm lamelltjocklek. Eftersom de elastiska elementen är mycket progressiva kan spalten på 14 mm även användas för 16 mm lamelltjocklek.

Tekniska specifikationer

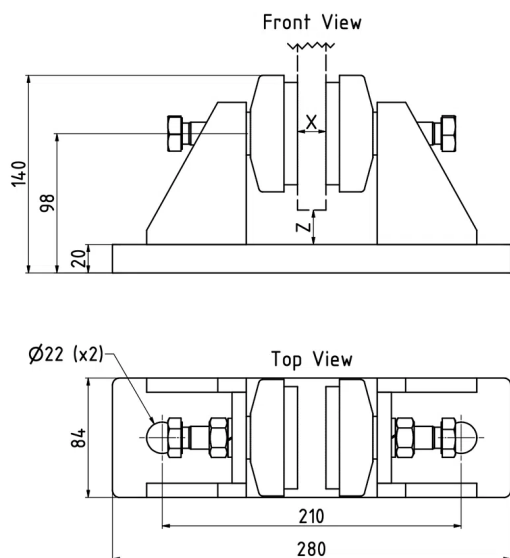

VIBRATEC

Kontaktuppgifter

Sverige	Norge	Danmark	Estland	Finland	Indien
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo