


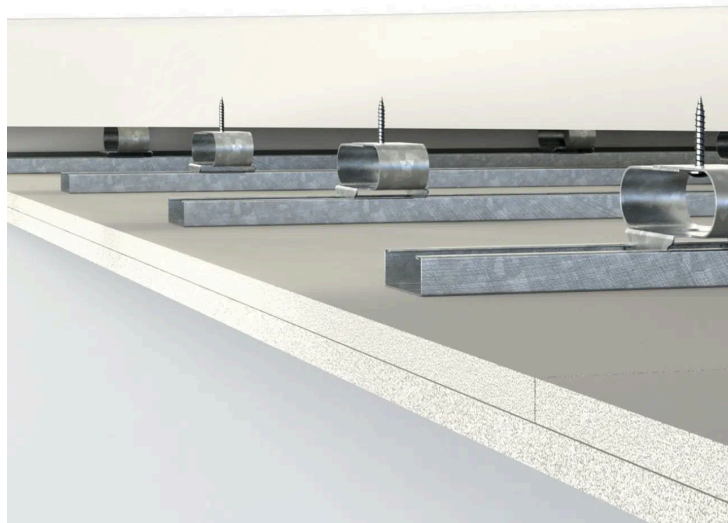

Takhängare VT-ACC

Vibratecs takanslutning VT-ACC är konstruerad för enkel installation och bra prestanda.

Anslutningsdonet/hängaren är tillverkat av galvaniserat stål och böjer sig vid belastning som en symmetrisk bladfjäder.

Produktens egenskaper

Till skillnad från våra andra undertakssystem har VT-ACC en fast höjd på ca 47 mm inklusive 50×15 mm skena (exkl. Nedfjädring). Om justerbar höjd krävs hänvisar vi till våra system VT-SFC eller VT-CBC.

Vid installation enligt specifikationstabellen kommer systemet att fjädra ner ca 3 mm vilket resulterar i en resonansfrekvens på ca 10 Hz. För att hålla undertaksanslutningen i sin elastiska zon och undvika plastisk deformation bör anslutningen inte överbelastas.



Taksystemet VT-ACC är en EPD-certifierad produkt.



Produkttillämpningar

Upphängda tak - en perfekt lösning när upphängningsutrymmet för innertaket är begränsat.

Riktlinjer för installation

1. De akustiska takanslutningarna skruvas fast i det befintliga taket i raka linjer - rekommenderat avstånd mellan takhängare och skenor enligt tabellen nedan (kolumnerna P och G). För högre belastningar och andra konfigurationer, kontakta Vibratec för support.
2. När VT-ACC profilen är på plats kan skenorna monteras med ett enkelt klick och gipsskivorna skruvas fast på skenorna.
3. Mineralull ska användas i lufthållrummet för att absorbera eventuella stående vågor i hållrummet. VT-ACC Takhängare får endast användas med Vibratecs profilskenor för att säkerställa strukturell stabilitet i taket.
4. Självhäftande elastisk remsa **VT-Strip** kan användas för att isolera undertaket från omgivande väggar för att undvika att undertakets akustiska integritet undermineras. Brandsäker akustisk tätningsmassa **VT-FAS** kan också användas.

Tekniska specifikationer

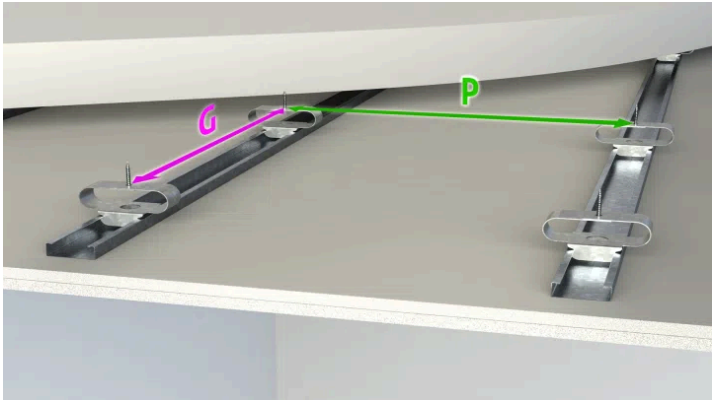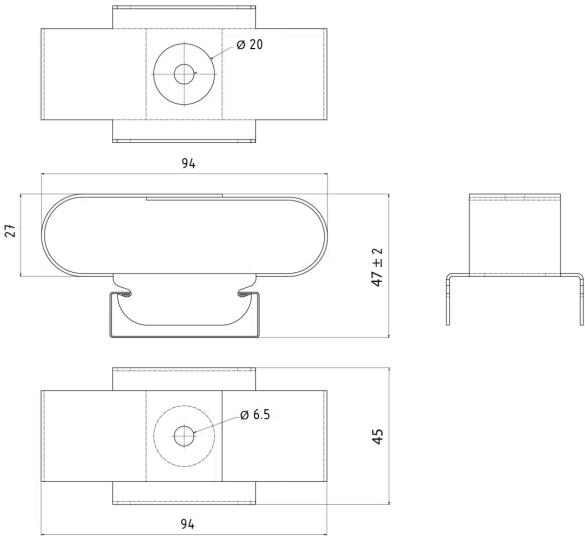



VT-ACC-tekniska specifikationer

vt-acc-technical-specifications.xlsx

Installation

Avstånd mellan reglar (P)	Skikt av gipsskivor (std 12,5 mm)	Avstånd mellan anslutningar (G)
600 mm	2	800
	3	600
450 mm	2	1000
	3	800

Denna tabell kan användas för tak utan extra hängande last. 45 mm standard mineralull ingår i beräkningen, vilket ger ca 12 kg/kopplingsdon. För andra takmaterial, tung isolering eller infästningar i taket, vänligen kontakta Vibrattec för rådgivning.

Nedladdningar



Stegljudsdämpning
Vibrattec VT-ACC |
Testrapport



Dämpning av
luftburet ljud
Vibrattec VT-ACC |
Testrapport



EPD-dokument |
EPD-IES-
0030215:001
engelska



Kontaktuppgifter

Sverige	Norge	Danmark	Estland	Finland	Indien
+46 176207880 info@vibrattec.se	+47 33070750 info@vibrattec.no	+45 49132244 info@vibrattec.dk	+372 56627990 info@vibrattec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibrattec.in
 vibrattec.org/linkedin  vibrattec.org/youtube  vibrattec.org/vimeo					