



Takupphängning VT-MSH, 5–30 kg

VT-MSH är en vibrationsisolerande hängare som är konstruerad för både topp- och sidomontering. Fjäderisolatorn har ett lastområde från 5-7 kg upp till 20-30 kg med den styvaste fjädern och en egenfrekvens på 4-5 Hz. Den kan användas tillsammans med Vibratecs klickbara hängare och profiler för undertak, eller som den är för upphängning av utrustning som högtalare, rör eller ventilation.

Produkttillämpningar

Perfekt för upphängning av utrustning:


- Högtalare
- Rör
- Ventilation

Anmärkning

För balkstrukturer kan bakmontering av takhängare minska systemets totala höjd.


Tekniska specifikationer

Spring deflected 5 mm in drawing

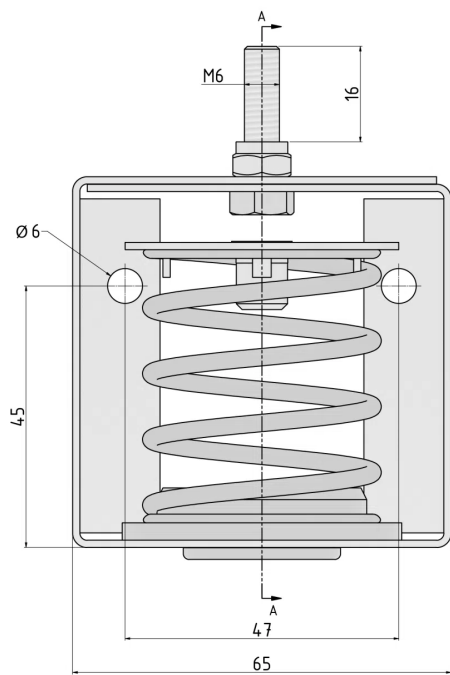

Spring deflected 5 mm in drawing

Section: A-A

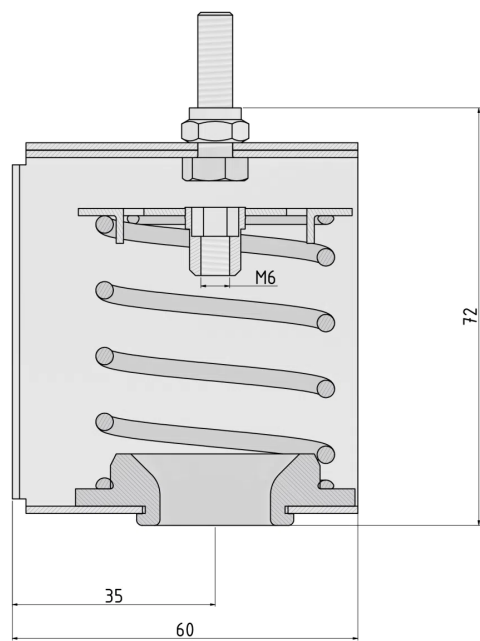



VT-MSH-teknisk-specifikation

ceiling-hanger-vt-msh-technical-specification.xlsx

Blad 1

Typ	Last (kg)	Styvhet (N/mm)	F _n (Hz)
VT-MSH-S-1	5 - 7	6	4 - 5
VT-MSH-S-2	6 - 9	7.6	
VT-MSH-S-3	9 - 13	10.7	
VT-MSH-S-4	13 - 20	17.5	
VT-MSH-S-5	20 - 30	27	
VT-MSH-S-6	30 - 50	39.7	



Kontaktuppgifter

Sverige

+46 176207880
info@vibratec.se

Norge

+47 33070750
info@vibratec.no

Danmark

+45 49132244
info@vibratec.dk

Estland

+372 56627990
info@vibratec.ee

Finland

+35 8402589117
palvelu@3di.fi

Indien

+91 7755996308
rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo