


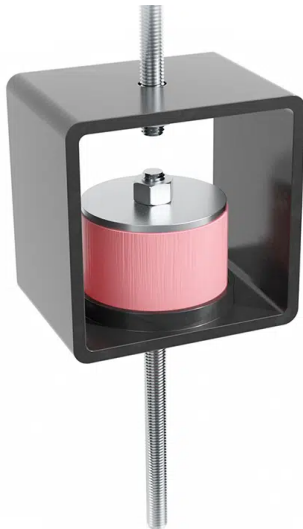

Takhängare VT-RFH

Takhängare VT-RFH är en serie takhängare som finns i 5 olika belastningsområden. Hus och bricka i förzinkat stål, elastiska element i färgkodat polyuretanskum. Isoleringsplattan finns i olika styvheter beroende på belastning.

Produktens egenskaper

Nedfjädring:

4 - 8 mm för dynor 50 mm

Resonansfrekvens:


7 - 10 Hz för dynor 50 mm

Produkttillämpningar

För elastisk pendelupphängning av rörledningar, mekanisk utrustning, fläktar, luftkanaler, högtalare och undertak. REGUFOAM-vibrationsdämparen fungerar som en vibrationsisolator som dämpar strukturburet ljud.

För mindre laster använd [VT-MCH](#).

Tekniska specifikationer

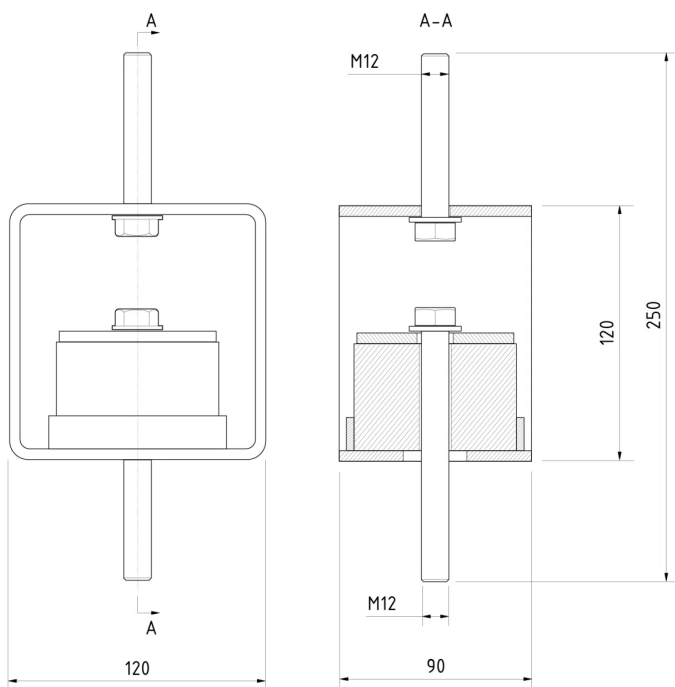



Takhängare-RFH-teknisk-specifikation

ceiling-hanger-rfh-technical-specification.xlsx

Belastningsområde för Takhängare

Typ	Last (kg)	Färg
VT-RFH-220/50	20 - 40	Lila
VT-RFH-510/50	40 - 80	Beige
VT-RFH-570/50	80 - 140	Rosa
VT-RFH-740/50	140 - 200	Röd
VT-RFH-810/50	180 - 250	Brun



Kontaktuppgifter

Sverige

+46 176207880
info@vibratec.se

Norge

+47 33070750
info@vibratec.no

Danmark

+45 49132244
info@vibratec.dk

Estland

+372 56627990
info@vibratec.ee

Finland

+35 8402589117
palvelu@3di.fi

Indien

+91 7755996308
rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo