


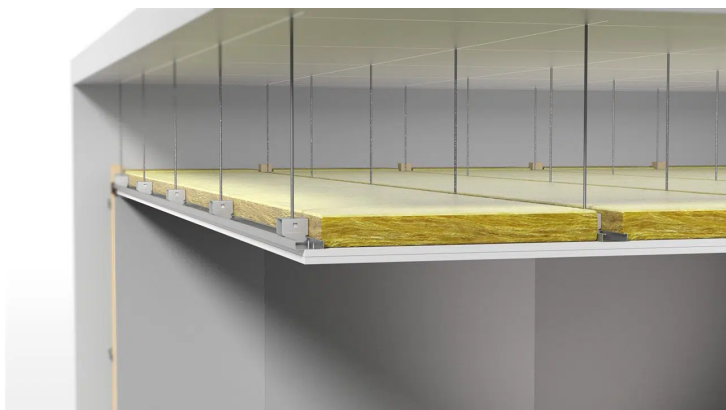

Taksystem VT-SFC

VT-SFC Single Frame Ceiling System är utformat för att optimera ljudisoleringen i undertak. Systemet består av VT-SFC hängare och profilskenor.

Produktens egenskaper

Nedfjädring: 1-3 mm

Resonansfrekvens ner till 9 Hz.



Taksystemet VT-SFC är en EPD-certifierad produkt.



Produkttillämpningar

Riktlinjer för installation

Takhängarna fästs mekaniskt i taket och profilskenan klickas fast på takhängarna. Gipsskivorna kan sedan fästas på skenorna. VT-SFC Takhängare får endast användas med Vibratecs profilskenor för att säkerställa takets strukturella stabilitet. En självhäftande elastisk remsa VT-strip bör användas för att isolera undertaket från omgivande väggar för att undvika att undertakets akustiska integritet undermineras.

Mineralull bör användas i luftrummet för att absorbera eventuella stående vågor i luftrummet.

Tekniska specifikationer

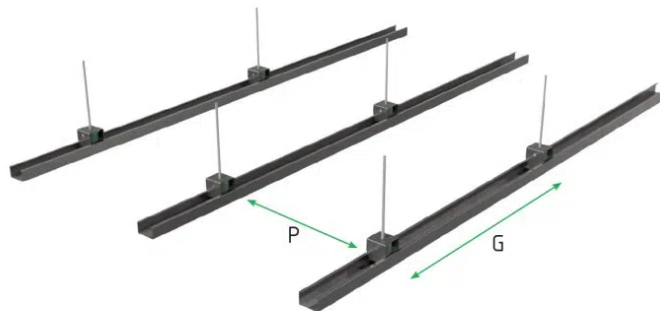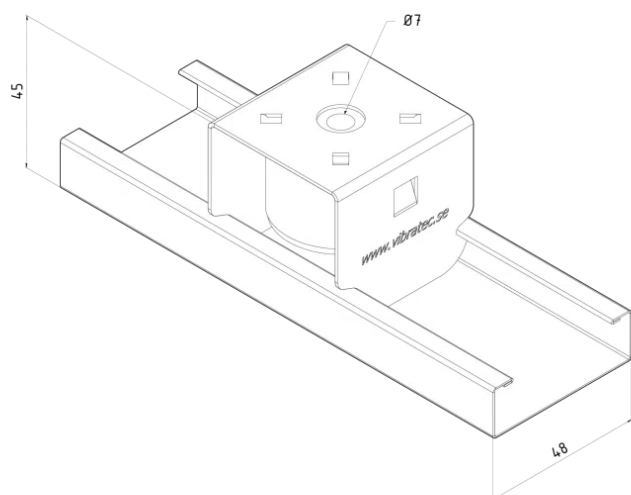



VT-SFC-tekniska-specifikationer

vt-sfc-technical-specifications.xlsx

Belastningsområde - Egenfrekvens

Avstånd mellan VT-SFC Takhängare				
takvikt kg/m ²	P (mm)	G (mm)	kg/hängare	f _n (Hz)
10 - 15	600	1000	6 - 9	14 - 16 Hz
15 - 30	450	900	9 - 12	11 - 14 Hz
30 - 50	450	750	12 - 17	9 - 11 Hz
50 - 75	450	500	12 - 17	9 - 11 Hz

Nedladdningar



Installationshandbok:
Tak system VT-SFC |
Engelska



VT-CBC och VT-
SFC Testrapport för
reduktion av
luftburet ljud



VT-CBC och VT-
SFC Testrapport för
reduktion av
stegljud



EPD-dokument |
EPD-IES-
0030216:001
engelska



Kontaktuppgifter

Sverige

+46 176207880
info@vibratec.se

Norge

+47 33070750
info@vibratec.no

Danmark

+45 49132244
info@vibratec.dk

Estland

+372 56627990
info@vibratec.ee

Finland

+35 8402589117
palvelu@3di.fi

Indien

+91 7755996308
rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo