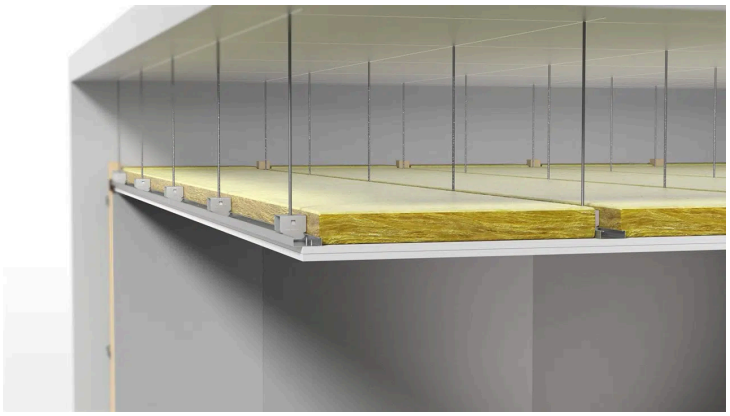


Taksystem VT-SFC

VT-SFC Single Frame Ceiling System är utformat för att optimera ljudisoleringen i undertak. Systemet består av VT-SFC hängare och profilskenor.

Produktens egenskaper

Nedfjädring: 1-3 mm
Resonansfrekvens ner till 9 Hz.

Taksystemet VT-SFC är en EPD-certifierad produkt.


Produkttillämpningar


Riktlinjer för installation

Takhängarna fästs mekaniskt i taket och profilskenan klickas fast på takhängarna. Gipsskivorna kan sedan fästas på skenorna. VT-SFC Takhängare får endast användas med Vibratecs profilskenor för att säkerställa takets strukturella stabilitet. En självhäftande elastisk remsa VT-strip bör användas för att isolera undertaket från omgivande väggar för att undvika att undertakets akustiska integritet undermineras.

Mineralull bör användas i luftrummet för att absorbera eventuella stående vågor i luftrummet.

Tekniska specifikationer

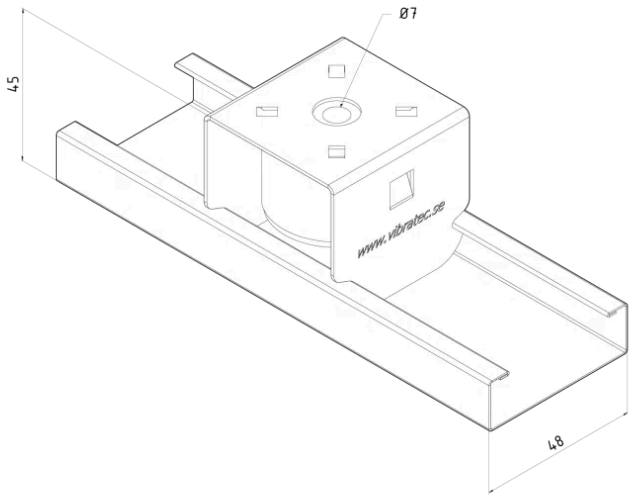

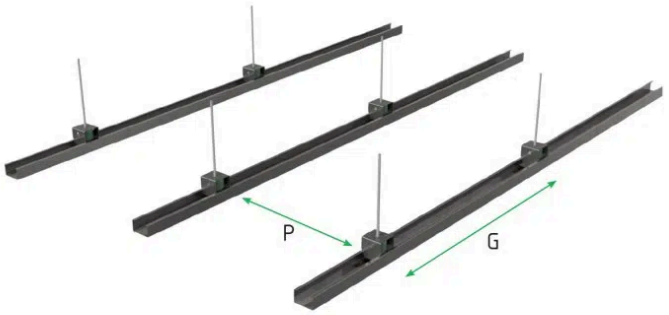

VT-SFC-tekniska-specifikationer

vt-sfc-technical-specifications.xlsx

Belastningsområde - Egenfrekvens

Avstånd mellan VT-SFC Takhängare				
takvikt kg/m^2	P (mm)	G (mm)	kg/hängare	f_n (Hz)
10 -15	600	1000	6 - 9	14 - 16 Hz
15 -30	450	900	9 - 12	11 - 14 Hz
30 - 50	450	750	12 - 17	9 - 11 Hz
50 - 75	450	500	12 - 17	9 - 11 Hz

Nedladdningar

- Installationshandbok: Tak system VT-SFC | Engelska
- VT-CBC och VT-SFC Testrapport för reduktion av luftburet ljud
- VT-CBC och VT-SFC Testrapport för reduktion av stegljud
- EPD-dokument | EPD-IES-0030216:001 engelska
- Installationsmanual rampamuff | Svenska
- Installationsmanual för gängade insatser | Engelska

VIBRATEC

Kontaktuppgifter

Sverige	Norge	Danmark	Estland	Finland	Indien
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in

vibratec.org/linkedin vibratec.org/youtube vibratec.org/vimeo