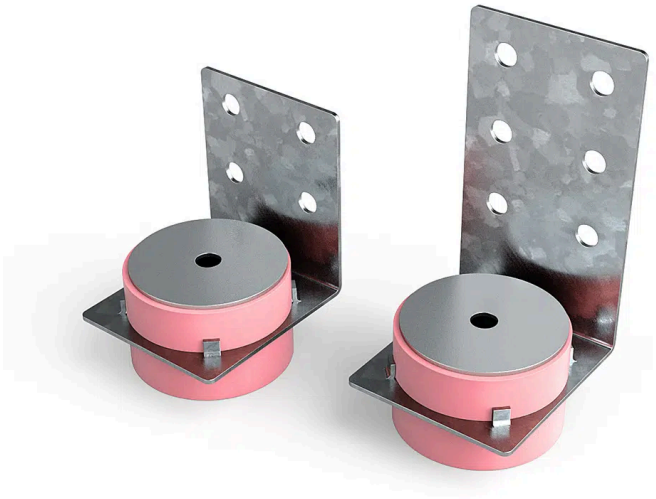


Väggfäste VT-AWS-L

VT-AWS-L (Acoustic Wall Suspension) används för att frikoppla innerväggar för att förhindra överföring av vibrationer och strukturburet ljud.

Produktens egenskaper

Väggfäste VT-AWS-L är en EPD-certifierad produkt.

Produkttillämpningar

Perfekt för att frikoppla väggar för bättre ljudreduktion mellan rum, lägenheter, korridorer, hissar, restauranger, utbildningslokaler, fabriker etc.

Installation


Använd ungefär 1 VT-AWS-L per 2 kvadratmeter vägg.

1. Fäst VT-AWS-L-elementet med en skruv genom centrumhålet, hålets diameter är 6 mm. Komprimera fästet tills det cylindriska avståndet är i kontakt med befintlig vägg.
2. Använd självgängande skruvar för att fästa i väggskena eller regel.

VT-AWS-L kan också användas som takhängare. Det uppåtgående elastiska elementet måste då ersättas med ett mjukare material.

Kontakta Vibratec för support.

Tekniska specifikationer

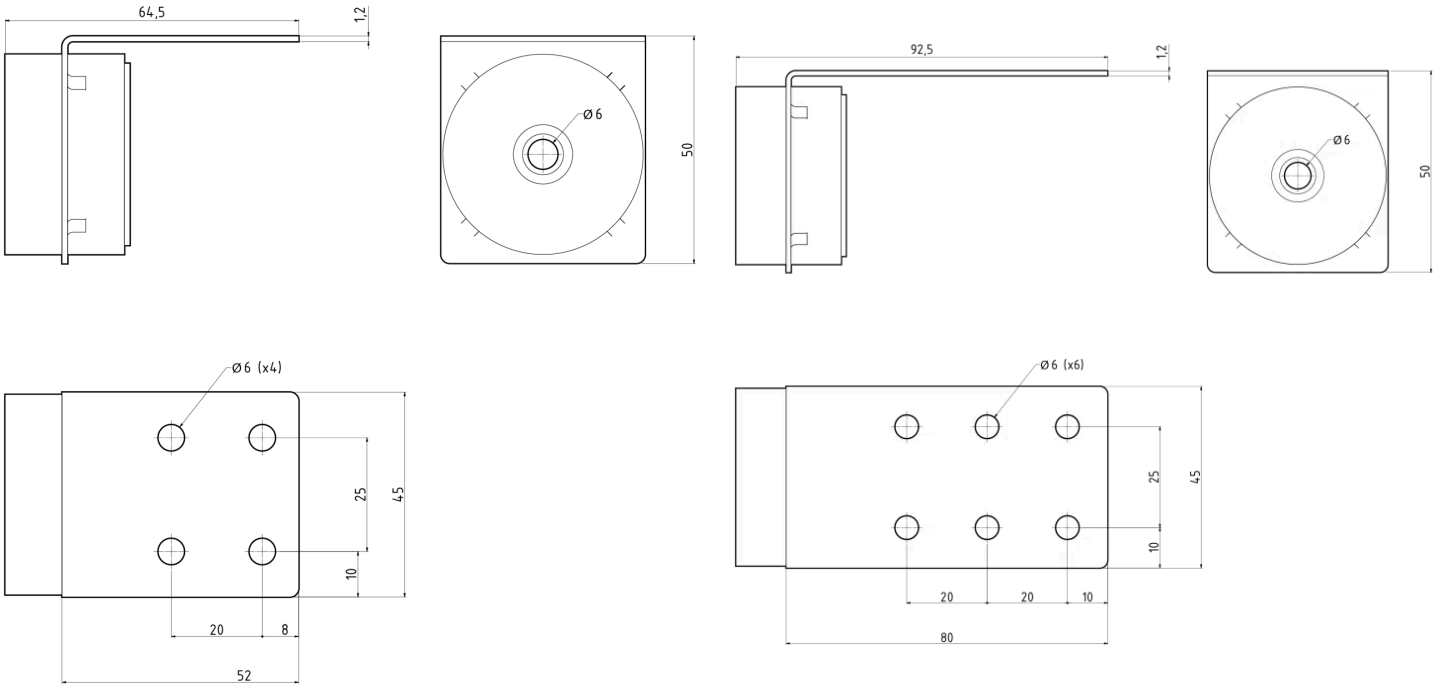

Nedladdningar

EPD-dokument | EPD-IES-0030216:001 engelska

VIBRATEC

Kontaktuppgifter

Sverige	Norge	Danmark	Estland	Finland	Indien
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in

vibratec.org/linkedin vibratec.org/youtube vibratec.org/vimeo