




Väggfäste VT-AWS-L

VT-AWS-L (Acoustic Wall Suspension) används för att frikoppla innerväggar för att förhindra överföring av vibrationer och strukturburet ljud.

Produktens egenskaper

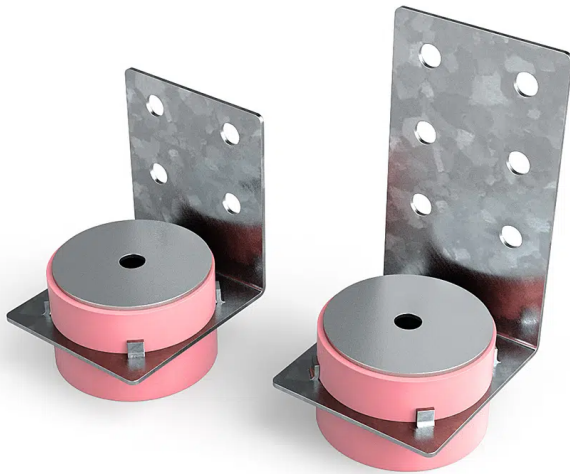

Väggfäste VT-AWS-L är en EPD-certifierad produkt.

Produkttillämpningar

Perfekt för att frikoppla väggar för bättre ljudreduktion mellan rum, lägenheter, korridorer, hissar, restauranger, utbildningslokaler, fabriker etc.

Installation


Använd ungefär 1 VT-AWS-L per 2 kvadratmeter vägg.

1. Fäst VT-AWS-L-elementet med en skruv genom centrumhålet, hålets diameter är 6 mm. Komprimera fästet tills det cylindriska avståndet är i kontakt med befintlig vägg.
2. Använd självgående skruvar för att fästa i väggskena eller regel.

VT-AWS-L kan också användas som takhängare. Det uppåtgående elastiska elementet måste då ersättas med ett mjukare material.

Kontakta Vibratec för support.

Tekniska specifikationer

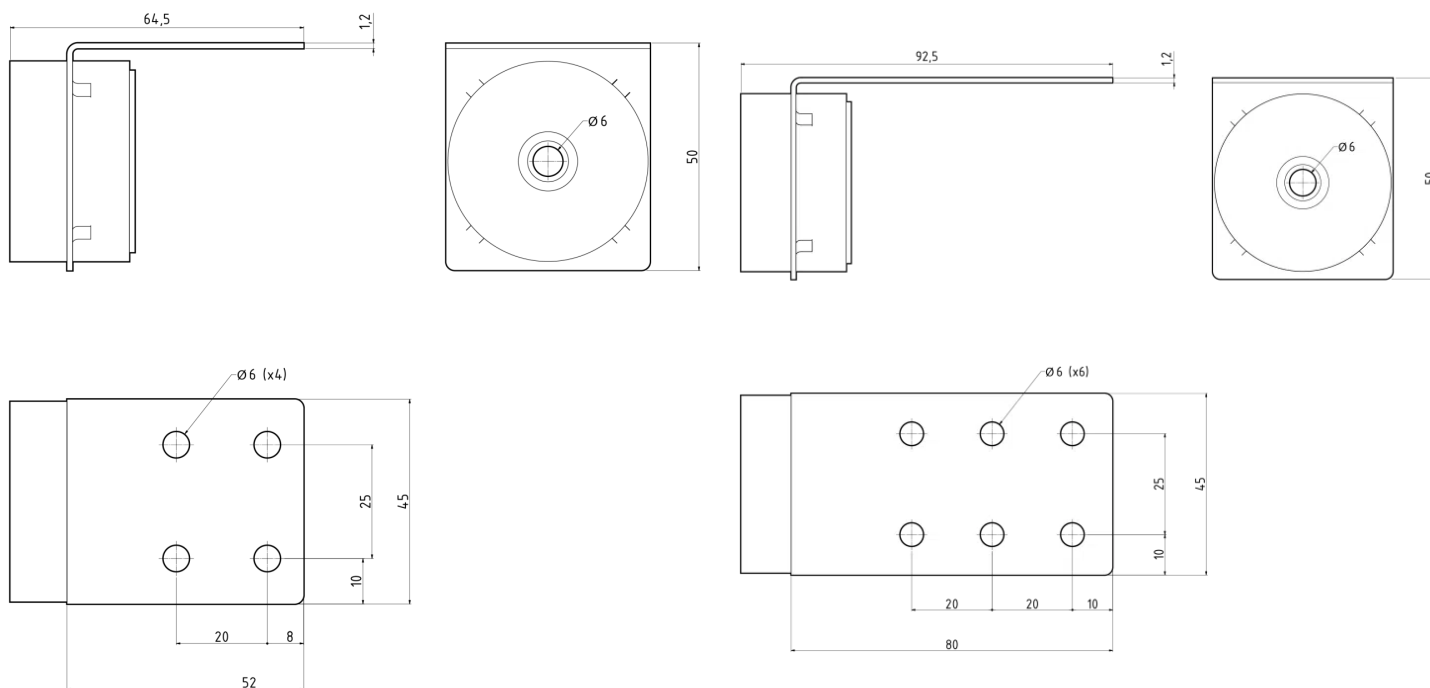

Nedladdningar



EPD-dokument |
EPD-IES-
0030216:001
engelska

VIBRATEC

Kontaktuppgifter

Sverige

+46 176207880
info@vibratec.se

Norge

+47 33070750
info@vibratec.no

Danmark

+45 49132244
info@vibratec.dk

Estland

+372 56627990
info@vibratec.ee

Finland

+35 8402589117
palvelu@3di.fi

Indien

+91 7755996308
rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo