


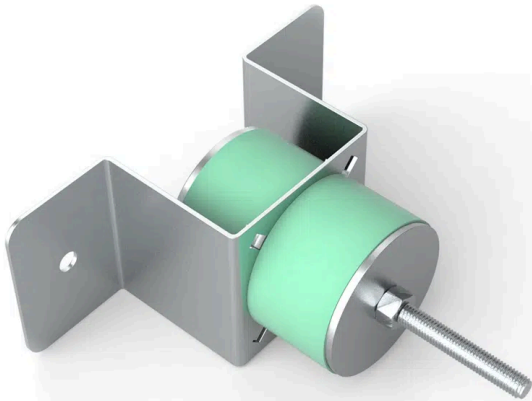

Väggfäste VT-WH

Väggfäste VT-WH (Wall Hanger) används för att frikoppla innerväggar för att förhindra överföring av vibrationer och strukturburet ljud.

Produktens egenskaper

Vibratecs akustiska väggupphängningsprodukter används för att avkoppla innerväggar för att förhindra överföring av vibrationer och strukturburet ljud. Att frikoppla väggar är en av de mest effektiva metoderna för att ljudisolera ett rum. Tanken är att separera t.ex. fasadväggen från regelväggen för att skapa ett tomrum som bryter ljudets direkta väg.



Vägghängare VT-WH är en EPD-certifierad produkt.

Produkttillämpningar

Installation



Använd cirka 1 VT-WH per 2 kvadratmeter vägg.

1. Fäst VT-WH-elementet med en gängad stång (ingår ej i leveransen), hålets diameter är 6 mm.
2. Använd självgående skruvar för att fästa i väggskena eller regel.

VT-WH kan också användas som takhängare. Det uppåtgående elastiska elementet måste då ersättas med ett mjukare material.

Kontakta Vibratec för support

Tekniska specifikationer

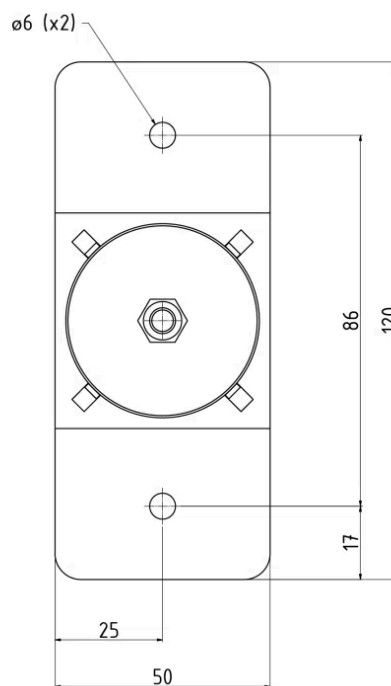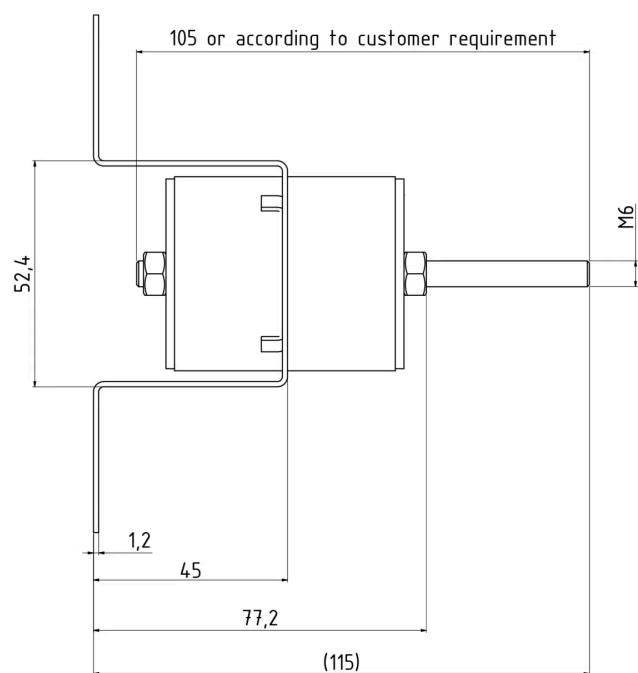

Nedladdningar



EPD-dokument |
EPD-IES-
0030216:001
engelska

VIBRATEC

Kontaktuppgifter

Sverige

+46 176207880
info@vibratec.se

Norge

+47 33070750
info@vibratec.no

Danmark

+45 49132244
info@vibratec.dk

Estland

+372 56627990
info@vibratec.ee

Finland

+35 8402589117
palvelu@3di.fi

Indien

+91 7755996308
rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo