



Vajerdämpare - WRI-AXX

Vajerdämpare används vanligtvis inom flyg, försvar, industri och marin för att minska överföringen av vibrationer och buller, skydda känslig utrustning från chock och slag samt förbättra maskinernas övergripande prestanda och livslängd.

WRI - A03

Vajerdämpare A030127-038

Produktens egenskaper



Varje vajerdämpare har sex alternativa konfigurationer med avseende på fästhål (se hänvisning till tabellen Typ av fästhål nedan). Vid beställning, gör ditt val och lägg till den önskade hålkonfigurationskoden till typnumret. Första bokstaven är för den övre stängen och den andra bokstaven är för den nedre.

WRI-konfigurationer som vi producerar: II, IY, YY, IM, YM och MM.

Exempel: Vajerdämpare A030127-038-**YM**

Isolatorn i bilden högst upp på sidan är WRI-030127-044/6-II

Tekniska specifikationer

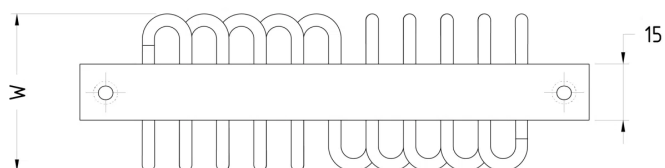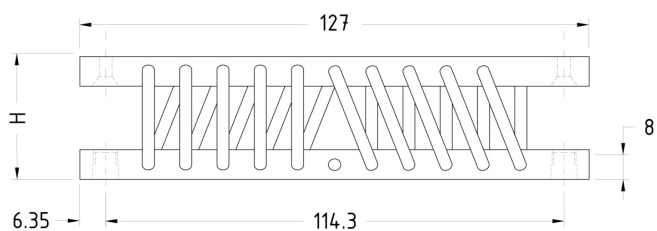



Wire-rope-isolator-A03-tekniska-specifikationer

wire-rope-isolator-a03-technical-specifications.xlsx

Mått

Typnummer för vajerisolator	Höjd (H)	Bredd (W)	Vikt
	(mm)	(mm)	(kg)
A030127-044-XX	44	52	0.12
A030127-041-XX	41	49	0.12
A030127-038-XX	38	47	0.12
A030127-033-XX	33	42	0.11
A030127-028-XX	28	37	0.11
Typ av hål för fixtur		Kod	
Genomgående hål 6,5 mm		I	
Genomgående hål försänkta		Y	
Inlägg M6		M	

Komprimering av last

Typnummer för vajerisolator	Nominell belastning vid 10 Hz (kg)	Max. statisk belastning (kg)	Max. dyn. rörelse (mm)
A030127-044-XX	9	9.5	24
A030127-041-XX	10	10.5	22
A030127-038-XX	12	12	19
A030127-033-XX	14 (12 Hz)	14	14
A030127-028-XX	18 (14 Hz)	18	10

Last 45° kompression och rullning

Typnummer för vajerisolator	Nominell belastning vid 10 Hz (kg)	Max. statisk belastning (kg)	Max. dyn. rörelse (mm)
A030127-044-XX	5	6.5	34
A030127-041-XX	6	7.5	31
A030127-038-XX	7	8	27
A030127-033-XX	10	10	20
A030127-028-XX	12 (12 Hz)	12	14

Belastning skjuvning och rullning

Typnummer för vajerisolator	Nominell belastning vid 10 Hz (kg)	Max. statisk belastning (kg)	Max. dyn. rörelse (mm)
A030127-044-XX	1.5	4.2	26

A030127-041-XX	1.6	4.5	23
A030127-038-XX	1.9	5	20
A030127-033-XX	3.1	6	15
A030127-028-XX	6.1	7.5	10



Kontaktuppgifter

Sverige	Norge	Danmark	Estland	Finland	Indien
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in

 vibratec.org/linkedin

 vibratec.org/youtube

 vibratec.org/vimeo