



Vajerdämpare - WRI-AXX

Vajerdämpare används vanligtvis inom flyg, försvar, industri och marin för att minska överföringen av vibrationer och buller, skydda känslig utrustning från chock och slag samt förbättra maskinernas övergripande prestanda och livslängd.

WRI - A13

Produktens egenskaper


Standardserie - fastspänt utförande

Varje vajerdämpare har sex alternativa konfigurationer med avseende på fästhål (se hänvisning till tabellen Typ av fästhål nedan). Vid beställning, gör ditt val och lägg till den önskade hålkonfigurationskoden till typnumret. Första bokstaven är för den övre stången och den andra bokstaven är för den nedre.

WRI-konfigurationer som vi tillverkar: II, IY, YY, IM, YM och MM.

Exempel i den tekniska ritningen: Vajerdämpare A130216-108-**YM**

Tekniska specifikationer

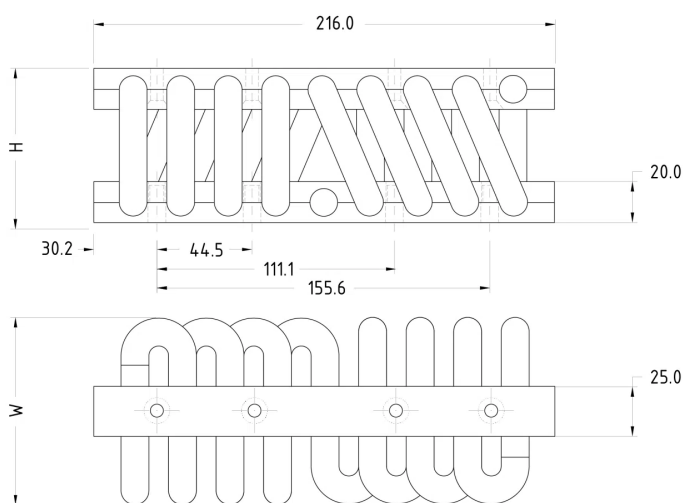



Wire-rope-isolator-A13-tekniska-specifikationer

wire-rope-isolator-a13-technical-specifications.xlsx

Mått

Typnummer för vajerdämpare	Höjd (H)	Bredd (W)	Massa
	(mm)	(mm)	(kg)
A130216-108-XX	108	133	2.4
A130216-095-XX	95	121	2.2
A130216-089-XX	89	105	2.0
A130216-083-XX	83	102	1.9
A130216-076-XX	76	92	1.7
Typ av hål för fixtur		Kod	
Genomgående hål 9 mm		I	
Genomgående hål försänkta		Y	
Inlägg M8		M	

Komprimering av last

Typiskt belastningsområde: 100 - 375 kg			
Typnummer för vajerdämpare	Nominell belastning vid 10 Hz (kg)	Max. statisk belastning (kg)	Max. dyn. rörelse (mm)
A130216-108-XX	115	225	60
A130216-095-XX	158	263	49
A130216-089-XX	214	329	43
A130216-083-XX	245	346	38
A130216-076-XX	325	411	32

Last 45° kompression och rullning

Typiskt belastningsområde: 60 - 225 kg			
Typnummer för vajerdämpare	Nominell belastning vid 10 Hz (kg)	Max. statisk belastning (kg)	Max. dyn. rörelse (mm)
A130216-108-XX	68	159	85
A130216-095-XX	93	186	69
A130216-089-XX	127	233	61
A130216-083-XX	145	245	53
A130216-076-XX	192	291	45

Belastning skjuvning och rullning

Typiskt belastningsområde: 15 - 90 kg			
---------------------------------------	--	--	--

Typnummer för vajerdämpare	Nominell belastning vid 10 Hz (kg)	Max. statisk belastning (kg)	Max. dyn. rörelse (mm)
A130216-108-XX	18	106	63
A130216-095-XX	25	124	51
A130216-089-XX	34	156	45
A130216-083-XX	39	164	40
A130216-076-XX	52	194	33



Kontaktuppgifter

Sverige	Norge	Danmark	Estland	Finland	Indien
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo