



Vajerdämpare - WRI-AXX

Vajerdämpare används vanligtvis inom flyg, försvar, industri och marin för att minska överföringen av vibrationer och buller, skydda känslig utrustning från chock och slag samt förbättra maskinernas övergripande prestanda och livslängd.

WRI - A16

Produktens egenskaper


Standardserie - fastspänt utförande

Varje vajerdämpare har sex alternativa konfigurationer med avseende på fästhål (se hänvisning till tabellen Typ av fästhål nedan). Vid beställning, gör ditt val och lägg till den önskade hålkonfigurationskoden till typnumret. Första bokstaven är för den övre stången och den andra bokstaven är för den nedre.

WRI-konfigurationer som vi tillverkar: II, IY, YY, IM, YM och MM.

Exempel i den tekniska ritningen: Vajerdämpare A160276-127-**YM**

Tekniska specifikationer

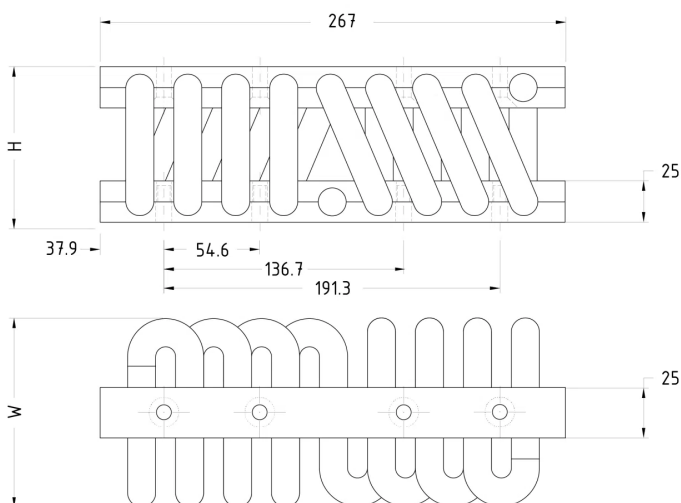



Wire-rope-isolator-A16-tekniska-specifikationer

wire-rope-isolator-a16-technical-specifications.xlsx

Mått

Typnummer för vajerdämpare	Höjd (H)	Bredd (W)	Massa
	(mm)	(mm)	(kg)
A160267-127-XX	127	165	4.3
A160267-109-XX	109	135	3.6
A160267-100-XX	100	120	3.3
A160267-096-XX	96	112	3.1
A160267-089-XX	89	102	2.9
Typ av hål för fixtur		Kod	
Genomgående hål 11 mm		I	
Genomgående hål försänkta		Y	
Insatser M10		M	

Komprimering av last

Typiskt belastningsområde: 150 - 675 kg			
Typnummer för vajerdämpare	Nominell belastning vid 10 Hz (kg)	Max. statisk belastning (kg)	Max. dyn. rörelse (mm)
A160267-127-XX	170	360	67
A160267-109-XX	283	486	50
A160267-100-XX	385	582	42
A160267-096-XX	455	647	39
A160267-089-XX	585	747	32

Last 45° kompression och rullning

Typiskt belastningsområde: 85 - 400 kg			
Typnummer för vajerdämpare	Nominell belastning vid 10 Hz (kg)	Max. statisk belastning (kg)	Max. dyn. rörelse (mm)
A160267-127-XX	100	254	94
A160267-109-XX	167	344	71
A160267-100-XX	228	411	60
A160267-096-XX	269	458	55
A160267-089-XX	346	528	46

Belastning skjuvning och rullning

Typiskt belastningsområde: 25 - 175 kg			
--	--	--	--

Typnummer för vajerdämpare	Nominell belastning vid 10 Hz (kg)	Max. statisk belastning (kg)	Max. dyn. rörelse (mm)
A160267-127-XX	27	170	70
A160267-109-XX	45	230	53
A160267-100-XX	62	275	44
A160267-096-XX	73	306	41
A160267-089-XX	94	353	34



Kontaktuppgifter

Sverige

+46 176207880
info@vibratec.se

Norge

+47 33070750
info@vibratec.no

Danmark

+45 49132244
info@vibratec.dk

Estland

+372 56627990
info@vibratec.ee

Finland

+35 8402589117
palvelu@3di.fi

Indien

+91 7755996308
rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo