



Vajerdämpare - WRI-AXX

Vajerdämpare används vanligtvis inom flyg, försvar, industri och marin för att minska överföringen av vibrationer och buller, skydda känslig utrustning från chock och slag samt förbättra maskinernas övergripande prestanda och livslängd.

WRI - A22

Produktens egenskaper


Standardserie - fastspänt utförande

Varje vajerdämpare har sex alternativa konfigurationer med avseende på fästhål (se hänvisning till tabellen Typ av fästhål nedan). Vid beställning, gör ditt val och lägg till den önskade hålkonfigurationskoden till typnumret. Första bokstaven är för den övre stången och den andra bokstaven är för den nedre.

WRI-konfigurationer som vi tillverkar: II, IY, YY, IM, YM och MM.

Exempel i den tekniska ritningen: Vajerdämpare A220368-190-YM

Tekniska specifikationer

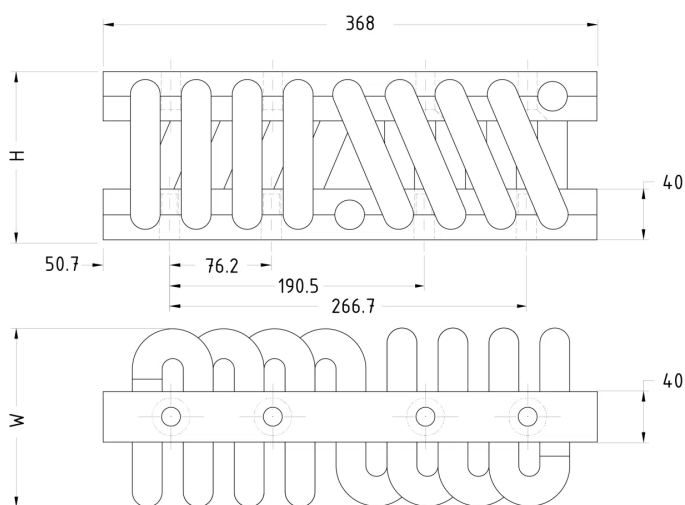



Tekniska specifikationer för vajerisolator A22

wire-rope-isolator-a22-technical-specifications.xlsx

Mått

Typnummer för vajerdämpare	Höjd (H)	Bredd (W)	Massa
	(mm)	(mm)	(kg)
A220368-190-XX	190	210	11.8
A220368-159-XX	159	178	10.1
A220368-152-XX	152	165	9.7
A220368-133-XX	133	140	8.6
Typ av hål för fixtur		Kod	
Genomgående hål 13,5 mm		I	
Genomgående hål försänkta		Y	
Insats M12		M	

Komprimering av last

Typiskt belastningsområde: 200 - 1000 kg			
Typnummer för vajerdämpare	Nominell belastning vid 10 Hz (kg)	Max. statisk belastning (kg)	Max. dyn. rörelse (mm)
A220368-190-XX	245	743	103
A220368-159-XX	420	966	75
A220368-152-XX	505	1088	68
A220368-133-XX	815	1416	51

Last 45° kompression och rullning

Typiskt belastningsområde: 125 - 600 kg			
Typnummer för vajerdämpare	Nominell belastning vid 10 Hz (kg)	Max. statisk belastning (kg)	Max. dyn. rörelse (mm)
A220368-190-XX	145	525	145
A220368-159-XX	248	683	106
A220368-152-XX	299	769	97
A220368-133-XX	482	1002	73

Belastning skjuvning och rullning

Typiskt belastningsområde: 35 - 300 kg			
Typnummer för vajerdämpare	Nominell belastning vid 10 Hz (kg)	Max. statisk belastning (kg)	Max. dyn. rörelse (mm)
A220368-190-XX	39	351	108
A220368-159-XX	67	457	78

A220368-152-XX	81	514	72
A220368-133-XX	130	670	54



Kontaktuppgifter

Sverige	Norge	Danmark	Estland	Finland	Indien
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo