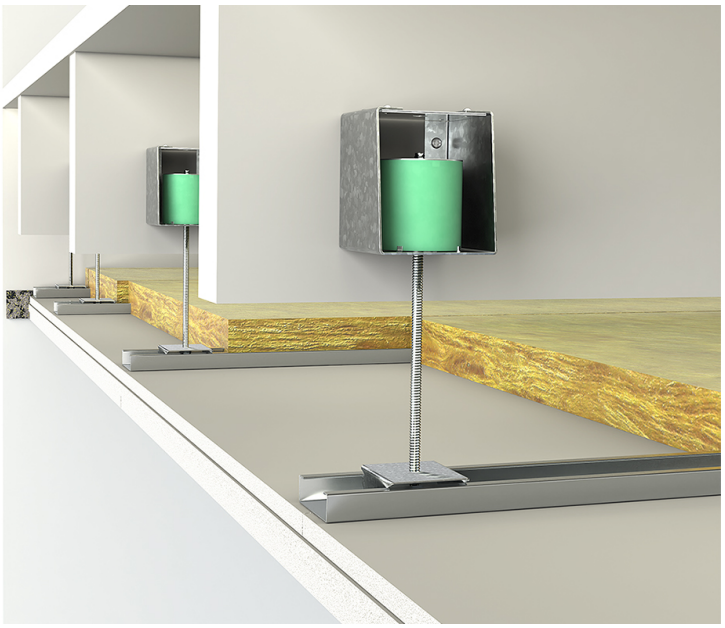


Laesüsteem VT-MCH

Laesüsteem VT-MCH on kavandatud akustilise ripplae jaoks, et leevendada õhus levivat müra ja löögimüra. Riputussüsteem võib olla nii ülalt- kui ka külgpaigaldatav. Seda kasutatakse koos Vibrateci klikk-kinnitusega riputite ja profiilidega või saab kasutada iseseisva riputina selliste seadmete nagu kõlarid, torud või ventilatsiooniseadmed.

Toote omadused

VT-MCH laesüsteemi suurepärane omadus on see, et elastset riputit saab paigaldada nii taha kui ka ülesse. Tagantjärele paigaldatud riputuspuu põrandapalkide külge vähendab oluliselt ehituskõrgust. Kui on vaja suuremat õhuvahe, võib poltide asemel kasutada keermestatud vardaid.

Elastselt rippuvate laesüsteemide kasutamine on suurepärane võimalus vähendada soovimatut müra hoonete põrandate vahel. Need elastselt rippuvad laed tuleb ka ümbritsevatest seintest lahti ühendada, kasutades meie isekleepuvaid elastseid ribasid. VT-Strip ja akustiline hermeetik VT-FAS

Kruvid, keermestatud vardad, klikk-kinnitused ja laeprofiilid ei kuulu toote juurde, kuid võivad olla lisatud, kui on vaja täielikku laesüsteemi.

Laesüsteem VT-MCH on EPD-sertifikaadiga toode.

Toote rakendus

Koos Vibrateci klikk-kinnitusrippude ja -profiilidega:

- lae akustiline rippumine

Ilma klikk-kinnitusega riputite ja profiilideta:


- rippuvad seadmed, nagu kõlarid, torud või ventilatsioon.

Märkus (funktsioon)
Palkkonstruktsioonide puhul võib riputite tagakinnitus vähendada süsteemi kogukõrgust.

Tehnilised andmed


Ceiling System VT-MCH

Top mounted with click-on system

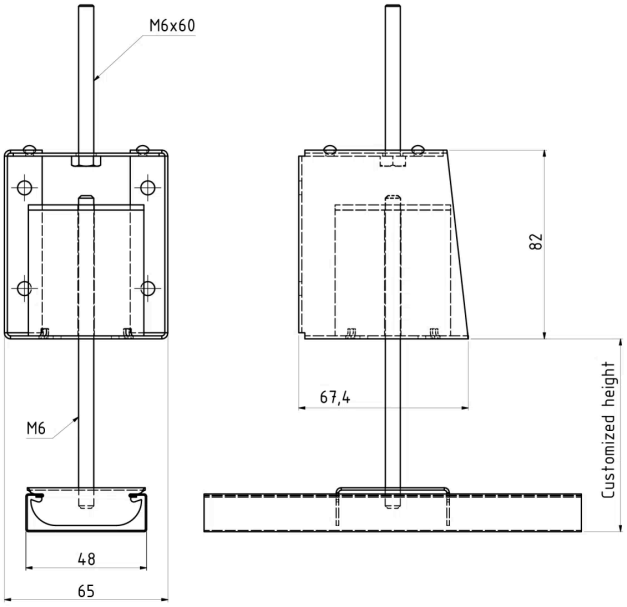


Ceiling System VT-MCH


Top mounted

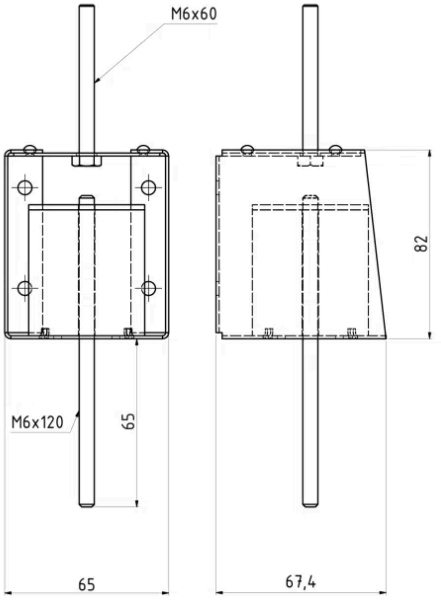


Ceiling System VT-MCH

Back mounted

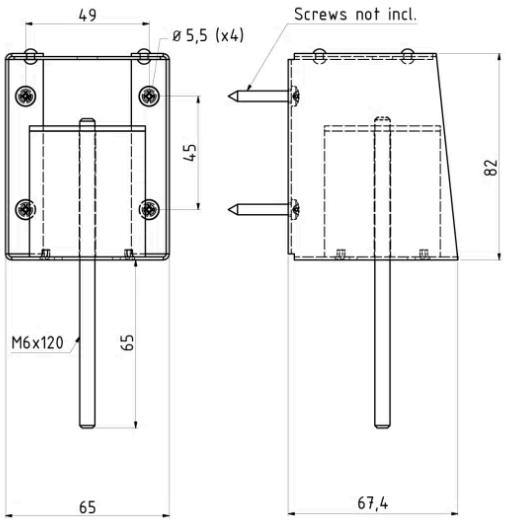

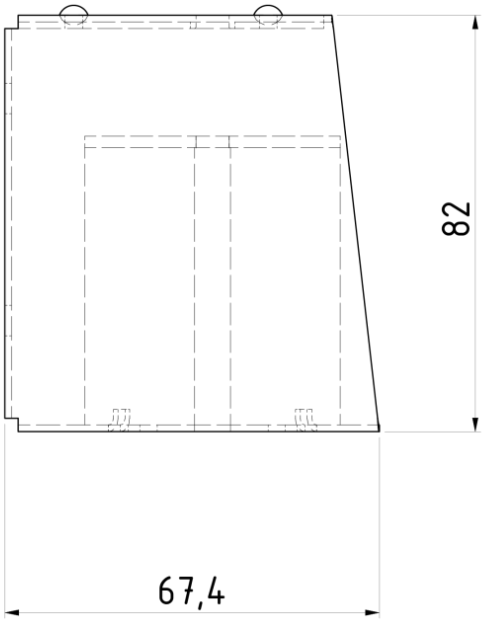

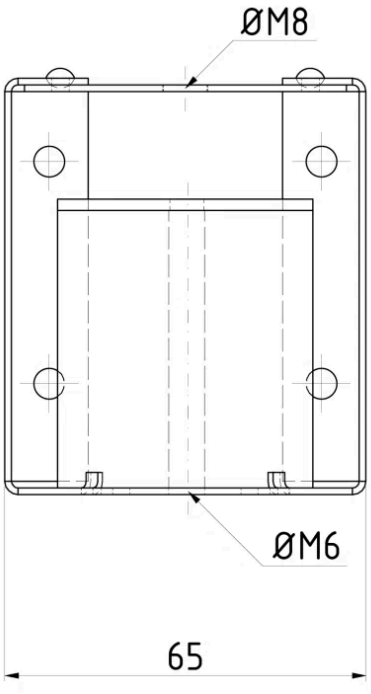
ØM8
ØM6
65

Lae riputuskinnitus VT-MCH tehniline spetsifikatsioon

ceiling-hanger-vt-mch-technical-specification.xlsx

Leht1

Tüüp	Koormus (kg) / riputuskoht	Fn (Hz)	Läbipaine (mm)
VT-MCH-400/25	10 - 20	12 - 15	2 - 3
VT-MCH-400/50	10 - 20	7 - 11	4 - 7
VT-MCH-510/25	20 - 30	12 - 15	2 - 3
VT-MCH-510/50	20 - 30	7 - 11	4 - 7
VT-MCH-570/25	30 - 40	12 - 15	2 - 3
VT-MCH-570/50	30 - 40	7 - 11	4 - 7

Allalaadimine

Paigaldusjuhend: Laesüsteem VT-MCH | inglise keel

EPD dokument | EPD-IES-0030215:001 inglise keeles

EPD dokument | EPD-IES-0030216:001 inglise keeles

Paigaldusjuhend rampamuff | rootsi keeles

Paigaldusjuhend keermestatud sisestusele | inglise keel

VIBRATEC

Kontaktandmed

Rootsi	Norra	Taani	Eesti	Soome	India
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in

vibratec.org/linkedin vibratec.org/youtube vibratec.org/vimeo