



1, 2 või 3 reaga vedrupakett

Vedrud on valmistatud suure tõmbetugevusega terasest, elastsed padjad 18/8 roostevabast terasest traatvõrgust, rullid alumiiniumist, kinnitusplaadid värvitud kergterasest. Kaal sõltub konfiguratsioonist, kus X on vedrude arv, VT4422-X6 ja VT4423-X6 puhul $\approx 2,5$ kg/vedru ja VT4424-X7 puhul ≈ 3 kg/vedru.

Toote omadused

Väga pehmed isolaatorid, mis on mõeldud peamiselt survekoormuseks. Maksimaalne ergutusamplituud: ± 1 mm.

Mehaaniline tugevus: 2 g


Temperatuurivahemik: -90 °C kuni $+300$ °C.

Võimalik on valmistada eritellimuslahendusi, nt muude mõõtmete, keermestatud aukude, integreeritud liikumispiirajate, tasanduskruvide jne abil.


Toote rakendus

Väikse kiirusega pöörlevate masinate, näiteks ventilaatorite, kompressorite, generaatorite, mootorite jne isoleerimine, habraste seadmete kaitse.


1 Row

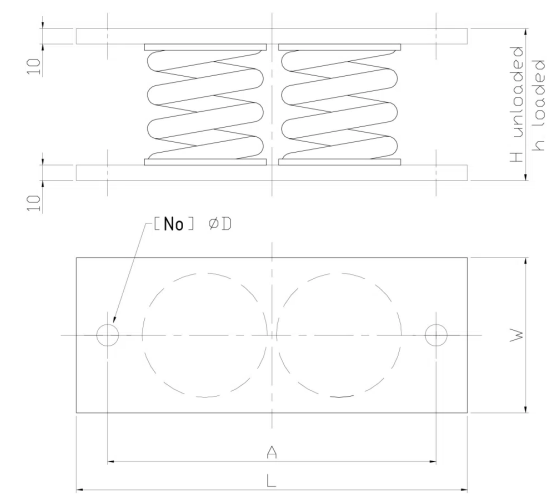

2 Rows

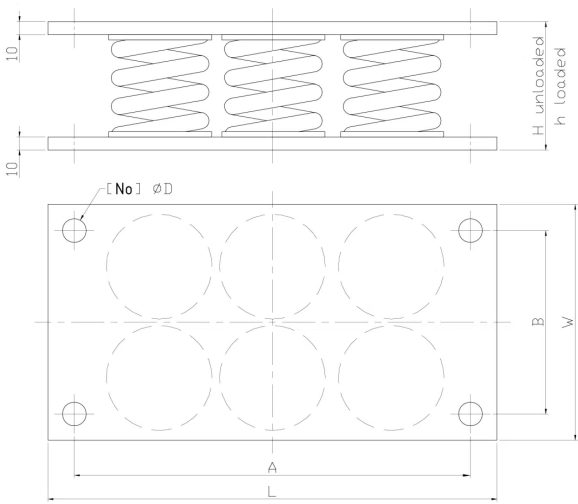

3 Rows

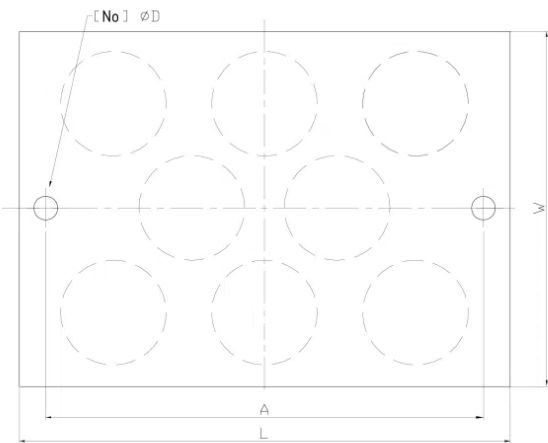

Spetsifikatsioonid

Vedru de arv	Ridu	L	W	VT4422-X6 ja VT4423-X6		VT4424-X7		A	B	Dia D	Nx augud
				H, laadimata	H, laetud	H, laadimata	H, laetud				
2	1	250	100	110	100 ± 2	160	140 ± 5	210		14	2
3	1	330	100	110	100 ± 2	160	140 ± 5	290		14	2
4 - 6	2	330	200	110	100 ± 2	160	140 ± 5	298	168	18	4
7 - 11	3	360	250	110	100 ± 2	160	140 ± 5	320		22	2

Iseloomustus

Toode	Loomulik sagedus	Võimendustegur
4422	6-8 Hz	< 4
4423	5-6 Hz	< 5
4424	3-4 Hz	< 6

Koormusvahemikud

Vedru de arv	Koormusvahemik daN (≈ kg)		
	VT4422-X6	VT4423-X6	VT4424-X7
2	720 - 1120	620 - 840	700 - 1100
3	1080 - 1680	930 - 1260	1050 - 1650
4	1440 - 2240	1240 - 1680	1400 - 2200
5	1800 - 2800	1550 - 2100	1750 - 2750
6	2160 - 3360	1860 - 2520	2100 - 3300
7	2520 - 3920	2170 - 2940	2450 - 3850
8	2880 - 4480	2480 - 3360	2800 - 4400
9	3240 - 5040	2790 - 3780	3150 - 4950
10	3600 - 5600	3100 - 4200	3500 - 5500
11	3960 - 6160	3410 - 4620	3850 - 6050

Allalaadimine

vt44-installation-
manual-eng

Kontaktandmed

Rootsi	Norra	Taani	Eesti	Soome	India
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in
	 vibratec.org/linkedin	 vibratec.org/youtube	 vibratec.org/vimeo		