



Vedruisolaator V303 - V308

Väljalaskesüsteemide isoleerimine, eriti laevadel.
Erinevate torude isoleerimine (rõhu all olev õhk või vedelikud). Haavatavate seadmete kaitsmine transpordi ajal.

Toote omadused

Ühekordse toimega metallisolaator, mis on ette nähtud ainult pingutusega koormamiseks. Elastsed elemendid: Kõrge tõmbetugevusega terasvedrud ja 18/8 roostevabast terasest padjad. Messingist sfäärilised mutrid. Korpus ja muud osad terasest.

Pinnakate: värv

Madalsageduslike isolaatorite seeria pingekoormuste jaoks.

Loomulik sagedus 3,5-5 Hz.

Võimendustegur: < 9.

Temperatuurivahemik: -90 °C kuni +300 °C.


Maksimaalne koormus, mis vastab pidevale kiirendusele 3 g.

Toote rakendus

Väljalaskesüsteemide isoleerimine, eriti laevadel. Erinevate torude isoleerimine (rõhu all olev õhk või vedelikud). Haavatavate seadmete kaitsmine transpordi ajal.

Paigaldamine

Kinnituskohad tuleb teha vastavalt ristvalikule a-a. Seejärel saab kinnitusdetaili hõlpsasti klambri külge kinnitada ilma mutreid eemaldamata. Hülssi keerates ja mutrit lukustades saab reguleerida kuppidevahelist kaugust. Isolaatorit ei tohi pingutada. Mõõdet "h" tuleb kontrollida pärast toru soojuspaisumist ja seejärel lukustusmutter lukustada. Mõõde "h" peab jääma ± 3 mm tolerantsi piiridesse.

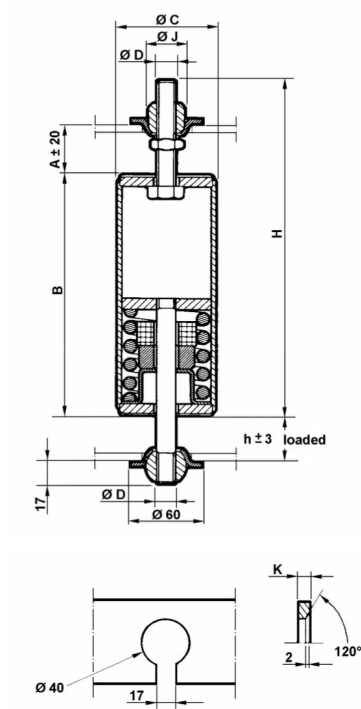



Spring-isolator-V303-V308-tehnilised kirjeldused

spring-isolator-v303-v308-technical-specifications.xlsx

Koormusvahemik - kaal

Ref	Koormusvahemik daN (≈ kg)		Kaal (kg)
	Staatiline	Dünaamiline	
V303	4 - 85	260	2.0
V304	75 - 140	420	2.1
V305	120 - 230	700	4.4
V306	200 - 380	1200	4.6
V308	270 - 500	1500	2.8

Mõõtmed

Ref	A	B	C	D	H	K	h
V303	40	135	63	M12	210	6	35
V304	40	155	63	M12	230	6	35
V305	40	175	82	M16	257	8	40
V306	45	200	82	M16	282	8	40
V308	45	220	82	M16	302	8	40

Allalaadimine



Vedruisolaatori
V303-V308
spetsifikatsioonid

VIBRATEC

Kontaktandmed

Rootsi

+46 176207880
info@vibratec.se

Norra

+47 33070750
info@vibratec.no

Taani

+45 49132244
info@vibratec.dk

Eesti

+372 56627990
info@vibratec.ee

Soome

+35 8402589117
palvelu@3di.fi

India

+91 7755996308
rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo