



Jousierottimet V303 - V308

Pakokaasujärjestelmien eristäminen, erityisesti laivoissa. Erilaisten putkien eristäminen (paineilma tai nesteet). Hauraiden laitteiden suojaaminen kuljetuksen aikana.

Tuotteen ominaisuudet

Täysmetallinen yksitoiminen eristin, joka on suunniteltu ainoastaan vetokuormaa varten. Joustavat elementit: Lujitetut teräsjouset ja 18/8 ruostumattomasta teräksestä valmistetut pehmusteet. Messinkiset pallomutterit. Kotelo ja muut osat terästä.

Suojelu: Maali

Sarja matalataajuuseristimiä vetokuormia varten.

Luonnollinen taajuus: 3,5-5 Hz.

Vahvistuskerroin: < 9.

Lämpötila-alue: -90 °C - +300 °C.


Suurin kuormitus joka vastaa 3 g:n jatkuvaa kiihtyvyyttä.

Tuotesovellukset

Pakokaasujärjestelmien eristäminen, erityisesti laivoissa. Erilaisten putkien eristäminen (paineilma tai nesteet). Hauraiden laitteiden suojaaminen kuljetuksen aikana.

Asennus

Kiinnityskohdat tehdään ristikkäisvalinnan a-a osoittamalla tavalla. Kiinnike voidaan sen jälkeen helposti kiinnittää kiinnikkeeseen irrottamatta muttereita. Kuppien välistä etäisyyttä voidaan säätää kääntämällä holkkia ja lukitsemalla mutteri. Eristintä ei saa jännittää. Mitta "h" on tarkistettava putken lämpölaajenemisen jälkeen ja lukitusmutteri on lukittava sen jälkeen. Mitan "h" on oltava ± 3 mm:n toleranssin sisällä.

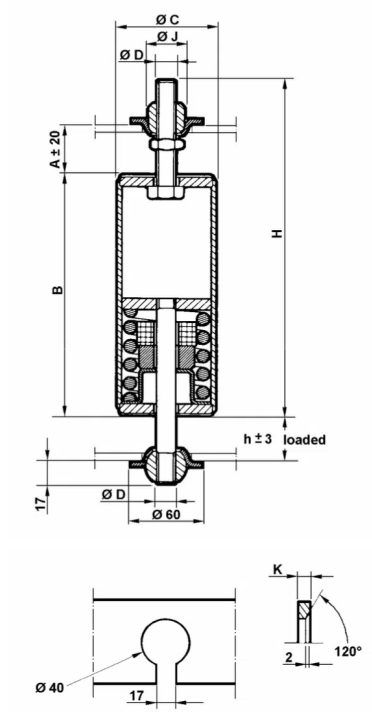



Spring-isolator-V303-V308-tekniset tiedot

spring-isolator-v303-v308-technical-specifications.xlsx

Kuormitusalue - paino

Viite	Kuormitusalue daN (≈kg)		Paino (kg)
	Staattinen	Dynaaminen	
V303	4 - 85	260	2.0
V304	75 - 140	420	2.1
V305	120 - 230	700	4.4
V306	200 - 380	1200	4.6
V308	270 - 500	1500	2.8

Mitat

Viite	A	B	C	D	H	K	h
V303	40	135	63	M12	210	6	35
V304	40	155	63	M12	230	6	35
V305	40	175	82	M16	257	8	40
V306	45	200	82	M16	282	8	40
V308	45	220	82	M16	302	8	40

Lataukset





Jousieristimen
V303-V308
tekniset tiedot

VIBRATEC

Yhteystiedot

Ruotsi	Norja	Tanska	Viro	Suomi	Intia
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in
 vibratec.org/linkedin			 vibratec.org/youtube		 vibratec.org/vimeo