




Pénétration de la cloison VT-BHP

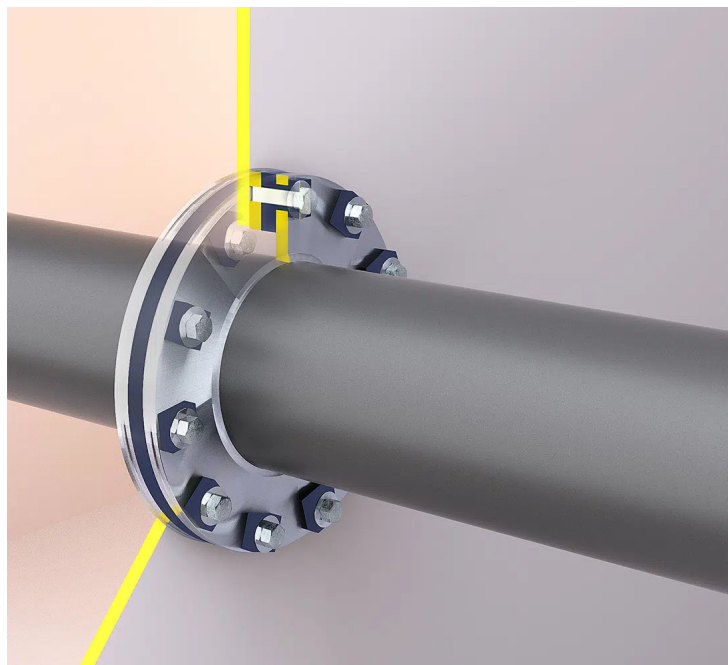



Vibratec propose une série de traversées de cloisons étanches. Ils sont livrés sous forme d'ensembles complets, sans qu'il soit nécessaire de percer ou de brûler des plaques. Il suffit de percer un trou dans la cloison, d'y faire passer les tuyaux et de les fixer par soudage. Lors du passage des tuyaux d'échappement à travers les cloisons, il convient d'éviter tout contact direct afin d'empêcher la transmission de la chaleur et des vibrations (bruit) à la construction. Ceci peut être réalisé en toute sécurité en appliquant des traversées de cloison de type BHP. Ces traversées de tuyaux peuvent également être utilisées dans des situations stationnaires, comme les bâtiments. Nos traversées de pont et de cloison flexibles permettent une extension libre des tuyaux et limitent le transfert de bruit à des valeurs minimales. L'application d'un calorifugeage permet également de minimiser le transfert de température vers la construction.

Caractéristiques du produit

Installation

Le montage des traversées de cloison est extrêmement simple, il suffit de percer un trou dans la cloison selon les dimensions indiquées dans le tableau ci-dessous.

Retirez le joint, l'anneau d'isolation et les anneaux en caoutchouc avant de procéder au soudage !

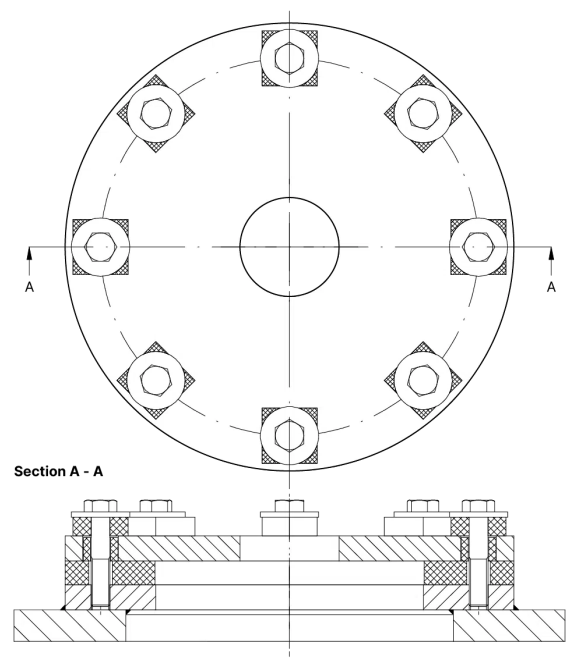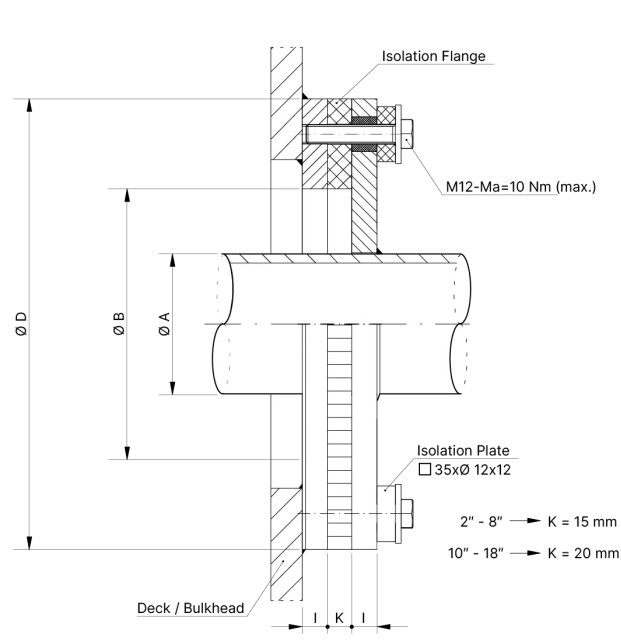



Spécifications techniques du système de pénétration de cloison VT-BHP

bulkhead-penetration-vt-bhp-technical-specifications.xlsx

Dimensions

NB	øA	øB	øD	I	K	Boulons
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
050	60.3	171	285	16	15	M12 × 55 (8x)
065	76.1	171	285	16	15	M12 × 55 (8x)
080	88.9	171	285	16	15	M12 × 55 (8x)
100	114.3	171	285	16	15	M12 × 55 (8x)
125	139.7	196	315	16	15	M12 × 55 (8x)
150	168.3	222	340	16	15	M12 × 55 (8x)
200	219.1	276	395	16	20	M12 × 55 (12x)
250	273.0	327	440	16	20	M12 × 60 (12x)
300	323.9	411	540	16	20	M12 × 60 (16x)
350	355.6	411	540	16	20	M12 × 60 (16x)
400	406.4	461	595	16	20	M12 × 60 (16x)
450	457.2	512	645	16	20	M12 × 60 (20x)
Autres dimensions sur demande						



Informations sur les contacts

Suède	Norvège	Danemark	Estonie	Finlande	Inde
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in

 vibratec.org/linkedin

 vibratec.org/youtube

 vibratec.org/vimeo