



Helmetallisk kudde VT1110, VT1130

Fjädrande element helt i metall tillverkat av 18/8 ståltråd. Den progressiva styvheten ger en nästan konstant egenfrekvens över ett brett belastningsområde. Elementet kryper inte och har utmärkt beständighet mot oljor, lösningsmedel, vatten, kemiska medel och extrema temperaturer. Kuddar finns också i AISI 316 rostfri tråd och andra specialmetaller.



Produktens egenskaper

Material: Rostfritt stål 18/8.
Egenfrekvens: 12-15 Hz
Maximal amplitud för excitation: $\pm 0,3$ mm.
Förstärkningsfaktor: 3-4.
Dynamisk överbelastning: 5 g
Temperaturområde: -90 °C till +300 °C.

Produkttillämpningar

Ett mycket användbart konstruktionselement för uppställning av mindre verktygsmaskiner och för skydd av känslig utrustning. Används också som fjädrande element för vibrationsdämpande Rörlämmor.

Tekniska specifikationer

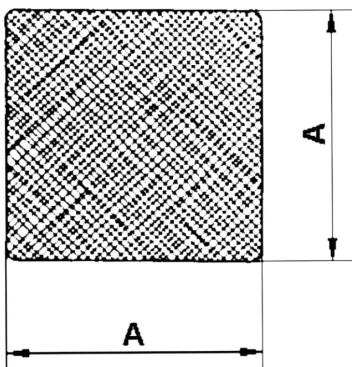



Metallkudde-VT1110-1130-tekniska-specifikationer

metal-cushion-vt1110-1130-technical-specifications.xlsx

Mått

Ref.	A	B
VT1110	50	25
VT1130	30	20

Lastområde

Ref.	Max. lastområde i daN ($\approx$ kg)
VT1110	25 - 300
VT1130	5 - 50

Nedladdningar



Metallkudde-
VT1110-VT1130-
installation-i-
rörklämma

VIBRATEC

Kontaktuppgifter

Sverige

+46 176207880
info@vibratec.se

Norge

+47 33070750
info@vibratec.no

Danmark

+45 49132244
info@vibratec.dk

Estland

+372 56627990
info@vibratec.ee

Finland

+35 8402589117
palvelu@3di.fi

Indien

+91 7755996308
rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo