


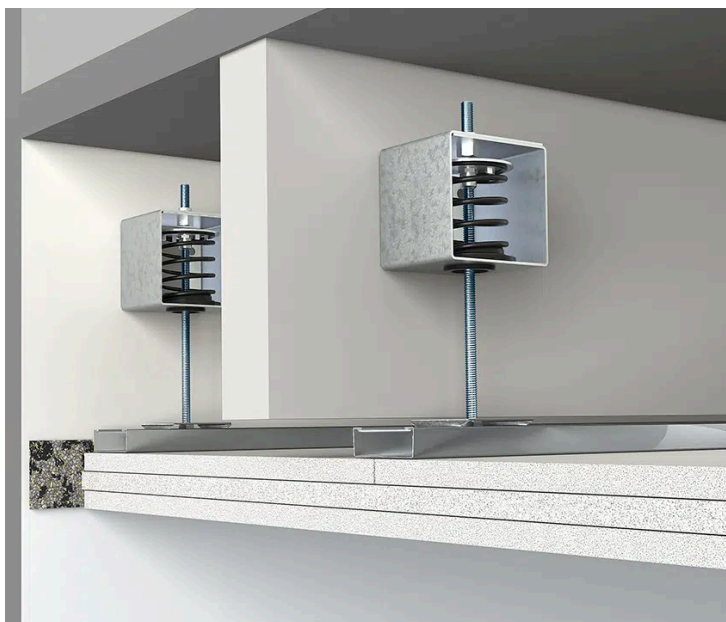

Loftsystem VT-MSH

Loftsystemet VT-MSH er designet som et akustisk nedhængt loft til at dæmpe luftbåren støj og trinlyd. Fjederisolatoren giver en meget lav egenfrekvens på 4-5 Hz. Ophænget kan både top- og sidemonteres. Den bruges sammen med Vibratecs click-on-bøjler og -profiler, men den kan også bruges som den er til ophængning af udstyr som højttalere, rør eller ventilation.

Produktets karakteristika

En fremragende egenskab ved det akustiske loftsystem VT-MSH er, at den elastiske bøjle både kan bagmonteres og topmonteres. Ved at bagmontere bøjlen på en gulvbjelke reduceres byggehøjden betydeligt. Når der er brug for en større luftspalte, kan man bruge gevindstænger i stedet for bolte.

Elastisk nedhængte loftsystemer er en god måde at reducere uønsket støj mellem etagerne i bygninger. Disse akustiske nedhængte lofter skal også afkobles fra de omgivende vægge ved hjælp af f.eks. selvklæbende elastiske strimler. VT-Strip.

Skruer, gevindstænger, click-ons og loftsprofiler er ikke en del af produktet, men kan inkluderes, hvis der er behov for et komplet loftssystem.

Produktanvendelser

Parret med Vibratecs klikbare bøjler og profiler:

- akustisk ophængning af lofter

Uden klik på bøjler og profiler:


- Højttalere
- Rør
- Ventilation

Bemærk


For bjælkekonstruktioner kan bagmontering af bøjlerne reducere systemets samlede højde.

Ceiling System VT-MSH

Top mounted with click-on system

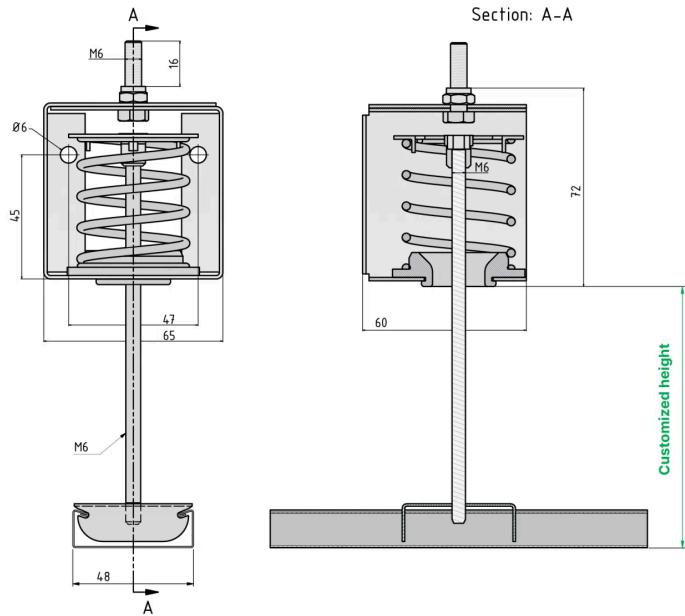


Spring deflected 5 mm in drawing

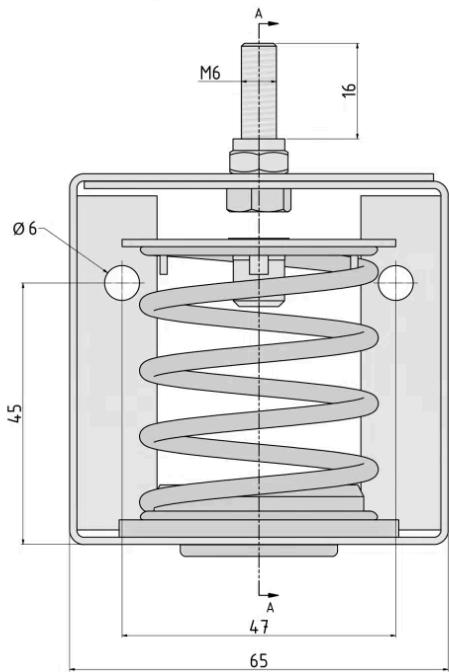


Ceiling System VT-MSH

Side mounted with click-on system

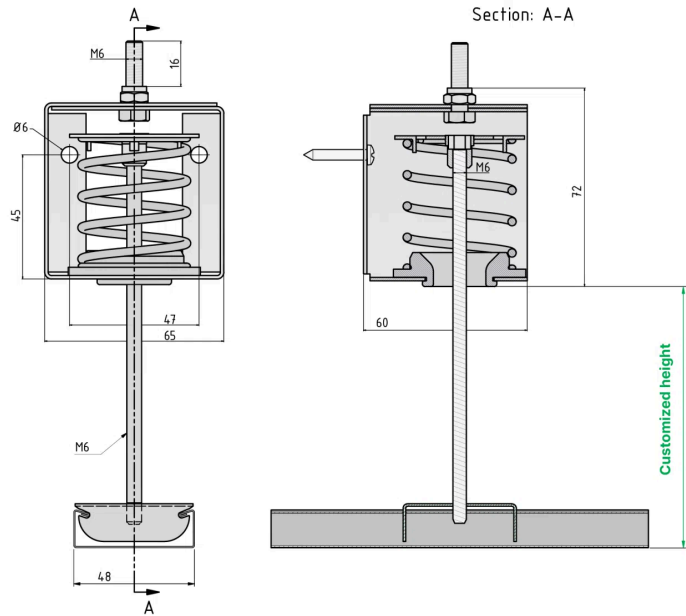

Spring deflected 5 mm in drawing

Section: A-A

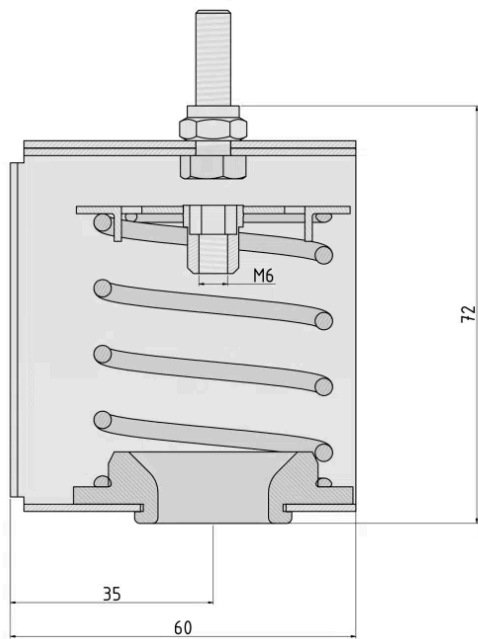



VT-MSH-teknisk-specifikation

ceiling-hanger-vt-msh-technical-specification.xlsx

Ark1

Type	Belastning (kg)	Fjederhastighed (N/mm)	F _n (Hz)
VT-MSH-S-1	5 - 7	6	4 - 5
VT-MSH-S-2	6 - 9	7.6	
VT-MSH-S-3	9 - 13	10.7	
VT-MSH-S-4	13 - 20	17.5	
VT-MSH-S-5	20 - 30	27	
VT-MSH-S-6	30 - 50	39.7	

Downloads



EPD-dokument |
EPD-IES-
0030215:001
engelsk



Monteringsvejledning
til gevindindsats |
Engelsk



Installationsvejledning
til rampamuff |
Svensk



Kontaktoplysninger

Sverige	Norge	Danmark	Estland	Finland	Indien
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in
 vibratec.org/linkedin			 vibratec.org/youtube		 vibratec.org/vimeo