



Metal pads VT1110, VT1130

Fjederelement helt i metal, fremstillet af 18/8 stålnet. Den progressive fjederhastighed giver en næsten konstant egenfrekvens over et bredt belastningsområde. Elementet kryber ikke, har fremragende modstandsdygtighed over for olier, opløsningsmidler, vand, kemiske stoffer og ekstreme temperaturer. Dæmpere fås også i AISI 316 rustfri tråd og andre specialmetaller.

Produktets karakteristika

Materiale: Rustfrit stål 18/8.

Naturlig frekvens: 12-15 Hz

Maksimal excitation amplitude: $\pm 0,3$ mm.

Forstærkningsfaktor: 3-4.



Dynamisk overbelastning: 5 g

Temperaturområde: -90 °C til +300 °C.

Produktanvendelser

Et meget nyttigt konstruktionselement til ophængning af mindre værktøjsmaskiner og til beskyttelse af følsomt udstyr. Bruges også som fjedrende element til vibrationsdæmpende rørklemmer.

Tekniske specifikationer

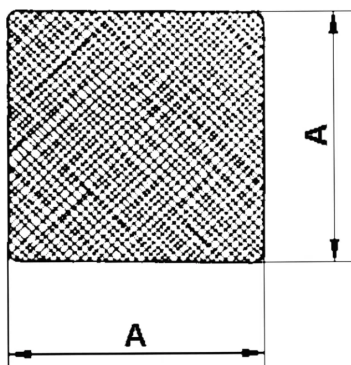



Metal-pude-VT1110-1130-tekniske-specifikationer

metal-cushion-vt1110-1130-technical-specifications.xlsx

Dimensioner

Ref.	A	B
VT1110	50	25
VT1130	30	20

Belastningsområde

Ref.	Maks. belastningsområde i daN ($\approx$ kg)
VT1110	25 - 300
VT1130	5 - 50

Downloads



Metal-pude-
VT1110-VT1130-
installation-i-
rørklemme

VIBRATEC

Kontaktoplysninger

Sverige

+46 176207880
info@vibratec.se

Norge

+47 33070750
info@vibratec.no

Danmark

+45 49132244
info@vibratec.dk

Estland

+372 56627990
info@vibratec.ee

Finland

+35 8402589117
palvelu@3di.fi

Indien

+91 7755996308
rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo