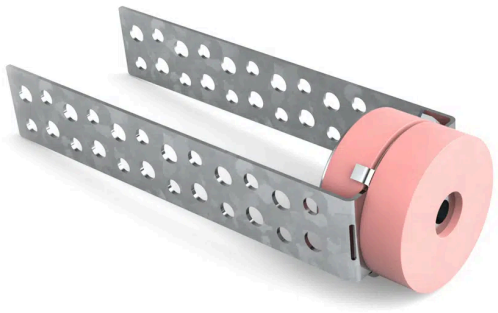


Væghænger VT-AWS

VT-AWS (Acoustic Wall Suspension) bruges til at afkoble indervægge for at forhindre transmission af vibrationer og strukturbåren lyd.

Produktets karakteristika

Vægbeslag VT-AWS er et EPD-certificeret produkt.

Produktanvendelser

Perfekt til at afkoble vægge for at opnå en bedre støjreduktion mellem værelser, lejligheder, gange, elevatorer, restauranter, træningsfaciliteter, fabrikker osv. Se vores video om, hvordan systemet er designet:

Vibratec AWS Wall System

Vibratec Akustikprodukter

00:35

Installation


Brug ca. 1 VT-AWS pr. 2 kvadratmeter væg.

1. Fastgør VT-AWS-elementet med en skrue gennem midterhullet, hullets diameter er 6 mm. Tryk fastgørelsen sammen, indtil den cylindriske afstand er i kontakt med den eksisterende væg.
2. Fold flapperne ved kanten af gummiet.
3. Brug selvskærende skruer til at fastgøre i vægskinnen eller stolpen.
4. Hvis det er nødvendigt, skal du fjerne for store flapper, når de er skruet på skinnen eller studsen.

VT-AWS kan også bruges som loftophæng. Det opadgående elastiske element skal i så fald erstattes af et blødere materiale.

Kontakt Vibratec for support.

Tekniske specifikationer

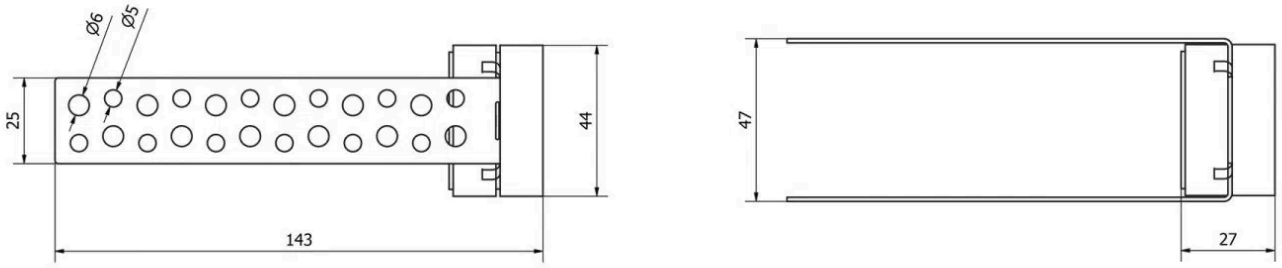

Downloads

EPD-dokument | EPD-IES-0030216:001 engelsk

VIBRATEC

Kontaktoplysninger

Sverige	Norge	Danmark	Estland	Finland	Indien
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in

vibratec.org/linkedin vibratec.org/youtube vibratec.org/vimeo