




Vægghænger VT-AWS

VT-AWS (Acoustic Wall Suspension) bruges til at afkoble indervægge for at forhindre transmission af vibrationer og strukturbåren lyd.

Produktets karakteristika

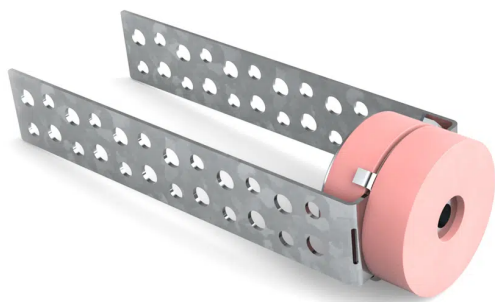

Vægbeslag VT-AWS er et EPD-certificeret produkt.

Produktanvendelser

Perfekt til at afkoble vægge for at opnå en bedre støjreduktion mellem værelser, lejligheder, gange, elevatorer, restauranter, træningsfaciliteter, fabrikker osv. Se vores video om, hvordan systemet er designet:

Installation


Brug ca. 1 VT-AWS pr. 2 kvadratmeter væg.

1. Fastgør VT-AWS-elementet med en skrue gennem midterhullet, hullets diameter er 6 mm. Tryk fastgørelsen sammen, indtil den cylindriske afstand er i kontakt med den eksisterende væg.
2. Fold flapperne ved kanten af gummi.
3. Brug selvskærende skruer til at fastgøre i vægskinnen eller stolpen.
4. Hvis det er nødvendigt, skal du fjerne for store flapper, når de er skruet på skinnen eller studs.

VT-AWS kan også bruges som loftophæng. Det opadgående elastiske element skal i så fald erstattes af et blødere materiale.

Kontakt Vibrattec for support.

Tekniske specifikationer

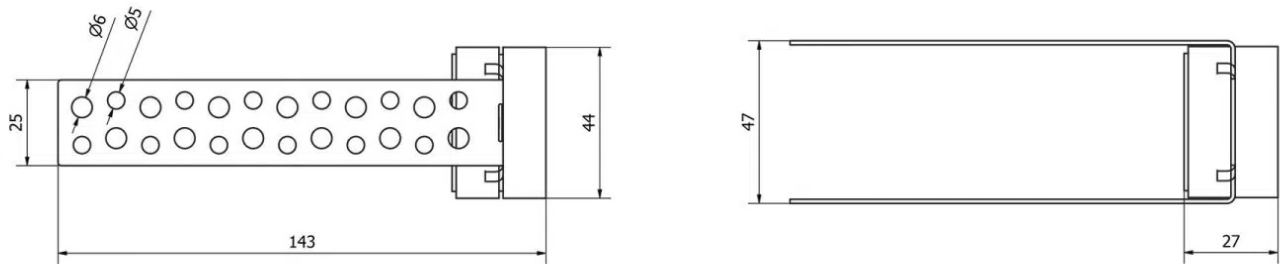

Downloads



EPD-dokument |
EPD-IES-
0030216:001
engelsk

VIBRATEC

Kontaktoplysninger

Sverige

+46 176207880
info@vibratec.se

Norge

+47 33070750
info@vibratec.no

Danmark

+45 49132244
info@vibratec.dk

Estland

+372 56627990
info@vibratec.ee

Finland

+35 8402589117
palvelu@3di.fi

Indien

+91 7755996308
rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo