


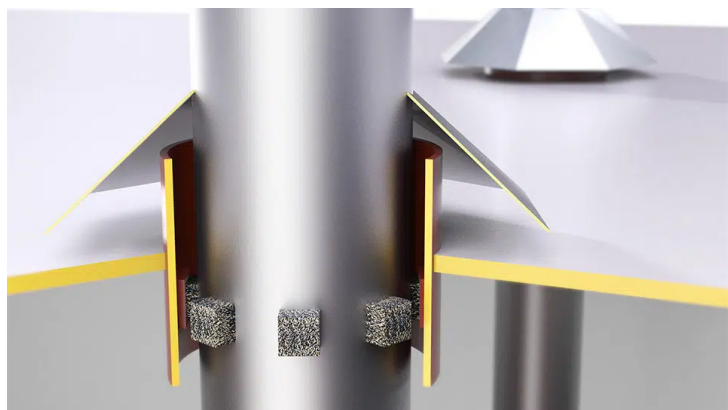

Läbistuskamber VT-FTPC

VT-FTPC on täismetallist toruklamber, mille elastsed elemendid on valmistatud roostevabast terasest 18/8. Rõngas ja alusplaat on valmistatud konstruktsiooniterasest.

Toote omadused



Kaitse: kruntvärv.

See on varustatud ka vihmakorgiga, mis takistab vihma sattumist torusse. Vihmakork on AISI 316L.

Vaata tabelist mõõtmeid, muud suurused on saadaval soovi korral.

Tarnitakse olenevalt suurusest ja kaalust kahes pooles või neljas veerandis ja keevitatakse kohapeal. See lihtsustab paigaldamist.

Tehnilised andmed

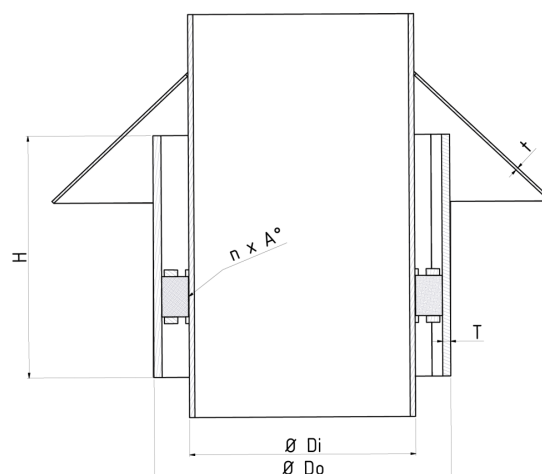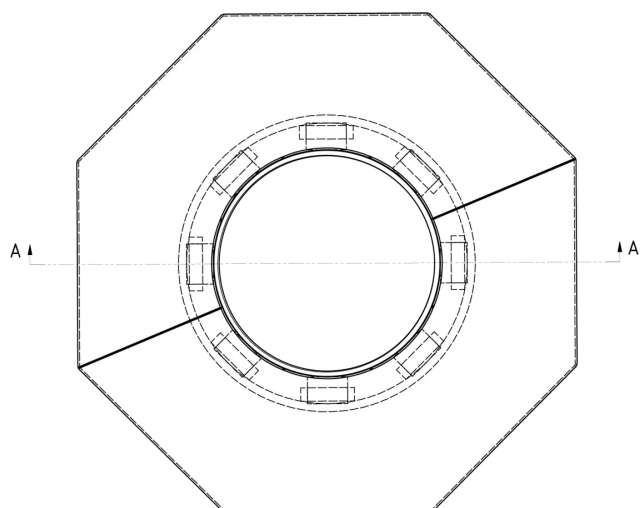



VT-FTPC tehnilised spetsifikatsioonid

vt-ftp-technical-specifications.xlsx

Leht1

Toru suurus ØDN	Padja tüüp	n x A°	Ø Di (+/-2)	Ø Do (+/-2)	H	T	t
100 (115.3)	VT1130	6 × 60°	116	168	180	6	3
125 (139.7)	VT1130	6 × 60°	140	192	180	6	3
150 (168.3)	VT1130	8 × 45°	169	221	180	6	3
175 (193.7)	VT1130	8 × 45°	194	246	180	6	3
200 (219.1)	VT1110	6 × 60°	220	286	200	8	3
250 (273.0)	VT1110	6 × 60°	273	339	200	8	3
300 (323.9)	VT1110	8 × 45°	324	390	200	8	3
350 (355.6)	VT1110	8 × 45°	356	422	200	8	3
400 (406.4)	VT1110	8 × 45°	407	473	200	8	3
450 (457.0)	VT1110	10 × 36°	457	523	200	8	3
500 (508.0)	VT1110	10 × 36°	508	574	200	8	3
600 (610.0)	VT1110	10 × 36°	610	676	200	8	3
700 (711.0)	VT1110	12 × 30°	711	777	200	8	3
800 (813.0)	VT1110	12 × 30°	813	879	200	8	3
900 (914.0)	VT1110	16 × 22.5°	914	980	200	8	3

VIBRATEC

Kontaktandmed

Rootsi

+46 176207880
info@vibratec.se

Norra

+47 33070750
info@vibratec.no

Taani

+45 49132244
info@vibratec.dk

Eesti

+372 56627990
info@vibratec.ee

Soome

+35 8402589117
palvelu@3di.fi

India

+91 7755996308
rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo