



Müratõke WHIS®Wall

WHIS®sein ühendab madala müratõkke ja ilmastikukindlast terasest difraktsiooni. See moodustab kokku 1 meetri kõrguse. Sellega saavutatakse 7-9 dB müravähendus, mis on võrdne 3 meetri pikkuse tavalise müratõkkega.

Toote omadused

Müratõkkesein WHIS®Wall töötab difraktsiooniprintsiibi abil. See annab meie toodetele palju eeliseid võrreldes teiste lahendustega: need jätavad vaated puutumata, on odavamad ning neid on lihtne ja kiire paigaldada. Samuti saab nendega hõlpsasti saavutada täiendavat müravähendust olemasolevates olukordades.

WHIS®Wall'i sagedusvahemik on 400-2000 Hz ja kaal on ligikaudu 1000 kg/meeter betoonitugevuse C40/50 juures.

- Kõrge müravähendus
- Kulutõhus lahendus
- Lihtne paigaldada
- Ei häiri vaateid

Materjali omadused

● Valikud:

– Difraktsiooniline osa

- ☐ Corten teras
- ☐ Alumiinium
- ☐ Tsingitud
- ☐ Kaetud

– Aluskonstruksioon

- ☐ Imav betoon
- ☐ Peegeldav betoon
- ☐ Gabioon
- ☐ Kiviribad

Toote rakendus

WHIS®wall sobib mitmesuguste infrastruktuuride jaoks, kus liikluse müra on probleemiks.

- Raudteed
- Linkroads
- Riigiteed
- Levitajad teed
- Maanteed



Mürataseme välitesti

verify the security of your connection.

Access to this content has been
restricted. Contact your internet

Märkige mürataseme tõusu, kui auto on läbinud WHIS@Wall'i.
Müratõke lõpeb salvestatud materjali keskel.

Tehnilised andmed

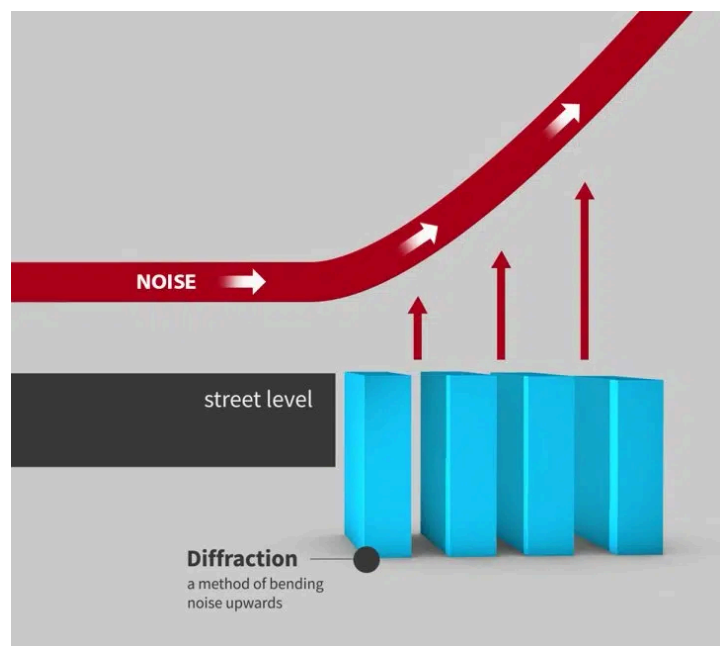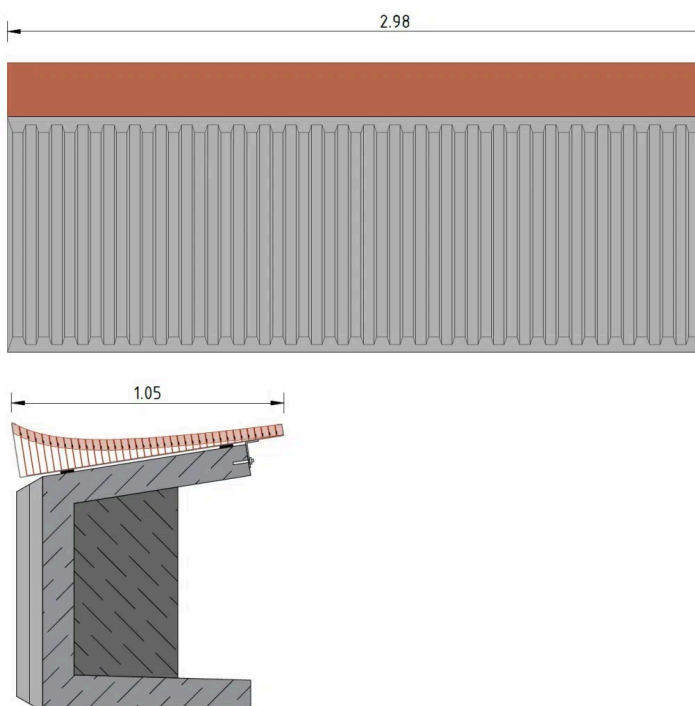



WHIS®Wall tehnilised näitajad

whis-wall-technical-specifications.xlsx

Omadused

Standardmõõtmed:	2980 x 1020 x 1020 mm
Vähendamissageduse vahemik:	400 - 2000 Hz
Tugevusklass:	C40 / 50
Vähendamine:	7-9 dB
Kaal:	ca 1000 kg / meeter

Paigaldamine

Paigaldatud kohandatud klambriga
WHIS®-seina jaoks on vaja ainult tasast ja tugevat alust.
Saate toota kuni 300 meetrit päevas
Hooldus: vaid kord aastas

Allalaadimine



Müra vähendamine
TNO aruanne -
TNO+2021+R10471
| English

VIBRATEC

Kontaktandmed

Rootsi	Norra	Taani	Eesti	Soome	India
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in
 vibratec.org/linkedin			 vibratec.org/youtube	 vibratec.org/vimeo	