


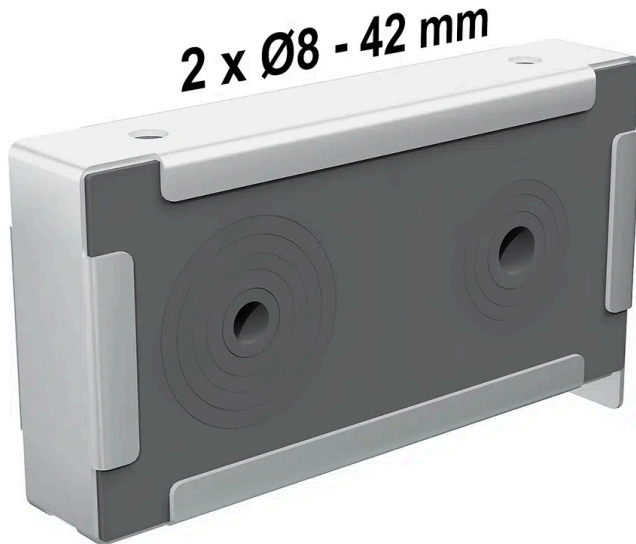

Joustavat putkien ripustuspidikkeet VT-VVS

Vibratecin VT-VVS-joustavat putkipidikkeet on suunniteltu vähentämään rakenteista kantautuvaa melua. Se on erittäin monipuolinen, sillä se soveltuu erinomaisesti uusia putkia asennettaessa tai aiempia asennuksia päivitettäessä. Tarjoamme viisi eri puristinkokoa: Pieni, Keskikokoinen, Suuri, Mukautettu ja koko Pieni kaksoisputkille.

Kaksoisputki VT-VVS-2S (pieni)

Vibratecin kaksoisputkipuristin VT-VVS 2S koko Small, on suunniteltu vähentämään rakenteiden aiheuttamaa melua. Se on erittäin monipuolinen, sillä se soveltuu erinomaisesti uusia putkia asennettaessa tai aiempia asennuksia päivitettäessä.

Tuotteen ominaisuudet

VT-VVS-2S Halkaisija Ø8-42mm

Tässä tuotteessa on kaksi sarjaa erillisiä joustotyynyjä (tyyppi 1 ja tyyppi 2), joten samassa putkipuristimessa voi olla sekä samoja että eri putkien halkaisijoita. Tyynyissä on eri reikäkokoonpanot, joten ne on merkitty 1 tai 2 vasemmassa yläkulmassa. Asennuksen yhteydessä revi irti se osa tai ne osat tyynystä, joita tarvitaan, jotta puristin sopii oikeaan putken halkaisijaan.

Yleiset putkien halkaisijat tällä alueella:



Ø8, Ø10, Ø12, Ø15, Ø18, Ø22, Ø28, Ø35, Ø42, Ø28, Ø35, Ø12, Ø12, Ø15, Ø18, Ø22, Ø28, Ø35, Ø42

Tuotesovellukset


Soveltuu erinomaisesti LVI-asennuksiin ja lattiarakenteisiin, seiniin tai kattoihin asennettuihin putkijousituksiin rakennuksissa, joissa rakenteiden aiheuttamaa melua on vähennettävä akustisten vaatimusten noudattamiseksi.

Asennus olemassa oleviin putkiasennuksiin


Joustotyynyjen keskellä on ura, joten kiinnitin on mahdollista asentaa jo asennettuihin putkiin. Tämä tekee VT-VVS-puristimesta erittäin tehokkaan aiempien asennusten päivittämisessä ja auttaa vähentämään rakenteesta kantautuvaa melua.

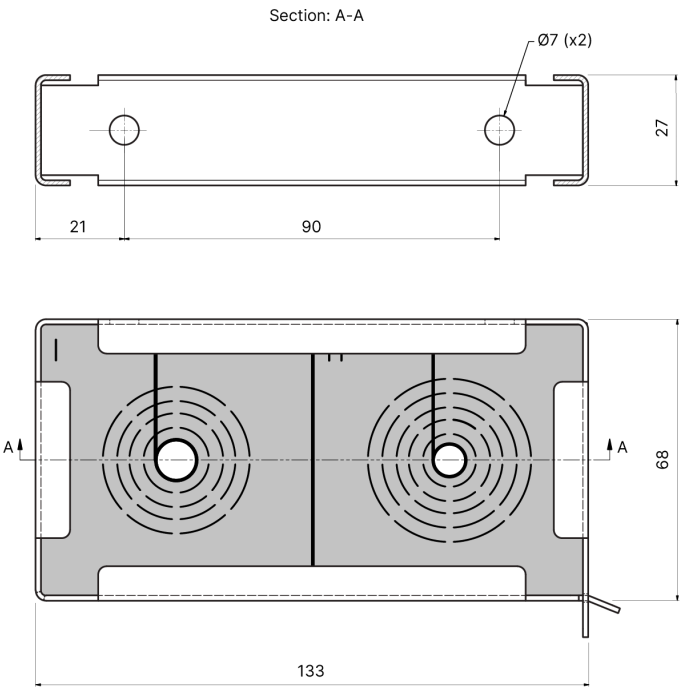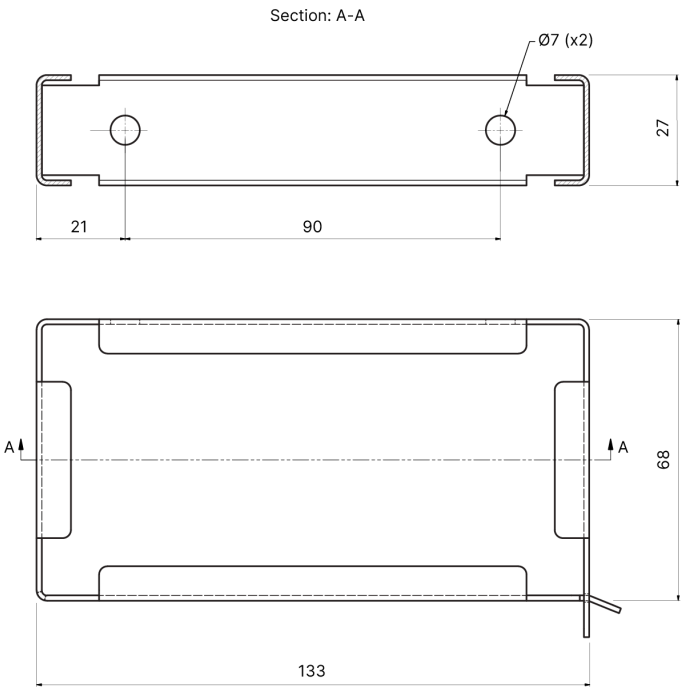

Type 1

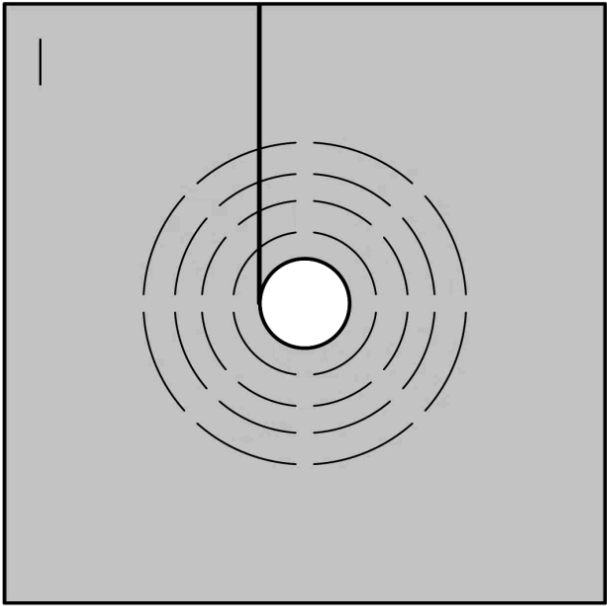

Type 2

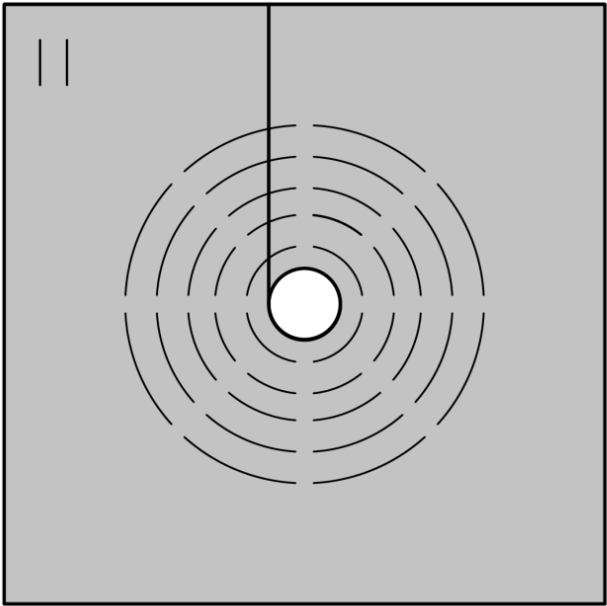



VT-VVS 1S ja 2S tekniset tiedot

elastic-pipe-suspension-vt-vvs-1s-2s-technical-specifications.xlsx

VT-VVS 1S- ja 2S-mallisto

Tuotetyyppi	Tyynyn tyyppi	Reikäkokoontapano		Yleiset putkien Ø
		ØMin	ØMax	
		(mm)	(mm)	
VT-VVS-1S/2S	Tyyppi 1	10	13	12
		16	20	18
		23	26	
		29	33	
		36	40	
	Tyyppi 2	8	10	8, 10
		13	16	15
		20	23	22
		26	29	28
		33	36	35
		40	42	42



Yhteystiedot

Ruotsi	Norja	Tanska	Viro	Suomi	Intia
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in

vibratec.org/linkedin

vibratec.org/youtube

vibratec.org/vimeo