



## Jousipidike VT4524-0X

Täysmetallinen ripustin, joka soveltuu erinomaisesti putkien värinäneristykseen, runkojen ja laitteiden vakauttamiseen. Tämän jousiripustimen ominaistajuus on erittäin alhainen, ja se kestää sekä staattisia että dynaamisia jännitysvoimia. Jousi on valmistettu korkealujuusteräksestä. Ruostumattomasta teräslangasta valmistettu joustava tyyny. Kierukat alumiinia. Muut osat kevyestä teräksestä.

## Tuotteen ominaisuudet

Värinäneristimien lukumäärä: yksi jousieristin ja yksi metallityyny. Saatavana seitsemän eri jousieristintä kuormitusalueesta riippuen.

Ominaistajuus: 3-4 Hz, riippuen esijännityksestä.

Suurin jännitys:  $\pm 1$  mm

Mekaaninen lujuus: 2 g

Vahvistuskertoimen: < 8



Lämpötila-alue: -90°C - +300°C

## Tuotesovellukset

Tämä kattoripustin sopii erinomaisesti pako-, ilma- ja höyryputkien värinäneristykseen. Laivojen, ajoneuvojen jne. runkojen ja laitteiden vakauttamiseen.

Suurempia kuormia varten katso eristintä VT4524-2X ja VT4524-4X.

## Tekniset tiedot

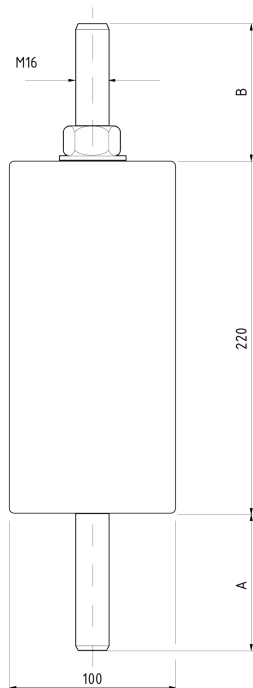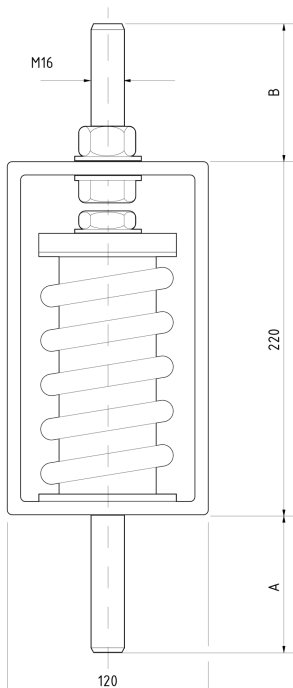



**Jousi-erotin-VT4524-0X-tekniset tiedot**  
spring-isolator-vt4524-0x-technical-specifications.xlsx

**Kuormitus - Mitat - Paino**

| Viite     | Kuormitusalue daN (≈kg) | A   | B   | Paino (kg) |
|-----------|-------------------------|-----|-----|------------|
| VT4524-01 | 70 - 100                | 100 | 120 | 4.2        |
| VT4524-02 | 95 - 130                | 100 | 120 | 4.3        |
| VT4524-03 | 125 - 160               | 100 | 120 | 4.4        |
| VT4524-04 | 160 - 230               | 100 | 120 | 4.5        |
| VT4524-05 | 210 - 310               | 100 | 120 | 4.6        |
| VT4524-06 | 300 - 420               | 100 | 120 | 4.7        |
| VT4524-07 | 350 - 550               | 100 | 120 | 4.8        |



**Yhteystiedot**

| Ruotsi                            | Norja                            | Tanska                           | Viro                              | Suomi                            | Intia                            |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| +46 176207880<br>info@vibratec.se | +47 33070750<br>info@vibratec.no | +45 49132244<br>info@vibratec.dk | +372 56627990<br>info@vibratec.ee | +35 8402589117<br>palvelu@3di.fi | +91 7755996308<br>rc@vibratec.in |

 [vibratec.org/linkedin](https://vibratec.org/linkedin)

 [vibratec.org/youtube](https://vibratec.org/youtube)

 [vibratec.org/vimeo](https://vibratec.org/vimeo)