



Colliers de serrage VTPC 100-900

Une construction très rigide qui permet un montage/démontage rapide des tuyaux. Les Éléments résilient ne fluent pas, ne sont pas affectés par les huiles, les graisses ou les agents corrosifs, ni par les températures extrêmes. Sur demande, il est possible de faire fabriquer les coussins en acier inoxydable de meilleure qualité ou dans d'autres métaux spéciaux.

Caractéristiques du produit

Collier de serrage entièrement métallique avec éléments résilients en acier inoxydable 18/8. Anneau et plaque de base en acier de construction.

Protection : apprêt.


Applications des produits

Support élastique pour tous types de tuyaux. Permet de stabiliser élastiquement les tuyaux verticaux tout en éliminant les forces de tension causées par la dilatation thermique du tuyau. Les dimensions du collier sont indiquées dans le tableau ci-dessous.

Notes

Les coussins peuvent être commandés séparément, voir les fiches techniques de VT 1110-1130, VT 1120-1140.

Spécifications techniques

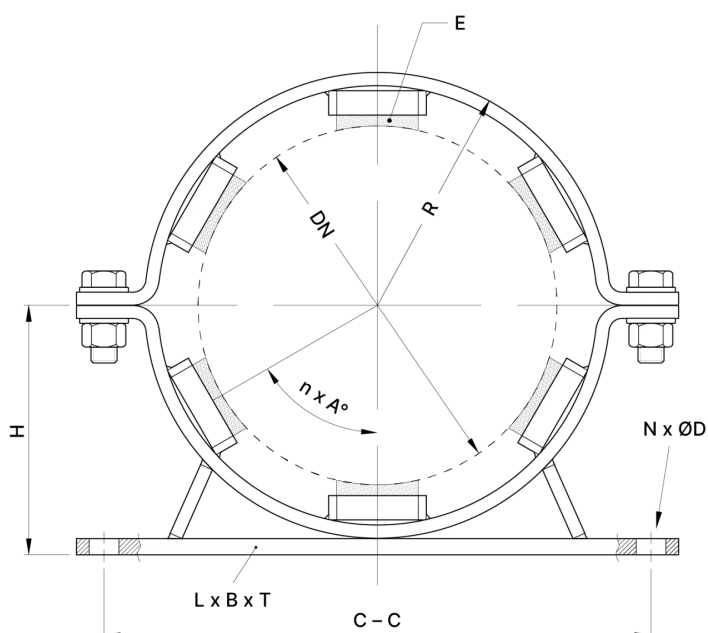

Dimensions

DN	R	n x A	E	H	L x B x T	N x ØD	C-C Distance entre les trous	
							Longues	De l'autre côté
100 (Ø114,3)	77	6 × 60°	VT1130	95	254×70×10	2 × 18	220	-
125 (Ø139,7)	90	6 × 60°	VT1130	108	280×70×10	2 × 18	246	-
150 (Ø168,3)	104	8 × 45°	VT1130	122	308×70×10	2 × 18	274	-
175 (Ø193,7)	117	8 × 45°	VT1130	135	334×70×10	2 × 18	300	-
200 (Ø219,1)	135	6 × 60°	VT1110	153	370×90×10	2 × 18	336	-
250 (Ø273,0)	162	6 × 60°	VT1110	180	424×90×10	2 × 18	390	-
300 (Ø323,9)	187	8 × 45°	VT1110	209	488×100×12	2 × 22	450	-
350 (Ø355,6)	203	8 × 45°	VT1110	225	520×100×12	2 × 22	482	-
400 (Ø406,4)	228	8 × 45°	VT1110	325	486×150×10	4 × 23	406	110
450 (Ø457,0)	254	10 × 36°	VT1110	345	517×150×10	4 × 23	437	110
500 (Ø508)	279	10 × 36°	VT1110	366	548×150×10	4 × 23	468	110
600 (Ø610)	330	10 × 36°	VT1110	407	609×150×10	4 × 23	529	110
700 (Ø711)	380	12 × 30°	VT1110	447	670×150×10	4 × 23	590	110
800 (Ø813)	431	12 × 30°	VT1110	492	720×150×10	4 × 23	640	110
900 (Ø914)	482	16 × 22,5°	VT1110	551	810×150×10	4 × 23	730	110



Informations sur les contacts

Suède	Norvège	Danemark	Estonie	Finlande	Inde
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in

 vibratec.org/linkedin
 vibratec.org/youtube
 vibratec.org/vimeo