



Suspensions métalliques VT1110, VT1130

Élément résilient entièrement métallique fabriqué en maille d'acier 18/8. Le Raideur progressif permet d'obtenir une Fréquence propre presque constante sur une large Plage de charge. L'élément est anti-fluage et présente une excellente résistance aux huiles, aux solvants, à l'eau, aux agents chimiques et aux températures extrêmes. Les coussins sont également disponibles en fil d'acier inoxydable AISI 316 et autres métaux spéciaux.

Caractéristiques du produit

Matériau : Acier inoxydable 18/8.

Fréquence propre : 12-15 Hz

Amplitude d'excitation maximale : $\pm 0,3$ mm.

Facteur d'amplification : 3-4.



Surcharge dynamique : 5 g

Plage de température : De -90 °C à +300 °C.

Applications des produits

Un élément de construction très utile pour la suspension des petites machines-outils et pour la protection des équipements sensibles. Également utilisé comme élément résilient pour les colliers de serrage anti-vibrations.

Spécifications techniques

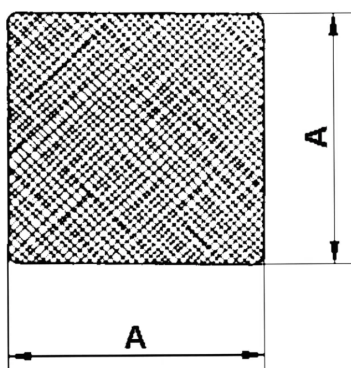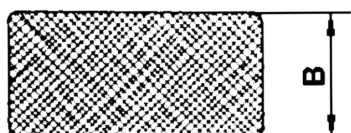

Dimensions

Réf.	A	B
VT1110	50	25
VT1130	30	20

Plage de charge

Réf.	Plage de charge maximale en daN (≈ kg)
VT1110	25 - 300
VT1130	5 - 50

Téléchargements



Coussin métallique-
VT1110-VT1130-
installation dans un
collier de serrage



Informations sur les contacts

Suède	Norvège	Danemark	Estonie	Finlande	Inde
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in
 vibratec.org/linkedin		 vibratec.org/youtube		 vibratec.org/vimeo	