



Elastomère NOVODAMP®

Le polyuréthane à cellules fermées NOVODAMP® est la solution de premier choix pour le soutien élastique et l'isolation des vibrations dans les bâtiments et les infrastructures ferroviaires. Développé et fabriqué en Allemagne sous les contrôles de qualité les plus stricts, NOVODAMP® assure une performance durable, fiable et conçue avec précision pour les applications exigeantes.

NOVODAMP® T150

Le polyuréthane à cellules fermées NOVODAMP® T150 est la meilleure solution pour le soutien élastique et l'isolation des vibrations dans les bâtiments, les infrastructures ferroviaires et les systèmes de masse-ressort. Développé et fabriqué en Allemagne sous les contrôles de qualité les plus stricts, NOVODAMP® assure une performance durable, fiable et conçue avec précision pour les applications exigeantes.

Caractéristiques du produit

Capacité de charge statique nominale :

- Facteur de forme 6.0 : 1,70 N/mm².
- Facteur de forme 3.0 : 1,40 N/mm².
- Facteur de forme 1,5 : 1,10 N/mm².


Capacité de charge dynamique :

- Facteur de forme 6.0 : 2.30 N/mm²
- Facteur de forme 3.0 : 2.10 N/mm²
- Facteur de forme 1,5 : 1.80 N/mm²


Applications des produits

Le polyuréthane à cellules fermées NOVODAMP® T150 est la solution de premier choix pour le support élastique et l'isolation des vibrations dans les infrastructures ferroviaires.


T150 Load deflection - Shape factor 1.5

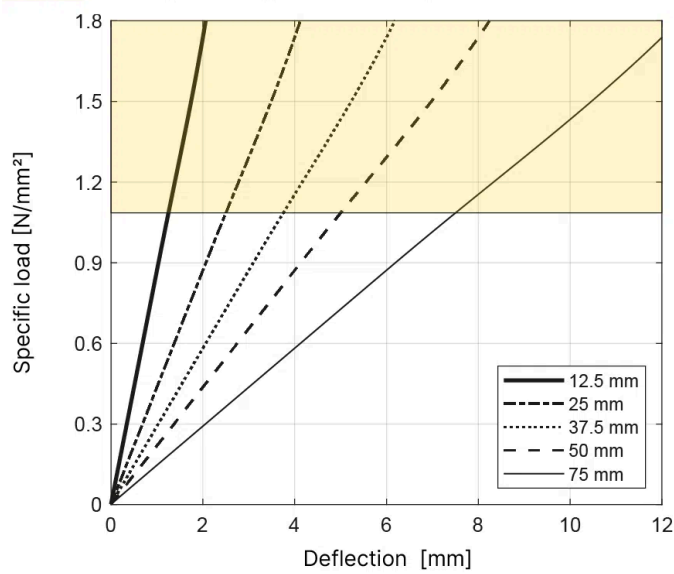


T150 Load deflection - Shape factor 3.0

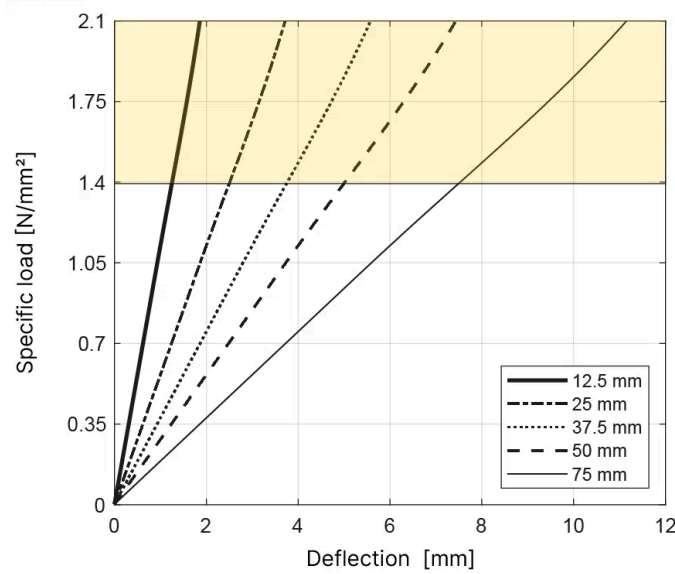


T150 Load deflection - Shape factor 6.0

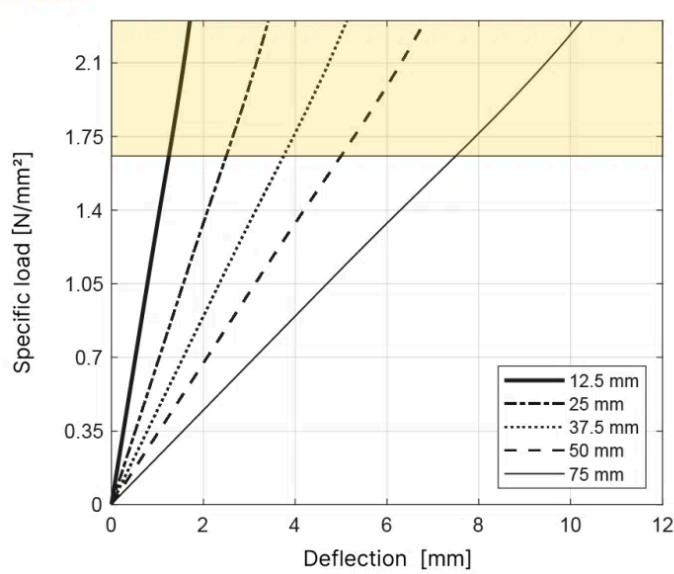


T150 Natural frequency - Shape factor 1.5

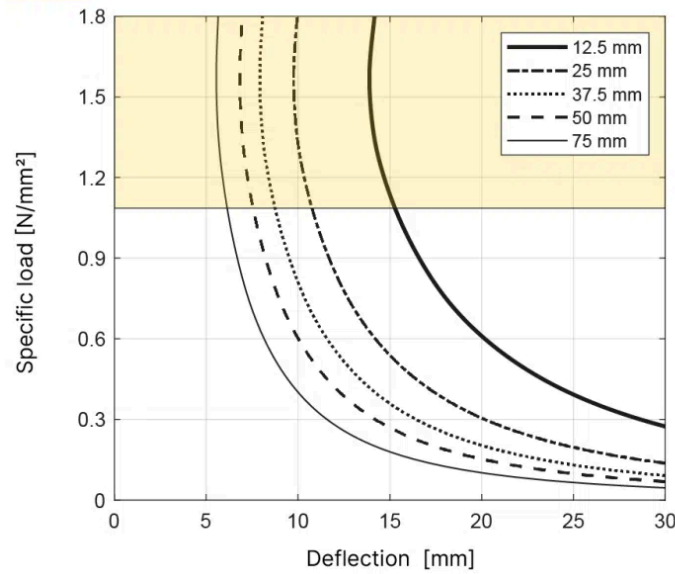

T150 Natural frequency - Shape factor 3.0

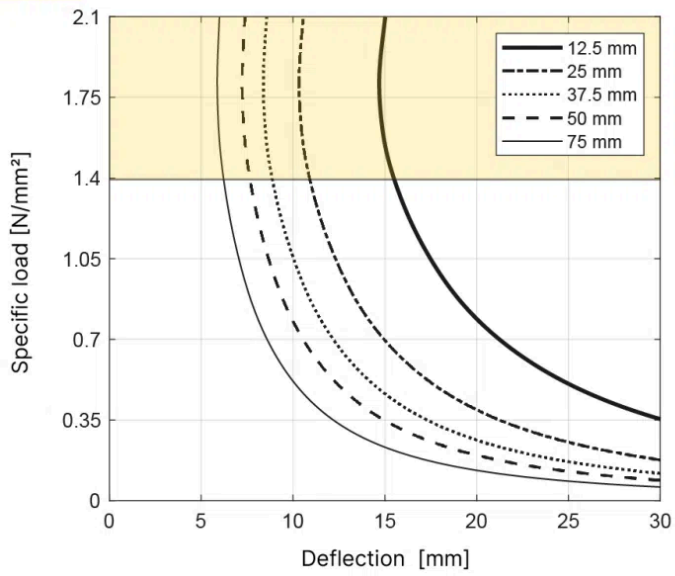

T150 Natural frequency - Shape factor 6.0

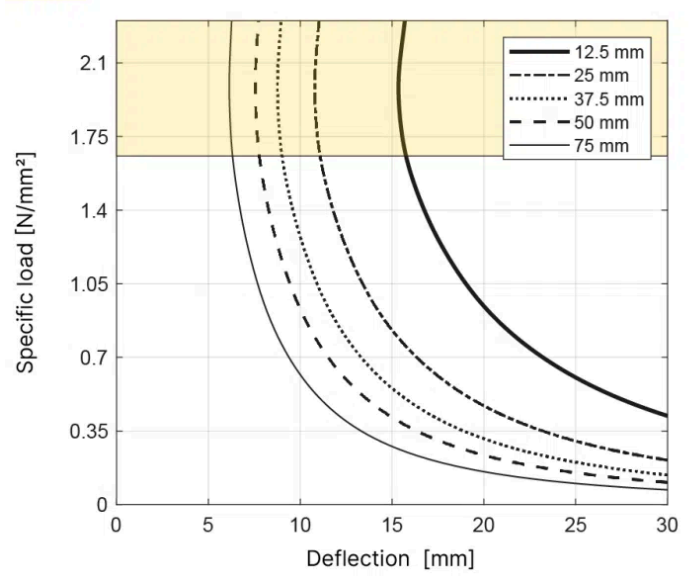

Spécifications techniques de l'élastomère NOVODAMP® T150

elastomer-novodamp-t150-technical-specifications.xlsx

Propriétés du NOVODAMP® T150

Déformation horizontale admissible :	~ 20 % d'épaisseur de matériau*
Rigidité horizontale :	~ 15 % de rigidité verticale*
Facteur de perte mécanique :	< 0,1 (DIN 53513 ; en fonction de la fréquence, de l'amplitude, de la précharge et de la température)
Température de fonctionnement :	De -25 °C à 55 °C
Inflammabilité :	Classe E (DIN EN ISO 11925-2), B2 (DIN 4102-1)
Résistance au volume spécifique :	> 10 ⁸ Ωm (DIN EN 62631-3-1 ; pour les matériaux secs)
*Valeur de référence de la conception	

Téléchargements



GERB NOVODAMP®
pour l'isolation
ferroviaire

VIBRATEC

Informations sur les contacts

Suède	Norvège	Danemark	Estonie	Finlande	Inde
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in
 vibratec.org/linkedin			 vibratec.org/youtube		 vibratec.org/vimeo