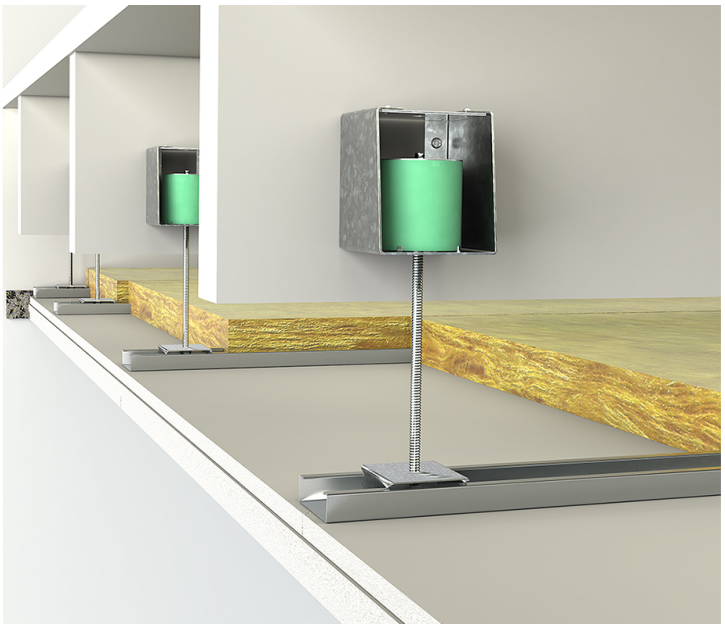


Taksystem VT-MCH

Himlingssystemet VT-MCH er utformet som et akustisk undertak for å dempe luftbåren støy og trinnlyd. Henget kan monteres både på toppen eller på siden. Den brukes sammen med Vibratecs klikkbare oppheng og profiler, eller den kan brukes som et frittstående oppheng for utstyr som høyttalere, rør eller ventilasjon.

Produktegenskaper

En utmerket egenskap ved taksystemet VT-MCH er at det elastiske opphenget kan bakmonteres så vel som toppmonteres. Ved å bakmontere hengeren på en gulvbjelke reduseres byggehøyden betraktelig. Når det er behov for en større luftspalte, kan gjengestenger brukes i stedet for bolter.

Elastisk nedhengte himlingssystemer er en god måte å redusere uønsket støy mellom etasjene i bygninger. Disse elastisk nedhengte himlingene må også frikobles fra omkringliggende vegger ved hjelp av vår selvklebende elastiske stripe VT-Strip og akustisk tetningsmasse VT-FAS

Skruer, gjengestenger, klikkbeslag og takprofiler er ikke en del av produktet, men kan inkluderes hvis det er behov for et komplett taksystem.

Taksystemet VT-MCH er et EPD-sertifisert produkt.

Produktanvendelser

Sammen med Vibratecs klikkbare oppheng og profiler:

- akustisk oppheng av tak

Uten klikk på Hengere og profiler:


- oppheng av utstyr som høyttalere, rør eller ventilasjon.

Merknad (funksjon)
For bjelkekonstruksjoner kan bakmontering av hengerne redusere systemets totale høyde.

Tekniske spesifikasjoner


Ceiling System VT-MCH

Top mounted with click-on system

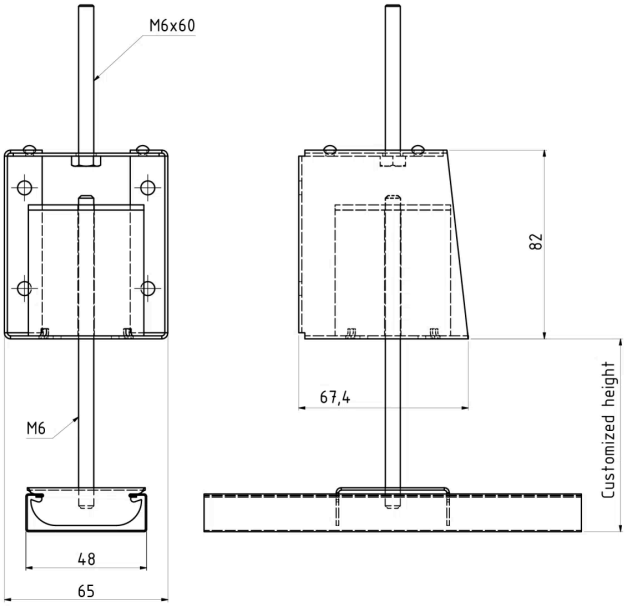


Ceiling System VT-MCH


Top mounted

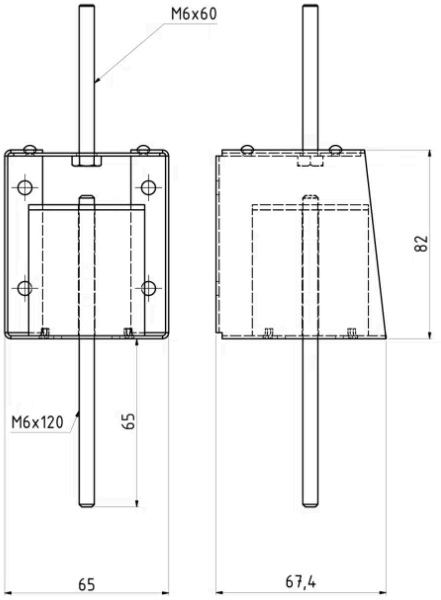


Ceiling System VT-MCH

Back mounted

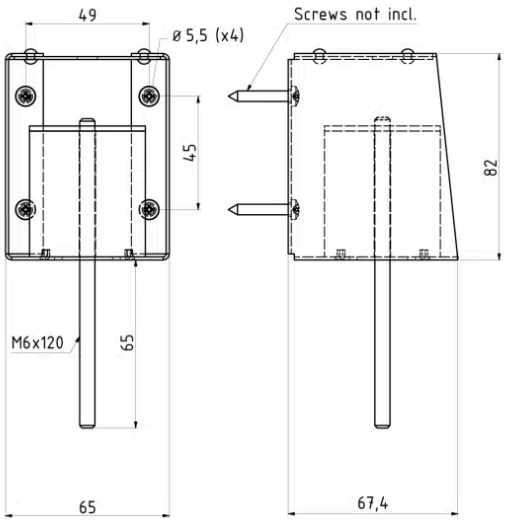

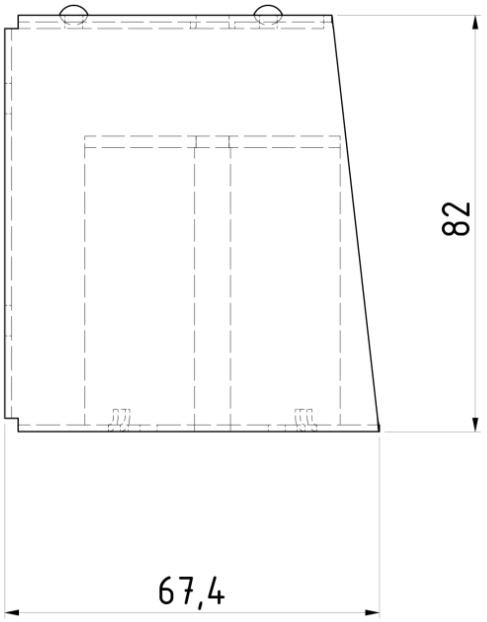

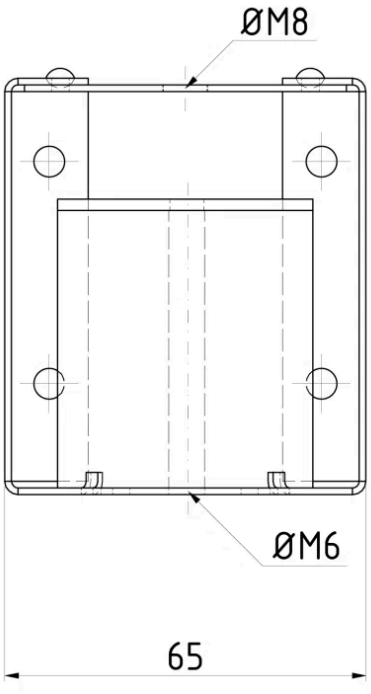
ØM8
ØM6
65

Teknisk spesifikasjon for takoppheng VT-MCH

ceiling-hanger-vt-mch-technical-specification.xlsx

Ark1

Type	Last (kg) / oppheng	Fn (Hz)	Nedbøyning (mm)
VT-MCH-400/25	10 - 20	12 - 15	2 - 3
VT-MCH-400/50	10 - 20	7 - 11	4 - 7
VT-MCH-510/25	20 - 30	12 - 15	2 - 3
VT-MCH-510/50	20 - 30	7 - 11	4 - 7
VT-MCH-570/25	30 - 40	12 - 15	2 - 3
VT-MCH-570/50	30 - 40	7 - 11	4 - 7

Nedlastinger

Installasjonsveiledning: Tak-system VT-MCH | Engelsk

EPD-dokument | EPD-IES-0030215:001 engelsk

EPD-dokument | EPD-IES-0030216:001 engelsk

Installasjonsveiledning rampamuff | Svensk

Installasjonsveiledning for gjengede innsatser | Engelsk

VIBRATEC

Kontaktinformasjon

Sverige	Norge	Danmark	Estland	Finland	India
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in

vibratec.org/linkedin vibratec.org/youtube vibratec.org/vimeo