


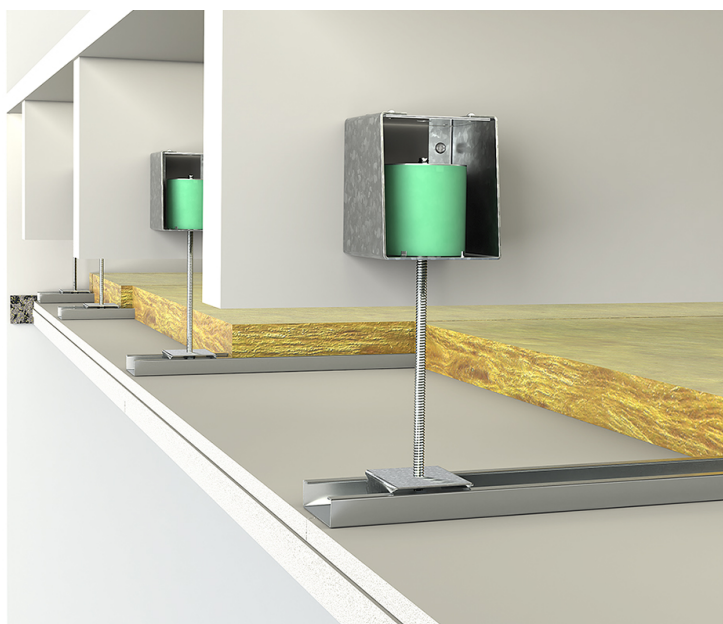

Taksystem VT-MCH

Himlingssystemet VT-MCH er utformet som et akustisk undertak for å dempe luftbåren støy og trinnlyd. Henget kan monteres både på toppen eller på siden. Den brukes sammen med Vibratecs klikkbare oppheng og profiler, eller den kan brukes som et frittstående oppheng for utstyr som høyttalere, rør eller ventilasjon.

Produktegenskaper

En utmerket egenskap ved taksystemet VT-MCH er at det elastiske opphenget kan bakmonteres så vel som toppmonteres. Ved å bakmontere hengeren på en gulvbjelke reduseres byggehøyden betraktelig. Når det er behov for en større luftspalte, kan gjengestenger brukes i stedet for bolter.

Elastisk nedhengte himlingssystemer er en god måte å redusere uønsket støy mellom etasjene i bygninger. Disse elastisk nedhengte himlingene må også frikobles fra omkringliggende vegger ved hjelp av vår selvklebende elastiske stripe VT-Strip og akustisk tetningsmasse VT-FAS

Skruer, gjengestenger, klikkbeslag og takprofiler er ikke en del av produktet, men kan inkluderes hvis det er behov for et komplett taksystem.



Taksystemet VT-MCH er et EPD-sertifisert produkt.

Produktanvendelser

Sammen med Vibratecs klikkbare oppheng og profiler:

- akustisk oppheng av tak

Uten klikk på Hengere og profiler:

- oppheng av utstyr som høyttalere, rør eller ventilasjon.


Merknad (funksjon)

For bjelkekonstruksjoner kan bakmontering av hengerne redusere systemets totale høyde.

Tekniske spesifikasjoner


Ceiling System VT-MCH

Top mounted with click-on system

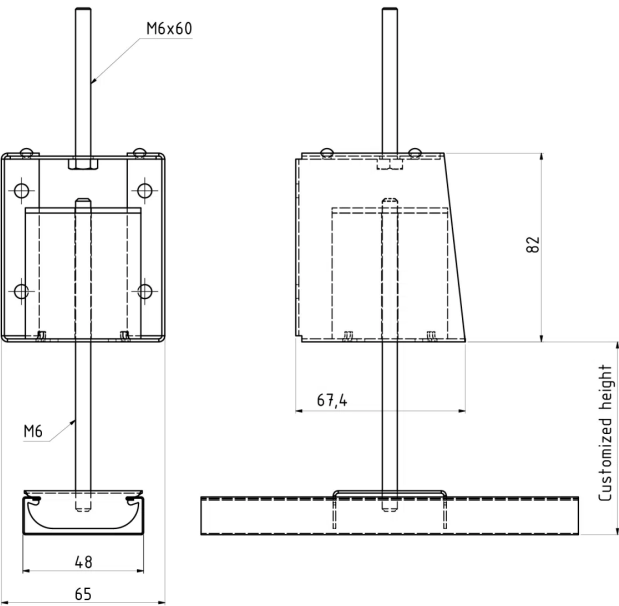



Ceiling System VT-MCH

Top mounted

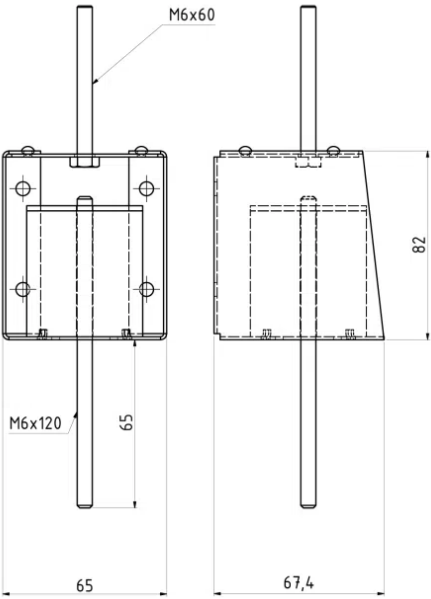

Ceiling System VT-MCH

Back mounted

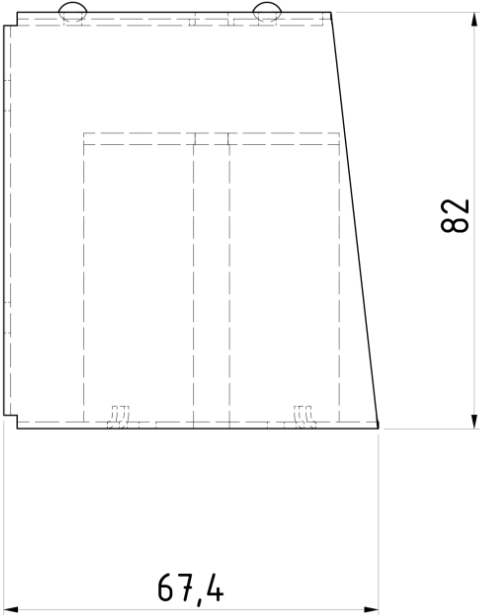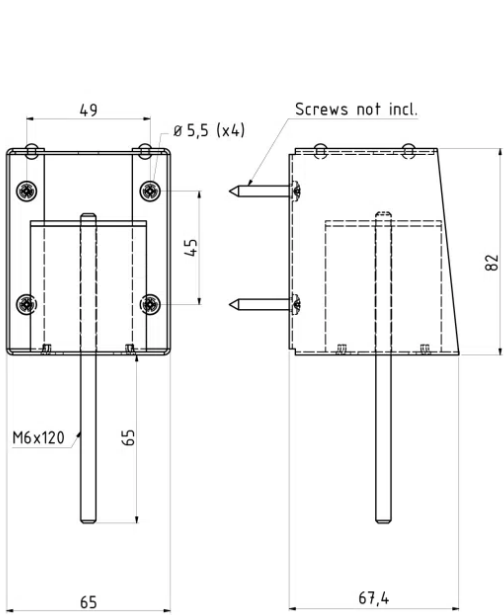



Teknisk spesifikasjon for takoppheng VT-MCH

ceiling-hanger-vt-mch-technical-specification.xlsx

Ark1

Type	Last (kg) / oppheng	Fn (Hz)	Nedbøyning (mm)
VT-MCH-400/25	10 - 20	12 - 15	2 - 3
VT-MCH-400/50	10 - 20	7 - 11	4 - 7
VT-MCH-510/25	20 - 30	12 - 15	2 - 3
VT-MCH-510/50	20 - 30	7 - 11	4 - 7
VT-MCH-570/25	30 - 40	12 - 15	2 - 3
VT-MCH-570/50	30 - 40	7 - 11	4 - 7

Nedlastinger



Installasjonsveiledning:
Tak-system VT-MCH |
Engelsk



EPD-dokument |
EPD-IES-
0030215:001
engelsk



EPD-dokument |
EPD-IES-
0030216:001
engelsk

VIBRATEC

Kontaktinformasjon

Sverige

+46 176207880
info@vibratec.se

Norge

+47 33070750
info@vibratec.no

Danmark

+45 49132244
info@vibratec.dk

Estland

+372 56627990
info@vibratec.ee

Finland

+35 8402589117
palvelu@3di.fi

India

+91 7755996308
rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo