


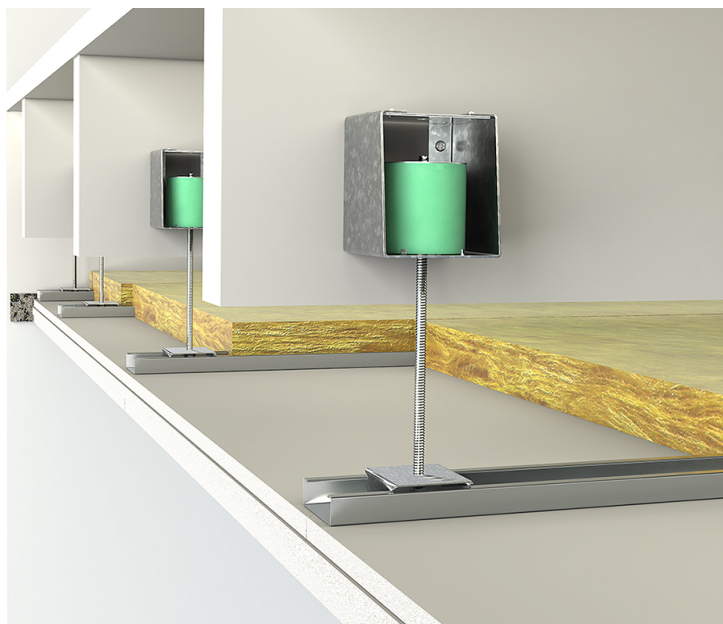

Taksystem VT-MCH

Taksystemet VT-MCH är utformat som ett akustiskt undertak för att dämpa luftburet buller och stegljud. Hängaren kan monteras både upptill och på sidan. Det används tillsammans med Vibratecs klickbara hängare och profiler eller kan användas som en fristående hängare för utrustning som högtalare, rör eller ventilation.

Produktens egenskaper

En utmärkt egenskap hos taksystemet VT-MCH är att den elastiska hängaren kan monteras både bakåt och upptill. Genom att bakmontera hängaren på en golvbjälke minskar byggnadshöjden avsevärt. När det behövs en större luftspalt kan gängstänger användas i stället för bultar.

Att använda elastiskt upphängda taksystem är ett utmärkt sätt att minska oönskat buller mellan våningarna i byggnader. Dessa elastiskt upphängda tak måste också frikopplas från omgivande väggar med hjälp av vår självhäftande elastiska remsa VT-Strip och akustisk tätningsmassa VT-FAS.

Skravar, gängade stänger, click-ons och takprofiler ingår inte i produkten men kan ingå om ett komplett taksystem krävs.



Taksystemet VT-MCH är en EPD-certifierad produkt.

Produkttillämpningar

Kombineras med Vibratecs klickbara hängare och profiler:

- akustisk upphängning av tak

Utan klick på takhängare och profiler:

- hängande utrustning som högtalare, rör eller ventilation.


Notera (funktion)

För balkstrukturer kan bakmontering av takhängare minska systemets totala höjd.

Tekniska specifikationer


Ceiling System VT-MCH

Top mounted with click-on system

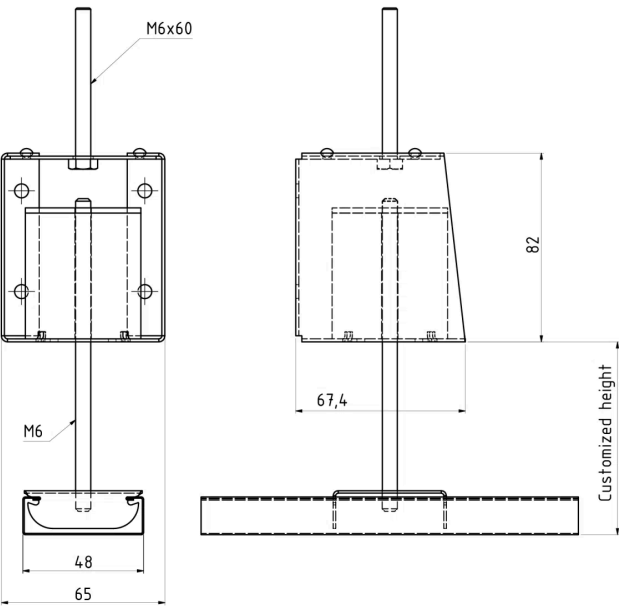



Ceiling System VT-MCH


Top mounted

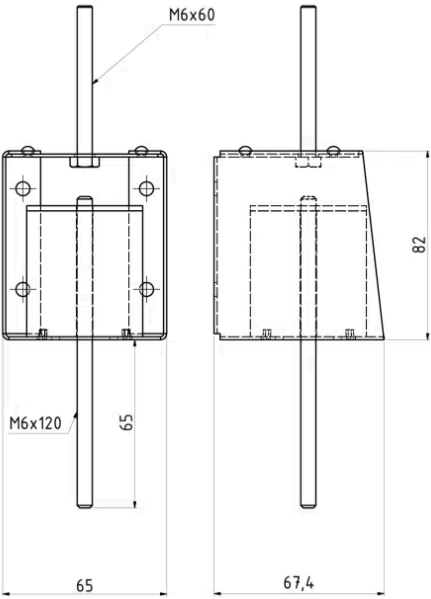

Ceiling System VT-MCH

Back mounted

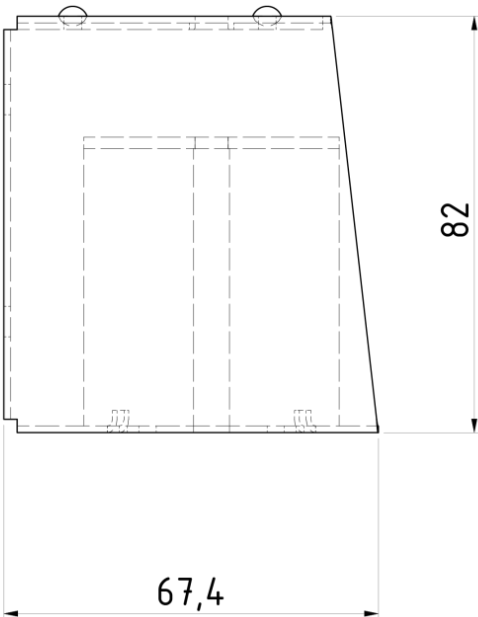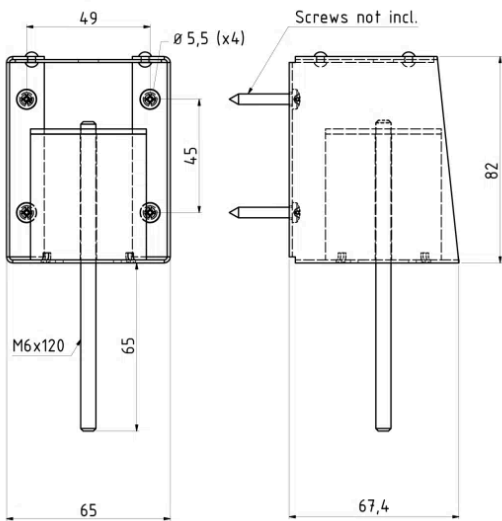

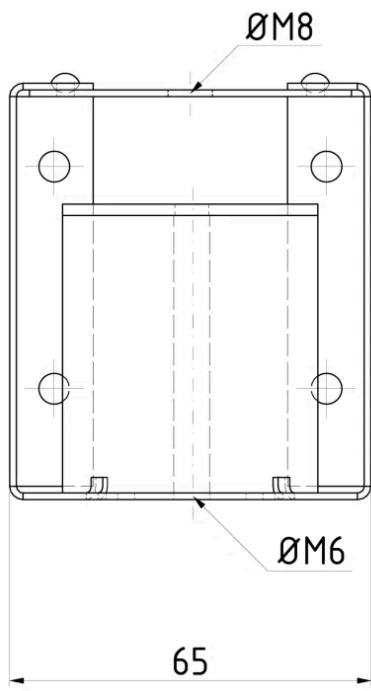



Teknisk specifikation för takhängare VT-MCH

ceiling-hanger-vt-mch-technical-specification.xlsx

Blad 1

Typ	Last (kg) / hängare	Fn (Hz)	Nedfjädring (mm)
VT-MCH-400/25	10 - 20	12 - 15	2 - 3
VT-MCH-400/50	10 - 20	7 - 11	4 - 7
VT-MCH-510/25	20 - 30	12 - 15	2 - 3
VT-MCH-510/50	20 - 30	7 - 11	4 - 7
VT-MCH-570/25	30 - 40	12 - 15	2 - 3
VT-MCH-570/50	30 - 40	7 - 11	4 - 7

Nedladdningar



Installationshandbok:
Tak system VT-MCH
| Engelska



EPD-dokument |
EPD-IES-
0030215:001
engelska



EPD-dokument |
EPD-IES-
0030216:001
engelska



Installationsmanual
rampamuff |
Svenska



Installationsmanual
för gängade
insatser | Engelska

VIBRATEC

Kontaktuppgifter

Sverige

+46 176207880
info@vibratec.se

Norge

+47 33070750
info@vibratec.no

Danmark

+45 49132244
info@vibratec.dk

Estland

+372 56627990
info@vibratec.ee

Finland

+35 8402589117
palvelu@3di.fi

Indien

+91 7755996308
rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo