


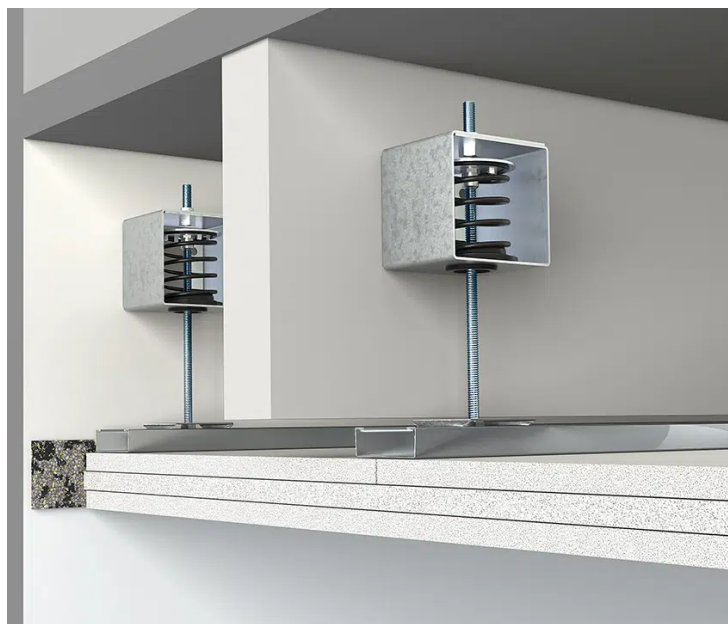

Taksystem VT-MSH

Taksystemet VT-MSH är utformat som ett akustiskt undertak för att dämpa luftburet buller och stegljud. Fjäderisolatorn ger en mycket låg egenfrekvens på 4-5 Hz.

Upphångningsanordningen kan monteras både på ovansidan och på sidan. Den används tillsammans med Vibratecs klickbara hängare och profiler men kan också användas som den är för upphängning av utrustning som högtalare, rör eller ventilation.

Produktens egenskaper

En utmärkt egenskap hos det akustiska taksystemet VT-MSH är att den elastiska hängaren kan monteras både bakåt och upptill. Genom att bakmontera upphängningen på ett bjälklag minskas bygghöjden avsevärt. När det behövs en större luftspalt kan gängstänger användas i stället för bultar.

Att använda elastiskt nedpendlade undertakssystem är ett utmärkt sätt att minska oönskat buller mellan våningsplanen i byggnader. Dessa akustiska undertak måste också frikopplas från omgivande väggar med hjälp av t.ex. självhäftande elastisk remsa VT-Strip.

Skravar, gängade stänger, click-ons och takprofiler ingår inte i produkten men kan ingå om ett komplett taksystem krävs.

Produkttillämpningar

Kombineras med Vibratecs klickbara Takhängare och profiler:

- akustisk upphängning av tak

Utan klick på takhängare och profiler:


- Högtalare
- Rör
- Ventilation

Anmärkning


För balkstrukturer kan bakmontering av takhängare minska systemets totala höjd.

Ceiling System VT-MSH

Top mounted with click-on system

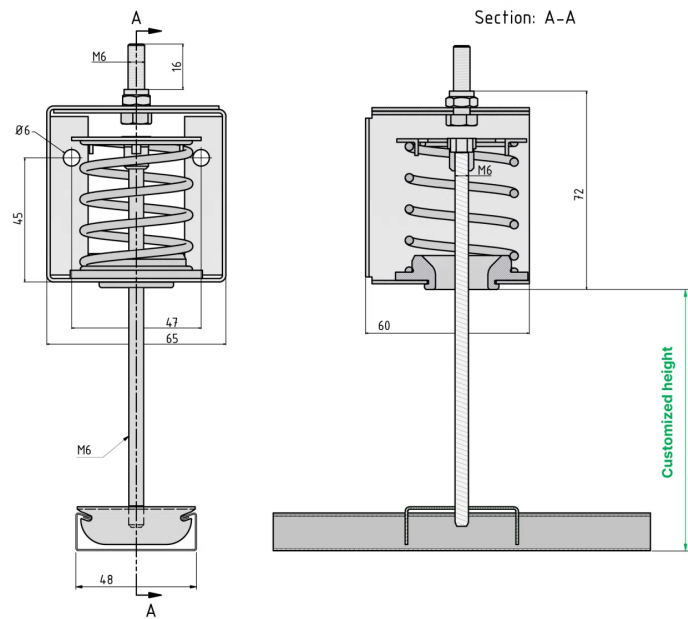


Spring deflected 5 mm in drawing

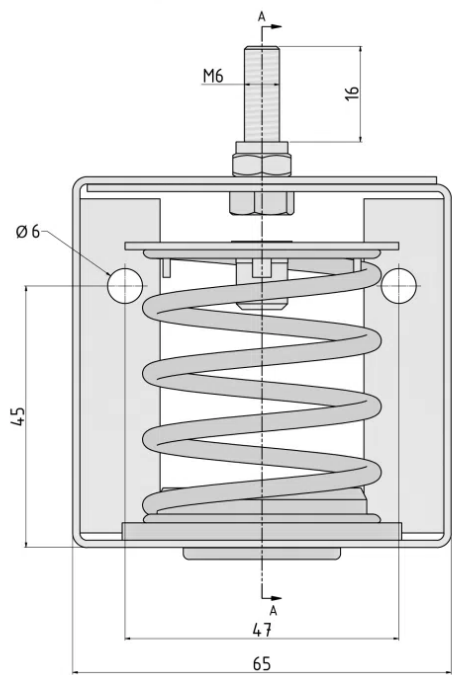


Ceiling System VT-MSH

Side mounted with click-on system

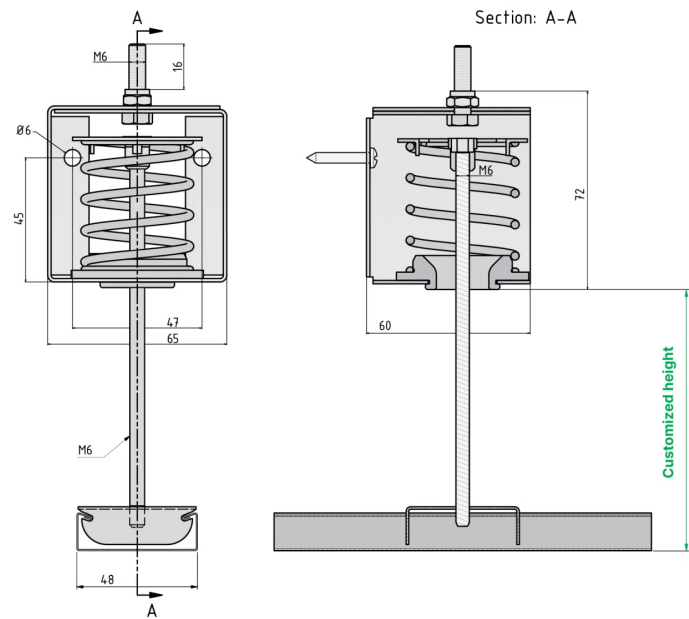

Spring deflected 5 mm in drawing

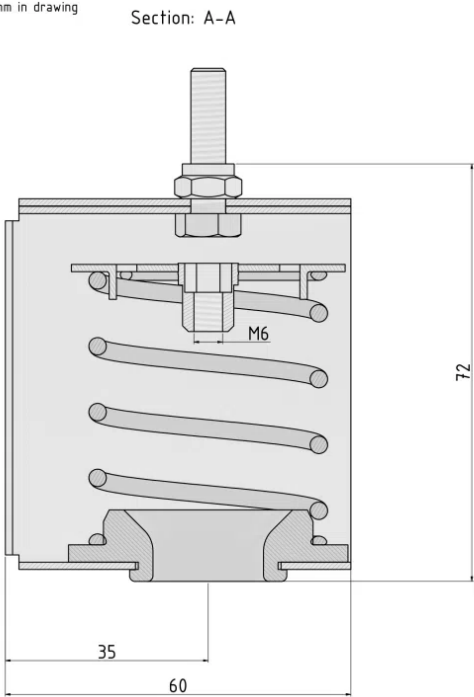



VT-MSH-teknisk-specifikation

ceiling-hanger-vt-msh-technical-specification.xlsx

Blad 1

Typ	Last (kg)	Styvhet (N/mm)	F _n (Hz)
VT-MSH-S-1	5 - 7	6	4 - 5
VT-MSH-S-2	6 - 9	7.6	
VT-MSH-S-3	9 - 13	10.7	
VT-MSH-S-4	13 - 20	17.5	
VT-MSH-S-5	20 - 30	27	
VT-MSH-S-6	30 - 50	39.7	

Nedladdningar



EPD-dokument |
EPD-IES-
0030215:001
engelska



Installationsmanual
för gängade
insatser | Engelska



Installationsmanual
rampamuff |
Svenska

VIBRATEC

Kontaktuppgifter

Sverige

+46 176207880
info@vibratec.se

Norge

+47 33070750
info@vibratec.no

Danmark

+45 49132244
info@vibratec.dk

Estland

+372 56627990
info@vibratec.ee

Finland

+35 8402589117
palvelu@3di.fi

Indien

+91 7755996308
rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo